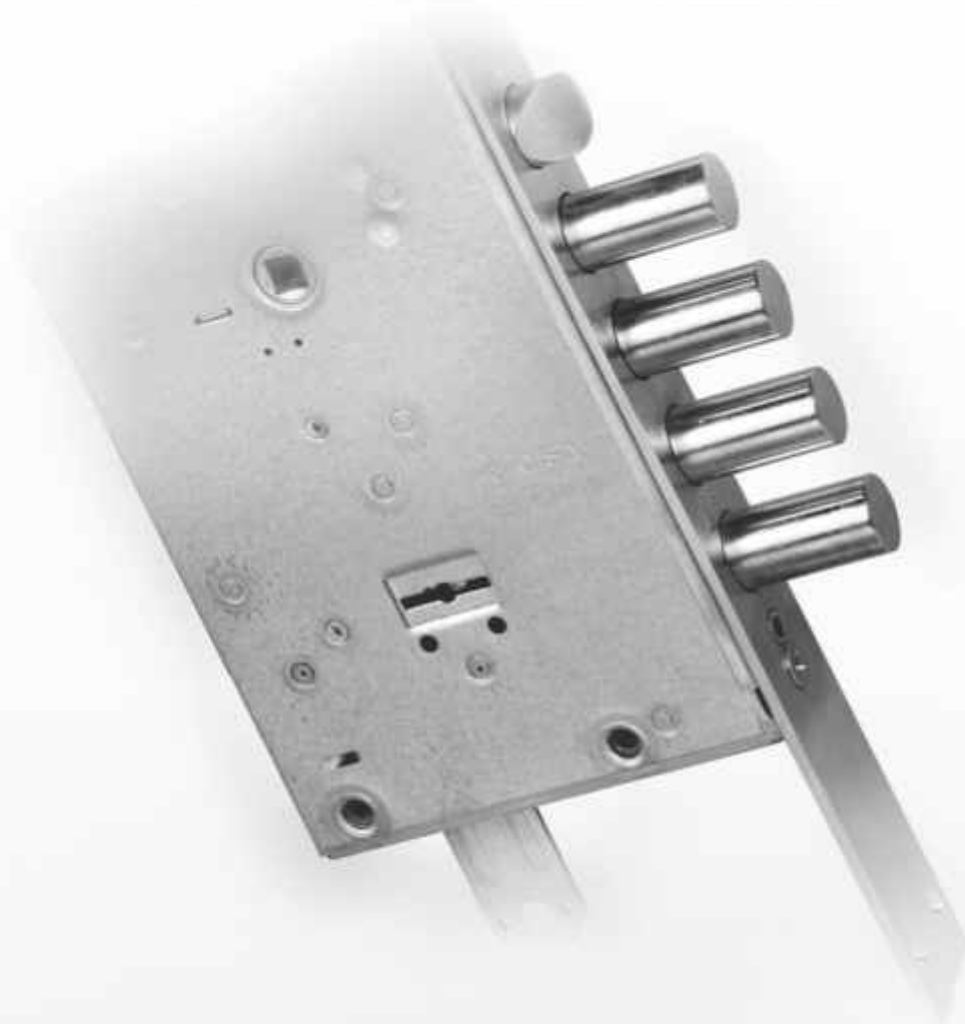
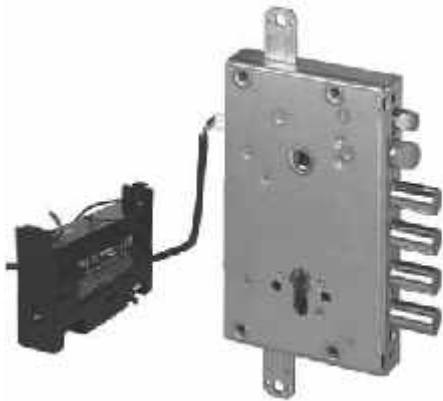




ЗАМКИ ДЛЯ БРОНИРОВАННЫХ ДВЕРЕЙ

Накладные электромоторные замки CISA E-VOLUTION.....	255
Врезные электромоторные замки CISA E-VOLUTION.....	256
Комплект транспондера.....	257
Электромеханические защелки к врезным замкам для бронированных дверей.....	258
Накладные цилиндровые замки с редуктором REVOLUTION.....	259
Врезные цилиндровые замки с редуктором REVOLUTION.....	262
Накладные сувальдные замки.....	264
Врезные сувальдные замки.....	267
Накладные перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE.....	270
Врезные перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE.....	272
Запасные ключи к перекодируемым сувальдным замкам.....	273
Накладные многофункциональные замки.....	274
Врезные многофункциональные замки.....	279
Замки с блокировкой (сейфового типа).....	285
Сувальдные цилиндры.....	286
Защитные накладки.....	288
Принадлежности к замкам для бронированных дверей.....	295
Габаритные чертежи.....	303



CISA e-VOLUTION

Технические характеристики

- Автоматическое управление защелкой и ригелями
- Автоматическое закрывание двери
- Аварийное открывание механическим ключом
- Стальной корпус и крышка
- Ригели из никелированной стали
- Никелированная противовзломная защелка-ригель для любой стороны открывания
- Противовзломные пластины для крепежных винтов
- Стальные удлинительные тяги

Стандартная комплектация:

- Свинцовая батарея 12В 2,3 Ачас
- Соединительные кабели

По заказу:

- Комплект транспондера
- Кожух для кабеля

Отделка:

- Оцинкованный алюминий

Дверь*):
0 = любая


Цилиндр
заказывается
отдельно



Соответствие стандартам:

- Европейский стандарт EN 12209:99
- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	РИГЕЛИ							Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО****)	Размер E**)	Лицевая, мм	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь*)	Отделка



- Ригель и защелка-ригель
- Предусмотрена возможность дополнительных точек запираения

4	3,5	25	85	64	3,320	1	1	E6515 25 0
4	3,5	27	85	64	3,320	1	1	E6515 27 0
4	3,5	28	85	64	3,320	1	1	E6515 28 0
3	3,5	32	85	64	3,320	1	1	E6515 32 0
3	3,5	38	85	64	3,320	1	1	E6515 38 0
4	3,5	27	92	64	3,320	1	1	E6615 27 0
4	3,5	28	92	64	3,320	1	1	E6615 28 0
3	3,5	38	92	64	3,320	1	1	E6615 38 0

*) Сторона открывания
**) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
****) Расстояние между ригелями, мм



CISA e-VOLUTION

Технические характеристики

- Автоматическое управление защелкой и ригелями
- Автоматическое закрывание двери
- Аварийное открывание механическим ключом
- Стальной корпус и крышка
- Ригели из никелированной стали
- Никелированная лицевая пластина из стали.
- Никелированная противовзломная защелка-ригель для любой стороны открывания
- Противовзломные пластины для крепежных винтов
- Стальные удлинительные тяги

Стандартная комплектация:

- Свинцовая батарея 12В 2,3 Ачас
- Соединительные кабели

Дверь*):
0 - любая

Цилиндр
заказывается
отдельно



По заказу:

- Комплект транспондера
- Кожух для кабеля


Отделка

- Оцинкованный алюминий

Соответствие стандартам:

- Европейский стандарт EN 12209:99
- Продукция сертифицирована в России


Тип	Описание	РИГЕЛИ							Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицеванка, мм	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	Модель	Размер	Дверь*)



- Ригель и защелка-ригель
- Предусмотрена возможность дополнительных точек запираения

4 28 85 35 67 3,520 1 1 E6535 28 0

Тип	Описание	Для серии/арт.	L	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	Артикул				
						Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Материал	Спец. исп.



- Защитная накладка со считывателем транспондера
- Внутренняя накладка с кнопкой управления
- 3 транспондера
- Латунное кольцо
- 2 винта M4 x 45мм
- Варианты отделки:
 - полированная латунь (отд.00)
 - блестящий хром (отд.18)
 - вороненая сталь (отд.46)
 - анодированная бронза (отд.64)

10A310, 10B310	16,0	0,385	1	1	06525 00 0
-------------------	------	-------	---	---	------------


10A310, 10B310	24,5	0,385	1	1	06525 01 0
-------------------	------	-------	---	---	------------

10A310, 10B310	34,5	0,385	1	1	06525 02 0
-------------------	------	-------	---	---	------------

108810, 108815	16,0	0,385	1	1	06525 10 0
-------------------	------	-------	---	---	------------

108810, 108815	24,5	0,385	1	1	06525 11 0
-------------------	------	-------	---	---	------------

108810, 108815	34,5	0,385	1	1	06525 12 0
-------------------	------	-------	---	---	------------



- Электронный ключ (транспондер)

	0,085		1	1	06526 00 0
--	-------	--	---	---	------------



Технические характеристики

- Корпус электрозащелки в сочетании с различными лицевыми пластинами может использоваться с врезными замками для бронированных дверей при расстоянии между осями ригелей от 28 до 38 мм.
- Корпус защелки и запорная планка из нержавеющей цинк-алюминиевого сплава ZAL
- Рабочее напряжение 12В переменного тока
- Запорная планка с возможностью боковой регулировки до 2 мм.
- Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать электрозащелку на неограниченное время.
- После команды на открывание защелка удерживается в разблокированном (открытом) состоянии до тех пор, пока дверь не будет открыта и закрыта вновь.

Стандартная комплектация:

- Винты для крепления лицевой планки

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России


Дверь*):

- ☐ 1 - правая, открывается внутрь
- ☐ левая, открывается наружу
- ☐ 2 - левая, открывается внутрь
- ☐ правая, открывается наружу

По заказу:


- Сменные лицевые планки из никелированной сатинированной стали для замков с расстоянием между осями ригелей от 28 до 38 см (заказывать дополнительно)

Тип	Для арт./серии	МРиг****)	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
					Модель	Размер	Дверь*)	Отделка	Индик. исп.



- Корпус электрозащелки
- Напряжение 12В переменного тока
- Устройство блокировки защелки в открытом состоянии (пока дверь не будет открыта и вновь закрыта)
- Двухпозиционный рычаг позволяет вручную разблокировать защелку на неограниченное время.

0,285	1	1 15300 00 1
0,285	1	1 15300 00 2



- Лицевая пластина из никелированной стали
- Для замков с расстоянием между осями ригелей 28 мм

15300	28	0,042	1	1 05030 00 0
-------	----	-------	---	--------------

- Лицевая пластина из никелированной стали
- Для замков с расстоянием между осями ригелей 38 мм

15300	38	0,042	1	1 05031 00 0
-------	----	-------	---	--------------



Технические характеристики

- Шестеренчатый редуктор, облегчающий вращение ключа
- Корпус из оцинкованной стали
- Ревверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Дверь*):
0 - любая

Цилиндр
заказывается
отдельно




Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России


REVOLUTION

Тип	Описание	РИГЕЛИ										Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицеванка, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Кг	Модель	Размер Дверь*)	Огделка	Индик. исп.	Спец. исп.




- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12 В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0

4	3,5	25	2	85	64	2,330	1	1 15510 25 0
4	3,5	27	2	85	64	2,330	1	1 15510 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,330	1	1 15510 28 0
3	3,5	32	2	85	64	2,330	1	1 15510 32 0
3	3,5	38	2	85	64	2,330	1	1 15510 38 0
4	3,5	25	2	85	64	2,030	5	1 15510 45 0
4	3,5	27	2	85	64	2,030	5	1 15510 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,030	5	1 15510 48 0
3	3,5	32	2	85	64	2,030	5	1 15510 52 0
3	3,5	38	2	85	64	2,030	5	1 15510 58 0



- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0
- Предусмотрены дополнительные точки запираения





4	3,5	25	2	85	64	2,520	1	1 15515 25 0
4	3,5	27	2	85	64	2,520	1	1 15515 27 0
4	3,5	28	2	85	64	2,660	1	1 15515 28 0
3	3,5	32	2	85	64	2,520	1	1 15515 32 0
3	3,5	38	2	85	64	2,520	1	1 15515 38 0
4	3,5	25	2	85	64	2,220	5	1 15515 45 0
4	3,5	27	2	85	64	2,220	5	1 15515 47 0
4	3,5	28	2	85	64	2,430	5	1 15515 48 0
3	3,5	32	2	85	64	2,220	5	1 15515 52 0
3	3,5	38	2	85	64	2,220	5	1 15515 58 0




- Только ригели

5	3,5	25	2	85	64	2,190	1	1 56500 25 0
5	3,5	27	2	85	64	2,190	1	1 56500 27 0
5	3,5	28	2	85	64	2,190	1	1 56500 28 0
4	3,5	32	2	85	64	2,190	1	1 56500 32 0
4	3,5	38	2	85	64	2,190	1	1 56500 38 0
5	3,5	25	2	85	64	1,890	5	1 56500 45 0
5	3,5	27	2	85	64	1,890	5	1 56500 47 0
5	3,5	28	2	85	64	1,890	5	1 56500 48 0
4	3,5	32	2	85	64	1,890	5	1 56500 52 0
4	3,5	38	2	85	64	1,890	5	1 56500 58 0

*) Сторона открывания
**) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
****) Расстояние между ригелями, мм


Тип	Описание	Ригели					Лиц. планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)				Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Иные. исп.	Спец. исп.
	- Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираения	5	3,5	25	2	85	64	2,370	1	1 56505	25 0			
		5	3,5	27	2	85	64	2,370	1	1 56505	27 0			
		5	3,5	28	2	85	64	2,370	1	1 56505	28 0			
		4	3,5	32	2	85	64	2,370	1	1 56505	32 0			
		4	3,5	38	2	85	64	2,370	1	1 56505	38 0			
		5	3,5	25	2	85	64	2,070	5	1 56505	45 0			
		5	3,5	27	2	85	64	2,070	5	1 56505	47 0			
		5	3,5	28	2	85	64	2,070	5	1 56505	48 0			
		4	3,5	32	2	85	64	2,070	5	1 56505	52 0			
		4	3,5	38	2	85	64	2,070	5	1 56505	58 0			
	Ригели и защелка	4	3,5	25	2	85	64	2,140	1	1 56510	25 0			
		4	3,5	27	2	85	64	2,140	1	1 56510	27 0			
		4	3,5	28	2	85	64	2,440	1	1 56510	28 0			
		3	3,5	32	2	85	64	2,140	1	1 56510	32 0			
		3	3,5	38	2	85	64	2,140	1	1 56510	38 0			
		4	3,5	25	2	85	64	1,840	5	1 56510	45 0			
		4	3,5	27	2	85	64	1,840	5	1 56510	47 0			
		4	3,5	28	2	85	64	1,840	5	1 56510	48 0			
		3	3,5	32	2	85	64	1,840	5	1 56510	52 0			
		3	3,5	38	2	85	64	1,840	5	1 56510	58 0			
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	4	3,5	25	2	85	64	2,320	1	1 56515	25 0			
		4	3,5	27	2	85	64	2,320	1	1 56515	27 0			
		4	3,5	28	2	85	64	2,320	1	1 56515	28 0			
		3	3,5	32	2	85	64	2,320	1	1 56515	32 0			
		3	3,5	38	2	85	64	2,320	1	1 56515	38 0			
		4	3,5	25	2	85	64	2,020	5	1 56515	45 0			
		4	3,5	27	2	85	64	2,020	5	1 56515	47 0			
		4	3,5	28	2	85	64	2,360	5	1 56515	48 0			
		3	3,5	32	2	85	64	2,020	5	1 56515	52 0			
		3	3,5	38	2	85	64	2,020	5	1 56515	58 0			
		4	3,5	27	2	92	64	2,320	1	1 56615	27 0			
		4	3,5	28	2	92	64	2,320	1	1 56615	28 0			
		3	3,5	38	2	92	64	2,320	1	1 56615	38 0			
		4	3,5	27	2	92	64	2,020	5	1 56615	47 0			
		4	3,5	28	2	92	64	2,370	5	1 56615	48 0			
		3	3,5	38	2	92	64	2,360	5	1 56615	58 0			
	- Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираения	5	3,5	25	2	85	64	2,370	1	1 B6505	25 0			
		5	3,5	28	2	85	64	2,370	1	1 B6505	28 0			
		4	3,5	38	2	85	64	2,370	1	1 B6505	38 0			
		5	3,5	25	2	85	64	2,070	1	1 B6505	45 0			
		5	3,5	28	2	85	64	2,070	1	1 B6505	48 0			
		4	3,5	38	2	85	64	2,070	1	1 B6505	58 0			

Тип	Описание	Ригели				Лиц. планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.				Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.



- Ригели и защелка
- Предусмотрены дополнительные точки запираения

4	3,5	25	2	85	64	2,550	1	1	B6515 25 0				
4	3,5	28	2	85	64	2,550	1	1	B6515 28 0				
3	3,5	38	2	85	64	2,550	1	1	B6515 38 0				
4	3,5	25	2	85	64	2,020	1	1	B6515 45 0				
4	3,5	28	2	85	64	2,620	1	1	B6515 48 0				



- Ригели и защелка
- Предусмотрены дополнительные точки запираения

4	3,5	28	2	92	64	2,550	1	1	B6615 28 0				
3	3,5	38	2	92	64	2,550	1	1	B6615 38 0				
4	3,5	28	2	92	64	2,020	1	1	B6615 48 0				
3	3,5	38	2	92	64	2,020	1	1	B6615 58 0				

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм


Технические характеристики:

- Шестеренчатый редуктор, облегчающий вращение ключа
- Корпус из оцинкованной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Лицевая пластинка из никелированной сатинированной стали
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Соответствие стандартам:


- Продукция сертифицирована в России

Дверь*):
0 - любая

Цилиндр
заказывается
отдельно



REVOLUTION

Тип	Описание	Ригели					Лицевая пластинка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)			Модель	Размер	Дверь*)	Отделка	Индик. исп.




- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12 В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0

4	28	2	85	35	67	2,600	1	1	15530 28 0
4	28	2	85	35	67	2,300	5	1	15530 48 0








- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0
- Предусмотрены дополнительные точки запирания

4	28	2	85	35	67	2,790	1	1	15535 28 0
4	28	2	85	35	67	2,490	5	1	15535 48 0



- Только ригели

5	28	2	85	35	67	2,550	1	1	56520 28 0
5	28	2	85	35	67	2,250	5	1	56520 48 0

Тип	Описание	Ригели							Лицевая планка, мм		Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	MO****)	Размер E**)	Вес 1 шт.	В кг	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	- Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираия	5	28	2	85	35	67	2,650	1	1	56525	28 0			
		5	28	2	85	35	67	2,350	5	1	56525	48 0			
	Ригели и защелка	4	28	2	85	35	67	2,420	1	1	56530	28 0			
		4	28	2	85	35	67	2,120	5	1	56530	48 0			
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираия	4	28	2	85	35	67	2,800	1	1	56535	28 0			
		4	28	2	85	35	67	2,600	5	1	56535	48 0			
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираия	5	28	2	85	35	67	2,650	1	1	B6525	28 0			
		5	38	2	85	35	67	2,650	1	1	B6525	38 0			
		5	28	2	85	35	67	2,350	1	1	B6525	48 0			
		5	38	2	85	35	67	2,350	1	1	B6525	58 0			
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираия	4	28	2	85	35	67	3,100	1	1	B6535	28 0			
		4	38	2	85	35	67	2,600	1	1	B6535	38 0			
		4	28	2	85	35	67	2,300	1	1	B6535	48 0			
		4	38	2	85	35	67	2,300	1	1	B6535	58 0			

*) Сторона открывания

**) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****) Расстояние между ригелями, мм



Технические характеристики:

- Корпус из оцинкованной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России

Дверь*):
0 - любая


Управление:

- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
Ключ управляет защелкой
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
Ключ управляет защелкой и ригелями (первые два оборота ключа)


Стандартная комплектация:

- Ключи
- Нейлоновые втулки («ключевина»), арт.1.06142.01.0
- Накладка с внутренней стороны двери, арт.1.06143.00.0
- Накладка с наружной стороны двери, арт.1.06082.00.0


Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели					Лицевая планка, мм		Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.




- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12 В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0




4	3,5	25	4	85	64	2,380	1	1	17510 25 0
4	3,5	27	4	85	64	2,380	1	1	17510 27 0
4	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1	17510 28 0
3	3,5	32	4	85	64	2,380	1	1	17510 32 0
3	3,5	38	4	85	64	2,380	1	1	17510 38 0
4	3,5	25	4	85	64	2,080	5	1	17510 45 0
4	3,5	27	4	85	64	2,080	5	1	17510 47 0
4	3,5	28	4	85	64	2,080	5	1	17510 48 0
3	3,5	32	4	85	64	2,080	5	1	17510 52 0
3	3,5	38	4	85	64	2,080	5	1	17510 58 0





- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0
- Предусмотрены дополнительные точки запираения



4	3,5	25	4	85	64	2,570	1	1	17515 25 0
4	3,5	27	4	85	64	2,570	1	1	17515 27 0
4	3,5	28	4	85	64	2,570	1	1	17515 28 0
3	3,5	32	4	85	64	2,570	1	1	17515 32 0
3	3,5	38	4	85	64	2,570	1	1	17515 38 0
4	3,5	25	4	85	64	2,270	5	1	17515 45 0
4	3,5	27	4	85	64	2,270	5	1	17515 47 0
4	3,5	28	4	85	64	2,270	5	1	17515 48 0
3	3,5	32	4	85	64	2,270	5	1	17515 52 0
3	3,5	38	4	85	64	2,270	5	1	17515 58 0




- Только ригели

















5	3,5	28	4	85	64	2,180	1	1	57500 08 0
---	-----	----	---	----	----	-------	---	---	------------

- Только ригели



5	3,5	25	4	85	64	2,180	1	1	57500 25 0
5	3,5	27	4	85	64	2,180	1	1	57500 27 0
5	3,5	28	4	85	64	2,180	1	1	57500 28 0
4	3,5	32	4	85	64	2,180	1	1	57500 32 0
4	3,5	38	4	85	64	2,180	1	1	57500 38 0

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели					Лиц. планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)				Размер E**)	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Только ригели	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	3,5	25	4	85	64	2,200	1	1	57501 25 0			
			5	3,5	27	4	85	64	2,200	1	1	57501 27 0			
			5	3,5	28	4	85	64	2,200	1	1	57501 28 0			
		 арт.1 00120 00 1 служебный ключ	4	3,5	32	4	85	64	2,200	1	1	57501 32 0			
			4	3,5	38	4	85	64	2,200	1	1	57501 38 0			
	• Только ригели • Защитная пластина, арт.1.06228.00.0	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	43,5	28	4	85	64	2,380	1	1	57502 28 0			
			4	43,5	32	4	85	64	2,380	1	1	57502 32 0			
		• Только ригели • Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00125 00 1 2 шт	5	3,5	28	4	85	64	2,280	1	1	57505 08 0		
			 арт.1 00120 00 1 1 шт												
		• Только ригели • Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	3,5	25	4	85	64	2,380	1	1	57505 25 0		
			5	3,5	27	4	85	64	2,380	1	1	57505 27 0			
			5	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1	57505 28 0			
			4	3,5	32	4	85	64	2,380	1	1	57505 32 0			
			4	3,5	38	4	85	64	2,380	1	1	57505 38 0			
• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Только ригели • Предусмотрены дополнительные точки запираения		 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	3,5	25	4	85	64	2,400	1	1	57506 25 0			
			5	3,5	27	4	85	64	2,400	1	1	57506 27 0			
			5	3,5	28	4	85	64	2,400	1	1	57506 28 0			
	 арт.1 00120 00 1 служебный ключ	4	3,5	32	4	85	64	2,400	1	1	57506 32 0				
		4	3,5	38	4	85	64	2,400	1	1	57506 38 0				
• Только ригели • Предусмотрены дополнительные точки запираения • Защитная пластина, арт.1.06228.00.0	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	43,5	28	4	85	64	2,580	1	1	57507 28 0				
	• Ригели и защелка	 арт.1 00125 00 1 2 шт	4	3,5	28	4	85	64	2,850	1	1	57510 08 0			
		 арт.1 00120 00 1 1 шт													
	• Ригели и защелка	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85	64	2,230	1	1	57510 25 0			
			4	3,5	27	4	85	64	2,230	1	1	57510 27 0			
			4	3,5	28	4	85	64	2,230	1	1	57510 28 0			
			3	3,5	32	4	85	64	2,230	1	1	57510 32 0			
			3	3,5	38	4	85	64	2,230	1	1	57510 38 0			
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Ригели и защелка	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85	64	2,250	1	1	57511 25 0			
			4	3,5	27	4	85	64	2,250	1	1	57511 27 0			
			4	3,5	28	4	85	64	2,250	1	1	57511 28 0			
 арт.1 00120 00 1 служебный ключ		3	3,5	32	4	85	64	2,250	1	1	57511 32 0				
		3	3,5	38	4	85	64	2,250	1	1	57511 38 0				
• Ригели и защелка • Защитная пластина, арт.1.06228.00.0	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	43,5	28	4	85	64	2,430	1	1	57512 28 0				
		3	43,5	32	4	85	64	2,430	1	1	57512 32 0				

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели		Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул						
			Кол-во	Вылет								Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.		
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00125 00 1 2 шт	4	3,5	28	4	85	64	2,430	1	1	57515 08 0						
		 арт.1 00120 00 1																
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85	64	2,430	1	1	57515 25 0						
			4	3,5	27	4	85	64	2,600	1	1	57515 27 0						
			4	3,5	28	4	85	64	2,430	1	1	57515 28 0						
			3	3,5	32	4	85	64	2,430	1	1	57515 32 0						
			3	3,5	38	4	85	64	2,430	1	1	57515 38 0						
			4	3,5	28	4	85	64	2,260	5	1	57515 48 0						
	- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ - Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	28	4	85	64	2,450	5	1	57515 68 0						
			 арт.1 00120 00 1 служебный ключ															
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85	64	2,450	1	1	57516 25 0						
			4	3,5	27	4	85	64	2,450	1	1	57516 27 0						
			4	3,5	28	4	85	64	2,450	1	1	57516 28 0						
			 арт.1 00120 00 1 служебный ключ	3	3,5	32	4	85	64	2,450	1	1	57516 32 0					
			3	3,5	38	4	85	64	2,450	1	1	57516 38 0						
- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения - Защитная пластина, арт.1.06228.00.0			 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	43,5	28	4	85	64	2,630	1	1	57517 28 0					
	3	43,5		32	4	85	64	2,630	1	1	57517 32 0							
	3	43,5		38	4	85	64	2,630	1	1	57517 38 0							
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения - Защитная пластина, арт.1.06228.00.0	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3	43,5	32	4	85	64	2,650	1	1	57518 32 0							
		 арт.1 00120 00 1 служебный ключ																
	- Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	3,5	25	4	85	64	2,380	1	1	Б7505 25 0						
			5	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1	Б7505 28 0						
			4	3,5	38	4	85	64	2,380	1	1	Б7505 38 0						
			5	3,5	25	4	85	64	2,380	1	1	Б7505 45 0						
			5	3,5	28	4	85	64	2,380	1	1	Б7505 48 0						
			4	3,5	38	4	85	64	2,380	1	1	Б7505 58 0						
	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85	64	2,430	1	1	Б7515 25 0						
			4	3,5	28	4	85	64	2,800	1	1	Б7515 28 0						
			3	3,5	38	4	85	64	2,685	1	1	Б7515 38 0						
			4	3,5	25	4	85	64	2,360	1	1	Б7515 45 0						
			4	3,5	28	4	85	64	2,590	1	1	Б7515 48 0						
			3	3,5	38	4	85	64	2,360	1	1	Б7515 58 0						

**Технические характеристики:**

- Корпус из оцинкованной стали
- Лицевая пластина, сталь матовая никелированная
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России

Дверь*):

0 - любая


Управление:

- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
Ключ управляет защелкой
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
Ключ управляет защелкой и ригелями (первые два оборота ключа)


Стандартная комплектация:

- Ключи
- Внутренняя накладка, арт.1.06143.00.0
- Наружная накладка, арт.1.06082.01.0


Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели		Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет							Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Идентиф. исп.	Спец. исп.




- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12 В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0




4	28	4	85	35	67	2,650	1	1 17530 28 0
4	28	4	85	35	67	2,350	5	1 17530 48 0

арт.1 00123 00 1
3 шт


- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0
- Предусмотрены дополнительные точки запираения



4	28	4	85	35	67	2,840	1	1 17535 28 0
4	28	4	85	35	67	2,540	5	1 17535 48 0

арт.1 00123 00 1
3 шт


- Только ригели



5	28	4	85	35	67	2,480	1	1 57520 28 0
---	----	---	----	----	----	-------	---	--------------

арт.1 00123 00 1
3 шт















- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
- Только ригели





5	28	4	85	35	67	2,500	1	1 57521 28 0
---	----	---	----	----	----	-------	---	--------------

арт.1 00123 00 1
3 штарт.1 00121 00 1
служебный ключ

*) Сторона открывания
**) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
***) Расстояние между осями цилиндра и фалевого ручки, мм
****) Расстояние между ригелями, мм

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели				Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицевая планка, мм	 Вес 1 шт. кг	 Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Модель							Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. изд.	
	- Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5		28	4	85	35	67	2,750	1	1	57525	28	0		
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Только ригели - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт  арт.1 00121 00 1 служебный ключ	5		28	4	85	35	67	2,600	1	1	57526	28	0		
	Ригели и защелка	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4		28	4	85	35	67	2,680	1	1	57530	28	0		
	- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ - Ригели и защелка	 арт.1 00123 00 1 3 шт  арт.1 00121 00 1 ключ строителя	4		28	4	85	35	67	2,700	1	1	57530	88	0		
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Ригели и защелка	 арт.1 00123 00 1 3 шт  арт.1 00121 00 1 служебный ключ	4		28	4	85	35	67	2,700	1	1	57531	28	0		
		- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4		28	4	85	35	67	2,780	1	1	57535	28	0	
			 арт.1 00123 00 1 5 шт	4		28	4	85	35	67	2,500	5	1	57535	48	0	
		- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ - Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт  арт.1 00121 00 1 ключ строителя	4		28	4	85	35	67	2,520	5	1	57535	68	0	
			 арт.1 00123 00 1 3 шт	4		28	4	85	35	67	2,800	1	1	57535	88	0	
		- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт  арт.1 00121 00 1 служебный ключ	5		28	4	85	35	67	2,800	1	1	57536	28	0	

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели					Лицевая планка, мм	 Вес 1 шт.	 Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)				Размер E**)	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.
	- Только ригели - Предусмотрена возможность дополнительных точек запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	5	28	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525	28	0	
			5	38	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525	38	0	
			5	28	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525	48	0	
			5	38	4	85	35	67	2,580	1	1	B7525	58	0	

	- Ригели и защелка - Предусмотрены дополнительные точки запираения	 арт.1 00123 00 1 3 шт	4	28	4	85	35	67	2,780	1	1 B7535	28 0			
			4	38	4	85	35	67	2,780	1	1 B7535	38 0			
			4	28	4	85	35	67	2,600	1	1 B7535	48 0			
			4	38	4	85	35	67	2,600	1	1 B7535	58 0			

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм



Технические характеристики:

- Система NEW CAMBIO FACILE позволяет заменять ключи, не прибегая к демонтажу замка или какой-либо его части, а используя только специальный инструмент и ключи.
- Корпус из оцинкованной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Предусмотрены дополнительные точки запираения
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Управление:

- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
Ключ управляет ригелями (четыре оборота)

Стандартная комплектация:

- Ключи
- Приспособление для перекодировки
- Направляющая для ключа, арт.1.06142.01.0
- Накладка на внутреннюю сторону двери, арт.1.06143.00.0
- Накладка на наружную сторону двери, арт.1.06082.00.0

Соответствие стандартам:


- Продукция сертифицирована в России

Дверь*):


0 - любая

New CAMBIO FACILE

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели				Размер E**)	Лицевая планка, мм	Вес 1 шт., кг	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.					Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Идентиф.	Спец. исп.




- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0




4	3,5	25	4	85	64	2,650	1	1	17615 25 A
4	3,5	27	4	85	64	2,650	1	1	17615 27 A
4	3,5	28	4	85	64	2,650	1	1	17615 28 A
3	3,5	32	4	85	64	2,650	1	1	17615 32 A
3	3,5	38	4	85	64	2,650	1	1	17615 38 A
4	3,5	25	4	85	64	2,350	5	1	17615 45 A
4	3,5	27	4	85	64	2,350	5	1	17615 47 A
4	3,5	28	4	85	64	2,350	5	1	17615 48 A
3	3,5	32	4	85	64	2,350	5	1	17615 52 A
3	3,5	38	4	85	64	2,350	5	1	17615 58 A


- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
- Ригели и защелка
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0






4	3,5	25	4	85	64	2,750	1	1	17665 25 A
4	3,5	27	4	85	64	2,750	1	1	17665 27 A
4	3,5	28	4	85	64	2,750	1	1	17665 28 A
3	3,5	32	4	85	64	2,750	1	1	17665 32 A
4	3,5	38	3	85	64	2,750	1	1	17665 38 A
4	3,5	25	4	85	64	2,450	5	1	17665 45 A
4	3,5	27	4	85	64	2,450	5	1	17665 47 A
4	3,5	28	4	85	64	2,450	5	1	17665 48 A
3	3,5	32	4	85	64	2,450	5	1	17665 52 A
3	3,5	38	4	85	64	2,450	5	1	17665 58 A



- Только ригели



5	3,5	25	4	85	64	2,450	1	1	57605 25 A
5	3,5	27	4	85	64	2,450	1	1	57605 27 A
5	3,5	28	4	85	64	2,450	1	1	57605 28 A
4	3,5	32	4	85	64	2,450	1	1	57605 32 A
4	3,5	38	4	85	64	2,450	1	1	57605 38 A
5	3,5	25	4	85	64	2,150	5	1	57605 45 A
5	3,5	27	4	85	64	2,150	5	1	57605 47 A
5	3,5	28	4	85	64	2,150	5	1	57605 48 A
4	3,5	32	4	85	64	2,150	5	1	57605 52 A
4	3,5	38	4	85	64	2,150	5	1	57605 58 A

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели					Лицеванка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО****)	Размер E**)			Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Идент. исп.	Спец. исп.
- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ - Только ригели		арт.1 00163 00 1 3 шт	5	3,5	25	4	85	64	2,550	1	1	57655 25 A			
			5	3,5	27	4	85	64	2,550	1	1	57655 27 A			
			5	3,5	28	4	85	64	2,550	1	1	57655 28 A			
			4	3,5	32	4	85	64	2,550	1	1	57655 32 A			
			4	3,5	38	4	85	64	2,550	1	1	57655 38 A			
			5	3,5	25	4	85	64	2,250	5	1	57655 45 A			
			5	3,5	27	4	85	64	2,250	5	1	57655 47 A			
			5	3,5	28	4	85	64	2,250	5	1	57655 48 A			
			4	3,5	32	4	85	64	2,250	5	1	57655 52 A			
			4	3,5	38	4	85	64	2,250	5	1	57655 58 A			
	Ригели и защелка	арт.1 00163 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85	64	2,600	1	1	57615 25 A			
			4	3,5	27	4	85	64	2,600	1	1	57615 27 A			
			4	3,5	28	4	85	64	2,600	1	1	57615 28 A			
			3	3,5	32	4	85	64	2,600	1	1	57615 32 A			
			3	3,5	38	4	85	64	2,600	1	1	57615 38 A			
			4	3,5	25	4	85	64	2,300	5	1	57615 45 A			
			4	3,5	28	4	85	64	2,300	5	1	57615 48 A			
			3	3,5	32	4	85	64	2,300	5	1	57615 52 A			
			3	3,5	38	4	85	64	2,300	5	1	57615 58 A			
- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ - Ригели и защелка		арт.1 00163 00 1 3 шт	4	3,5	25	4	85	64	2,700	1	1	57665 25 A			
			4	3,5	27	4	85	64	2,700	1	1	57665 27 A			
			4	3,5	28	4	85	64	2,700	1	1	57665 28 A			
			3	3,5	32	4	85	64	2,700	1	1	57665 32 A			
			3	3,5	38	4	85	64	2,700	1	1	57665 38 A			
			4	3,5	25	4	85	64	2,400	5	1	57665 45 A			
			4	3,5	27	4	85	64	2,400	5	1	57665 47 A			
			4	3,5	28	4	85	64	2,400	5	1	57665 48 A			
			3	3,5	32	4	85	64	2,400	5	1	57665 52 A			
			3	3,5	38	4	85	64	2,400	5	1	57665 58 A			

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевого ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм



New CAMBIO FACILE

Технические характеристики:

- Система NEW CAMBIO FACILE позволяет заменять ключи, не прибегая к демонтажу замка или какой-либо его части, а используя только специальный инструмент и ключи.
- Корпус из оцинкованной стали
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Ригели из никелированной стали
- Лицевая планка из стали, никелированная матовая
- Предусмотрены дополнительные точки запираения
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Стандартная комплектация:

- Ключи
- Приспособление для перекодировки
- Внутренняя накладка, арт.1.06143.00.0
- Наружная накладка, арт.1.06082.00.0
- Направляющая для ключа арт.1.06142.01.0

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России



Управление:

- ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ
Ключ управляет ригелями (четыре оборота)

Дверь*):

0 - любая

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели		Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет								Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Идентиф.	Спец. исп.
	• Ригели и защелка • Электроуправляемый ригель-защелка • Питание 12В переменного тока • Пластина, арт.1.06224.50.0	арт.1 00162 00 1 3 шт	4	28	4	85	35	67	2,900	1	1	17635 28 A				
			4	28	4	85	35	67	2,750	5	1	17635 48 A				
	• ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ • Ригель и защелка • Электроуправляемый ригель-защелка • Питание 12В переменного тока • Пластина, арт.1.06224.50.0	арт.1 00162 00 1 3 шт	4	28	4	85	35	67	3,000	1	1	17685 28 A				
			4	28	4	85	35	67	2,850	5	1	17685 48 A				
		арт.1 00120 00 1 ключ строителя														
	• Только ригели	арт.1 00162 00 1 3 шт	5	28	4	85	35	67	2,700	1	1	57625 28 A				
			5	28	4	85	35	67	2,400	5	1	57625 48 A				
	• ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ • Только ригели	арт.1 00162 00 1 3 шт	5	28	4	85	35	67	2,800	1	1	57675 28 A				
			5	28	4	85	35	67	2,500	5	1	57675 48 A				
		арт.1 00120 00 1 ключ строителя														
	• Ригели и защелка	арт.1 00162 00 1 3 шт	4	28	4	85	35	67	2,850	1	1	57635 28 A				
			4	28	4	85	35	67	2,550	5	1	57635 48 A				
	• ВАРИАНТ С КЛЮЧОМ СТРОИТЕЛЯ • Ригели и защелка	арт.1 00162 00 1 3 шт	4	28	4	85	35	67	2,950	1	1	57685 28 A				
			4	28	4	85	35	67	2,650	5	1	57685 48 A				
		арт.1 00120 00 1 ключ строителя														

Тип	Описание	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
				Модель	Размер	Дверь *)	Отделка	Материал
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: • 3 ключа арт.1.00162.00.1 • 1 ключ для измененного кода	0,135	1	1 06520 00 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: • 5 ключей арт.1.00162.00.1 • 1 ключ для измененного кода	0,185	1	1 06520 01 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: • 3 ключа арт.1.00163.00.1 • 1 ключ для измененного кода	0,145	1	1 06520 10 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: • 5 ключей арт.1.00163.00.1 • 1 ключ для измененного кода	0,200	1	1 06520 11 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: • 3 ключа арт.1.00162.00.1 • 1 приспособление для перекодировки	0,130	1	1 06520 50 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: • 5 ключей арт.1.00162.00.1 • 1 приспособление для перекодировки	0,185	1	1 06520 51 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: • 3 ключа арт.1.00163.00.1 • 1 приспособление для перекодировки	0,130	1	1 06520 60 1				
	СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: • 5 ключей арт.1.00163.00.1 • 1 приспособление для перекодировки	0,190	1	1 06520 61 1				
	• Ключи строителя к перекодируемым замкам NEW CAMBIO FACILE для бронированных дверей • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: - 1 ключ строителя (код задает CISA)	0,033	1	1 06521 50 1				

*) Сторона открывания

Технические характеристики:

- Корпус из оцинкованной стали
- Ригели из никелированной стали:
 - 4 ригеля для нижнего замка
 - 1 ригель для верхнего замка
- Реверсивная защелка из никелированной стали
- Предусмотрены дополнительные точки запираения
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Управление:

- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ:
Верхний замок блокирует нижний замок, когда последний закрыт
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
Ключ верхнего замка управляет защелкой и ригелем верхнего замка
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ
Ключ верхнего замка управляет защелкой и ригелем верхнего замка; ограничитель открывания срабатывает при первом повороте ключа верхнего замка (при закрывании).

Стандартная комплектация:

- Ключи (только для сувальдных замков)

Соответствие стандартам:

- Продукция сертифицирована в России





Дверь*):
0 - любая

Цилиндр
заказывается
отдельно




Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели		Лицевая панель, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет				Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.




	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок с 6 уровнями секретности • Электроуправляемый ригель-защелка • Питание 12В переменного тока • Пластина, арт.1.06224.50.0	арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,100	1	1	17766 28 0		
			3,5	28	85	64	2,880	5	1	17766 48 0		

	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа • Электроуправляемый ригель-защелка • Питание 12В переменного тока • Пластина, арт.1.06224.50.0		3,5	28	85	64	2,900	1	1	16766 28 0		
			3,5	28	85	64	3,140	5	1	16766 48 0		

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели		Число обор.	MO****)	Размер E**)	Лиц.планка, мм	 Вес 1 шт.	 Шт. в упак.	Артикул						
			Кол-во	Вылет							Расстояние	Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.	
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа - Электроуправляемый ригель-защелка - Питание 12В переменного тока - Пластина, арт.1.06224.50.0	 арт.1 00163 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,400	1	1	17916 28 A							
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	17916 48 A							
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя на 4 оборота - Электроуправляемый ригель-защелка - Питание 12В переменного тока - Пластина, арт.1.06224.50.0	 арт.1 00163 00 1 3 шт  арт.1 00120 00 1 ключ строителя	3,5	28	85	64	3,500	1	1	17966 28 A							
			3,5	28	85	64	3,200	5	1	17966 48 A							
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний сувальдный замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,100	1	1	56715 28 0							
			3,5	28	85	64	2,800	5	1	56715 48 0							
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний сувальдный замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,100	1	1	56716 28 0							
			3,5	28	85	64	2,800	5	1	56716 48 0							
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа		3,5	28	85	64	2,900	1	1	56765 28 0							
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	56765 48 0							
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа		3,5	28	85	64	2,900	1	1	56766 28 0							
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	56766 48 0							

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели		Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет				Модель	Размер (Дверь)	Отделка	Идентиф. код	Спец. код
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2		3,5	28	85	64	2,900	1	1	56767	28 0	
			3,5	28	85	64	2,600	5	1	56767	48 0	
			3,5	28	85	64	2,900	1	1	56768	28 0	
			3,5	28	85	64	3,140	5	1	56768	48 0	
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний сувальдный замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа	 арт.1 00123 00 1 3 + 3 шт	3,5	28	85	64	3,300	1	1	57715	28 0	
			3,5	28	85	64	3,000	5	1	57715	48 0	
			3,5	28	85	64	3,300	1	1	57716	28 0	
			3,5	28	85	64	3,000	5	1	57716	48 0	
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28	85	64	3,100	1	1	57765	28 0	
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57765	48 0	
			3,5	28	85	64	3,100	1	1	57766	28 0	
			3,5	28	85	64	2,900	5	1	57766	48 0	

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели				Лиц. планка, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул						
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.				МО***)	Размер E**)	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28		85	64	3,100	1	1	57767	28	0			
			3,5	28		85	64	2,900	5	1	57767	48	0			
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ РУЧКОЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00123 00 1 3 шт	3,5	28		85	64	3,100	1	1	57768	28	0			
			3,5	28		85	64	2,900	5	1	57768	48	0			
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа	 арт.1 00163 00 1 3 шт	3,5	28		85	64	3,400	1	1	57915	28	A			
			3,5	28		85	64	3,100	5	1	57915	48	A			
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа	 арт.1 00163 00 1 3 шт	3,5	28		85	64	3,400	1	1	57916	28	A			
			3,5	28		85	64	3,100	5	1	57916	48	A			
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00163 00 1 3 шт	3,5	28		85	64	3,400	1	1	57917	28	A			
			3,5	28		85	64	3,100	5	1	57917	48	A			
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ РУЧКОЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00163 00 1 3 шт	3,5	28		85	64	3,400	1	1	57918	28	A			
			3,5	28		85	64	3,100	5	1	57918	48	A			

Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели				Лицевая планка, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
			Коп-во	Вылет	Расстояние	Число обор.				МО***)	Размер Е**)	Модель	Размер Дверь *)	Отделка
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с переюдировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя - При закрывании верхнего замка выдвигается защитная шторка ключевины нижнего замка	 арт.1 00163 00 1 3 шт арт.1 00120 00 1 ключ строителя	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57965	28	A		
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	57965	48	A		
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с переюдировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя	 арт.1 00163 00 1 3 шт арт.1 00120 00 1 ключ строителя	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57966	28	A		
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с переюдировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00163 00 1 3 шт арт.1 00120 00 1 ключ строителя	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57967	28	A		
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	57967	48	A		
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ РУЧКОЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с переюдировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: -ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00163 00 1 3 шт арт.1 00120 00 1 ключ строителя	3,5	28	85	64	3,400	1	1	57968	28	A		
			3,5	28	85	64	3,100	5	1	57968	48	A		

**Технические характеристики:**

- Корпус из оцинкованной стали
- Ригели из никелированной стали:
 - 4 ригеля для нижнего замка
 - 1 ригель для верхнего замка
- Защелка реверсивная из никелированной стали
- Лицевая планка из никелированной сатинированной стали
- Предусмотрена возможность дополнительных точек запирания
- Упаковка: 1 замок или 5 замков (промышленная упаковка)

Управление:

- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ: верхний замок блокирует нижний замок, когда последний закрыт
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ: ключ верхнего замка управляет защелкой и ригелем верхнего замка
- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ: ключ верхнего замка управляет защелкой и ригелем верхнего замка; ограничитель открывания срабатывает при первом повороте ключа верхнего замка (при закрывании).

Стандартная комплектация:

- Ключи (только для сувальдных замков)

Соответствие стандартам:

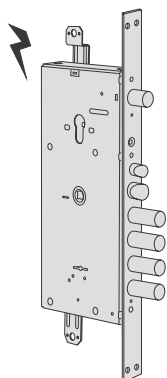
- Продукция сертифицирована в России

Дверь*):


0 - любая

**Цилиндр
заказывается
отдельно**



Тип	Описание	Ключ арт.	Ригели				Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. Шт. в упак.		Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.		МО***)	Размер E**)	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.



- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
- Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0



28	85	35	67	3,600	1	1 17786 28 0
28	85	35	67	3,300	5	1 17786 48 0



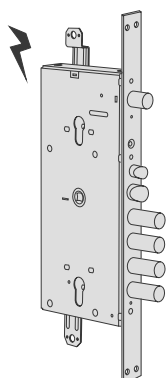


- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ
- Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа
- Электроуправляемый ригель-защелка
- Питание 12В переменного тока
- Пластина, арт.1.06224.50.0

28	85	35	67	3,800	1	1 16786 28 0
28	85	35	67	3,500	5	1 16786 48 0

*) Сторона открывания
 **) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм
 ***) Расстояние между осями цилиндра и фалевого ручки, мм
 ****) Расстояние между ригелями, мм

Тип	Описание	Ригели				Лицевая панель, мм	Вес 1 шт. кг	Шт. в упак.	Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.				МД***)	Размер E**)	Модель	Размер Дверь*)	Отделка
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа - Электроуправляемый ригель-защелка - Питание 12В переменного тока - Пластина, арт.1.06224.50.0	 арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,900	1	1	17936	28	A	
			28	85	35	67	3,600	5	1	17936	48	A	
		- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя - Электроуправляемый ригель-защелка - Питание 12В переменного тока - Пластина, арт.1.06224.50.0	 арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,735	1	1	17986	28	A
				28	85	35	67	3,700	5	1	17986	48	A
			 арт.1 00120 00 1 ключ строителя										
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний сувальдный замок на 2 оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на 2 оборота ключа	 арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,800	1	1	56735	28	0	
			28	85	35	67	3,500	5	1	56735	48	0	
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний сувальдный замок на 2 оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на 2 оборота ключа	 арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,800	1	1	56736	28	0	
			28	85	35	67	3,500	5	1	56736	48	0	
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на 2 оборота ключа		28	85	35	67	3,600	1	1	56785	28	0	
			28	85	35	67	3,300	5	1	56785	48	0	
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний цилиндрический замок на 2 оборота ключа		28	85	35	67	3,600	1	1	56786	28	0	
			28	85	35	67	3,300	5	1	56786	48	0	





Тип	Описание	Ригели				Лицевая планка, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.				Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индикатор	Спец. исп.
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: • ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2	28	85	35	67	3,600	1	1 56787 28 0					
		28	85	35	67	3,300	5	1 56787 48 0					
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ИЗНУТРИ РУЧКОЙ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний цилиндрический замок на два оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: • ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2	28	85	35	67	3,400	1	1 56788 28 0					
		28	85	35	67	3,400	5	1 56788 48 0					
	• ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ • Верхний сувальдный замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа		28	85	35	67	3,800	1	1 57735 28 0				
		арт.1 00122 00 1 3 + 3 шт	28	85	35	67	3,500	5	1 57735 48 0				
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Верхний сувальдный замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа		28	85	35	67	3,800	1	1 57736 28 0				
		арт.1 00122 00 1 3 + 3 шт	28	85	35	67	3,500	5	1 57736 48 0				
	• ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа		28	85	35	67	3,600	1	1 57785 28 0				
		арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,300	5	1 57785 48 0				
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа		28	85	35	67	3,600	1	1 57786 28 0				
		арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,300	5	1 57786 48 0				






*) Сторона открывания

**) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****) Расстояние между ригелями, мм

Тип	Описание	Ригели							Артикул				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Лицевая планка, мм	Вес 1 шт. Kg	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *)	Отделка
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2	 арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,600	1	1	57787 28 0			
			28	85	35	67	3,300	5	1	57787 48 0			
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ РУЧКОЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок на 4 оборота ключа • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,600	1	1	57788 28 0			
			28	85	35	67	3,300	5	1	57788 48 0			
	• ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа	 арт.1 00122 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,900	1	1	57935 28 A			
			28	85	35	67	3,600	5	1	57935 48 A			
	• ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ • Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа	 арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,900	1	1	57936 28 A			
			28	85	35	67	3,600	5	1	57936 48 A			


Тип	Описание		Ригели						Лицеванка, мм	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
			Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)				Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с переюдировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2	 арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,900	1	1	57937 28 A						
			28	85	35	67	3,600	5	1	57937 48 A						
	- ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ РУЧКОЙ ТОЛЬКО ИЗНУТРИ - Верхний цилиндрический замок на 2 оборота ключа - Нижний сувальдный замок с переюдировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа - ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт.1.06421.10.1/2	 арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	3,900	1	1	57938 28 A						
			28	85	35	67	3,600	5	1	57938 48 A						
	- ВАРИАНТ С БЛОКИРОВКОЙ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с переюдировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя - При закрывании верхнего замка выдвигается защитная шторка ключевины нижнего замка	 арт.1 00162 00 1 3 шт  арт.1 00120 00 1 ключ строителя	28	85	35	67	4,000	1	1	57985 28 A						
			28	85	35	67	3,700	5	1	57985 48 A						
	- ВАРИАНТ СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ - Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа - Нижний сувальдный замок с переюдировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя	 арт.1 00162 00 1 3 шт  арт.1 00120 00 1 ключ строителя	28	85	35	67	4,000	1	1	57986 28 A						
			28	85	35	67	3,700	5	1	57986 48 A						

*) Сторона открывания


**) Расстояние между осью цилиндра и торцом двери, мм

***) Расстояние между осями цилиндра и фалевой ручки, мм

****) Расстояние между ригелями, мм

Тип	Описание	Ригели						Лицевая панель		Артикулы				
		Кол-во	Вылет	Расстояние	Число обор.	МО***)	Размер E**)	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер	Дверь 1	Отделка	Материал
	 • ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2	 арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	4,000	1	1	57987	28	A		
	 арт.1 00120 00 1 ключ строителя	28	85	35	67	3,700	5	1	1	57987	48	A		
	• ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМОК СО СЛУЖЕБНЫМ КЛЮЧОМ И ОГРАНИЧИТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ИЗНУТРИ РУЧКОЙ • Верхний цилиндрический замок на два оборота ключа • Нижний сувальдный замок с перекодировкой NEW CAMBIO FACILE на 4 оборота ключа + ключ строителя • ЗАКАЗЫВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО: - ограничитель открывания, арт. 1.06421.10.1/2	 арт.1 00162 00 1 3 шт	28	85	35	67	4,000	1	1	57988	28	A		
	 арт.1 00120 00 1 ключ строителя	28	85	35	67	3,700	5	1	1	57988	48	A		


Тип	Описание	 Вес 1 шт.	 Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
				Модель	Размер E*)	Дверь **)	Отделка	Иные исп.



- 2 ключа арт.1.00100.00.1
- Ключ может быть извлечен только при открытом, или при полностью закрытом замке
- Одна точка запираения

0,770	1	1 57410 30 1
0,770	1	1 57410 30 2

0,770	1	1 57410 35 1
0,770	1	1 57410 35 2



- 2 ключа арт.1.00100.00.1
- Ключ может быть извлечен только при открытом, или при полностью закрытом замке
- Предусмотрены дополнительные точки запираения

0,930	1	1 57415 30 1
0,930	1	1 57415 30 2

0,930	1	1 57415 35 1
0,930	1	1 57415 35 2

*) Сторона открывания

**) Расстояние между центром замочной скважины и торцом двери, мм

**Технические характеристики:**

- 11 пинов
- Пины из износостойкой бронзы
- Первый пин из закаленной стали
- Контрпины из латуни
- Первый контрпин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- Шторка из закаленной стали

Стандартная комплектация:

- Крепежные винты
- Пиновый код нанесен только на стержень ключа
- Код нанесен как на стержень, так и на бородку ключа (для перекодируемых замков NEW CAMBIO FACILE)



По заказу:


- Броненакладка из закаленной стали

Отделка:







- СТАНДАРТНАЯ: полированная латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ: полированный хром (отд.18), вороненая сталь (отд.46)

Дверь*): 
1 = правая,
открывается внутрь

Тип	Описание	Для серий/арт	 			Артикул					
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер	Дверь *)	Отделка	Информ. исп.	Спец. исп.
	• Устанавливаются на сувальдные замки для бронированных дверей • Пиновый код нанесен только на стержень ключа • Код сувальдного замка нарезается на бородке ключа в соответствии с кодом замка • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3 ключа арт.1.00162.00.1		53,0	0,580	1	1	02715	10	1		
	• Устанавливаются на сувальдные замки для бронированных дверей • Пиновый код нанесен только на стержень ключа • Код сувальдного замка нарезается на бородке ключа в соответствии с кодом замка • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3 ключа арт.1.00163.00.1		70,0	0,605	1	1	02715	11	1		
	• Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE для бронированных дверей • Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3+3 ключа арт.1.00162.00.1		53,0	0,350	1	1	02716	00	1		
	• Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE для бронированных дверей • Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5+5 ключей арт.1.00162.00.1		53,0	0,840	1	1	02716	01	1		
	• Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE для бронированных дверей • Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3+3 ключа арт.1.00163.00.1		70,0	0,350	1	1	02716	10	1		
	• Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки NEW CAMBIO FACILE для бронированных дверей • Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа • СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5+5 ключей арт.1.00163.00.1		70,0	0,400	1	1	02716	11	1		


Тип	Описание	Для серий/арт	 			Артикул				
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	- Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки CAMBIO FACILE (первая версия) для бронированных дверей - Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3+3 ключа арт.1.00162.00.1		53,0	0,665	1	1 02716 50 1				
	- Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки CAMBIO FACILE (первая версия) для бронированных дверей - Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5+5 ключей арт.1.00162.00.1		53,0	0,400	1	1 02716 51 1				
	- Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки CAMBIO FACILE (первая версия) для бронированных дверей - Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 3+3 ключа арт.1.00163.00.1		70,0	0,350	1	1 02716 60 1				
	- Устанавливаются на перекодируемые сувальдные замки CAMBIO FACILE (первая версия) для бронированных дверей - Код нанесен как на стержне, так и на бородке ключа - СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 5+5 ключей арт.1.00163.00.1		70,0	0,400	1	1 02716 61 1				

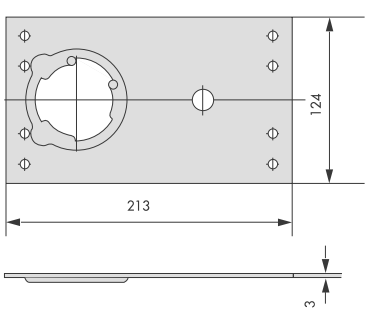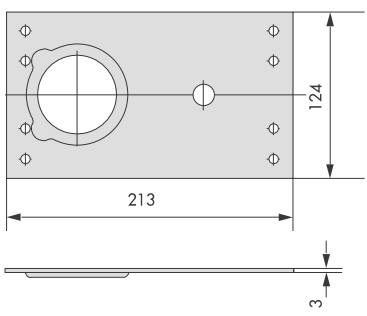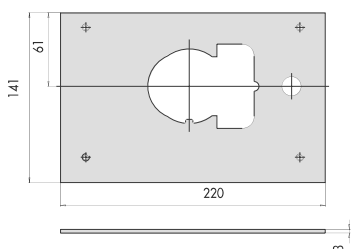*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для серий/арт	L			ARTIKUL	Модель	Размер Дверь *	Отделка	Иные исп.	Спец. исп.
			Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Шт. в упак.						
	• Винты стальные, никелированные	06460, 06461, 75,0	0,014	25	1	06047 50 0					
		06470									
		06460, 06461, 105,0	0,020	25	1	06047 51 0					
		06470									
	• Привариваемая стальная пластина	57000	0,660	1	1	06429 00 0					
	• Привариваемая стальная пластина	56000, 57000	0,552	12	1	06429 05 0					
	• Привариваемая стальная пластина для крепления защитной броненакладки серии 06475	15000, 56000	0,552	12	1	06429 06 0					
	• Привариваемая стальная пластина для крепления защитной броненакладки серии 06476	15000, 56000	0,552	12	1	06429 07 0					
	• Привариваемая стальная пластина	86515, 87515	0,650	1	1	06429 10 0					

Тип	Описание	Для серий/арт	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
					Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Идент. исп.	Спец. исп.

L Вес 1 шт. Шт. в упак.




- Привариваемая стальная пластина
- Для двойных замков

56700, 57700,
57900

0,695

12

1 06429 15 0




- Привариваемая стальная пластина для крепления двух защитных броненакладок серии 06475

56765, 56766,
56767, 56768,
56785, 56786,
56787, 56788

0,950

12

1 06429 16 0




- Привариваемая стальная пластина для крепления двух защитных броненакладок серии 06476

56765, 56766,
56767, 56768,
56785, 56786,
56787, 56788

0,950

12

1 06429 17 0




- Привариваемая стальная пластина для крепления двух защитных броненакладок серии 06475

56715, 56716,
56735, 56736

0,950

12

1 06429 18 0



- Привариваемая стальная пластина для крепления двух защитных броненакладок серии 06476

56715, 56716,
56735, 56736







0,950








12





1 06429 19 0


*) Сторона открывания









Тип	Описание	Для серий/арт	  L Вес 1 шт. Шт. в упак.	Артикул Модель Размер Дверь Отделка Материал Спец. исп.
-----	----------	---------------	--	--

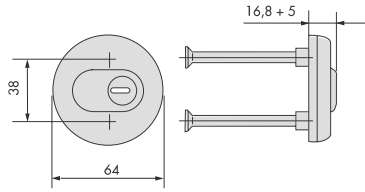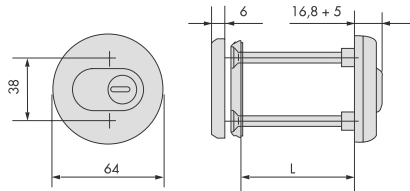Тип	Описание	Для серий/арт	Kg Шт. Шт. в упак.			Артикул				
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *	Отделка	Идентиф. исп.	Спец. исп.
	- Накладка из полированной латуни для внутренней стороны двери - к цилиндрическим замкам серии 15000 и 56000 с цилиндром европейского профиля - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - анодированное покрытие темно-коричневого цвета (отд.58) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64)			0,036	12	1	06458	10	0	
	- Накладка из полированной латуни для внутренней стороны двери к цилиндрическим замкам серии 15000 и 56000 с цилиндром европейского профиля и ручкой - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - анодированное покрытие темно-коричневого цвета (отд.58) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64) - полированный хром (отд.18)	0A317, 0B317		0,037	12	1	06458	20	0	
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали с покрытием из полированной латуни 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64) - полированный хром (отд.18)	0A310, 0B310, 0B310, 0B710	45,0	0,200	1	1	06460	40	0	
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали с покрытием из полированной латуни 2 винта М6 (L см. Таблицу) - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64) - полированный хром (отд.18)	0A310, 0B310, 0B310, 0B710	70,0	0,310	1	1	06460	50	0	
		0A310, 0B310, 0B310, 0B710	110,0	0,320	1	1	06460	51	0	
		08810, 08815	70,0	0,310	1	1	06460	60	0	
		08810, 08815	110,0	0,340	1	1	06460	61	0	
		0A317, 0B317	70,0	0,335	1	1	06461	50	0	
		0A317, 0B317	110,0	0,325	1	1	06461	51	0	
		08881, 08887	70,0	0,200	1	1	06461	60	0	
		08881, 08887	110,0	0,325	1	1	06461	61	0	
	Вращающаяся вставка из цементированной азотированной стали для броненакладок серии 06460 и 06461	0A310, 0B310, 0B310, 0B510, 0B710		0,009	50	1	06466	01	0	
		08810, 08815		0,008	50	1	06466	02	0	
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали для установки с наружной стороны двери - Латунное кольцо арт.06473.51.0 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310	16,0	0,365	1	1	06470	00	0	
		0A310, 0B310	24,5	0,482	1	1	06470	01	0	
		0A310, 0B310	34,5	0,594	1	1	06470	02	0	
		08810, 08815	16,0	0,350	1	1	06470	10	0	
		08810, 08815	24,5	0,478	1	1	06470	11	0	
		08810, 08815	34,5	0,596	1	1	06470	12	0	

Тип	Описание	Для серий/арт	Kg L Вес 1 шт. Шт. в упак.	Артикул							
						Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Материал	Спец. исп.	
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали для установки с наружной стороны двери - ВАРИАНТ БЕЗ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ВСТАВКИ арт.06466.01/02 (заказывается отдельно) - Латунное кольцо арт.06473.51.0 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310, 16,0	0,353	1	1	06470 20 0					
		08810, 08815									
		0A310, 0B310, 24,5	0,468	1	1	06470 21 0					
		08810, 08815									
		0A310, 0B310, 34,5	0,250	1	1	06470 22 0					
		08810, 08815									
	Вращающаяся вставка из цементированной азотированной стали для накладок серии 06470, 06475, 06476, отделка полированный хром (отд.18)	0A310, 0B310, 06470	0,016	50	1	06472 00 0					
		06470, 08810, 08815	0,016	50	1	06472 10 0					
	Оцинкованная прокладка толщиной 2мм для защитных накладок	06470	0,025	25	1	06472 40 0					
	Пара оцинкованных втулок для защиты от взлома	06470, 06475, 06476	0,025	25	1	06472 50 0					
	Пара оцинкованных втулок для защиты от взлома	06470, 06475, 06476	0,050	25	1	06472 51 0					
	- Накладка для установки с внутренней стороны двери - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64)	06070, 06460, 06461, 06475, 06476	0,116	12	1	06473 00 0					
	- Накладка для установки с внутренней стороны двери на цилиндры серии 0A317 и 0B317 - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64)	06070, 06460, 06461, 06475, 06476	0,120	12	1	06473 10 0					






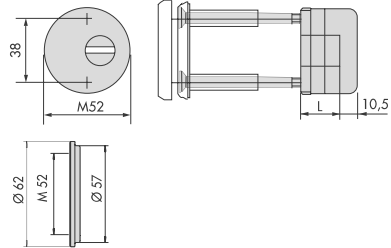
Тип	Описание	Для серий/арт	Kg Шт. в упак.			Артикул				
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *	Отделка	Идент. исп.	Спец. исп.
	- Кольцо-накладка для установки с наружной стороны двери - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64)	06470, 06475, 06476, 1 06429 60 1	0,025	25	1	06473 50 0				
	- Кольцо-накладка для установки с наружной стороны двери - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.64)	06470, 06475, 06476, 1 06429 60 1	0,025	25	1	06473 51 0				
	- Защитная броненакладка из цементированной азотированной стали с байонетным соединением для установки с наружной стороны двери - Латунное кольцо арт.06473.50.0 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310	16,0	0,378	1	1	06475 00 0			
		0A310, 0B310	24,5	0,482	1	1	06475 01 0			
		0A310, 0B310	34,5	0,594	1	1	06475 02 0			
		08810, 08815	16,0	0,378	1	1	06475 10 0			
		08810, 08815	24,5	0,482	1	1	06475 11 0			
		08810, 08815	34,5	0,594	1	1	06475 12 0			
		0A310, 0B310, 08810, 08815	16,0	0,378	1	1	06475 20 0			
		0A310, 0B310, 08810, 08815	24,5	0,482	1	1	06475 21 0			
		0A310, 0B310, 08810, 08815	34,5	0,594	1	1	06475 22 0			
		0A310, 0B310, 08810, 08815	16,0	0,378	1	1	06476 00 0			
	- Броненакладка из цементированной азотированной стали с резьбовой втулкой для установки с наружной стороны двери - Латунное кольцо арт.06473.51.0 2 винта М6 х 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310	16,0	0,378	1	1	06476 00 0			
		0A310, 0B310	24,5	0,482	1	1	06476 01 0			
		0A310, 0B310	34,5	0,594	1	1	06476 02 0			
		08810, 08815	16,0	0,378	1	1	06476 10 0			
		08810, 08815	24,5	0,482	1	1	06476 11 0			
		08810, 08815	34,5	0,594	1	1	06476 12 0			
		08810, 08815	16,0	0,378	1	1	06476 10 0			
		08810, 08815	24,5	0,482	1	1	06476 11 0			
		08810, 08815	34,5	0,594	1	1	06476 12 0			
		08810, 08815	16,0	0,378	1	1	06476 10 0			











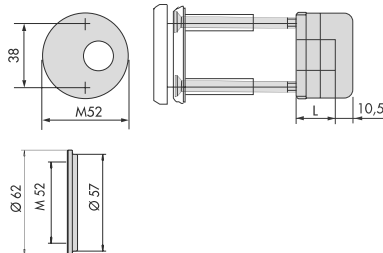
Тип	Описание	Для серий/арт	 Kg				АРТИКУЛ					
			L	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *	Отделка	Материал исп.	Спец. исп.		
	- Броненакладка из цементированной азотированной стали с резьбовой втулкой для установки с наружной стороны двери - Вариант без вращающейся вставки (заказывается отдельно) - Латунное кольцо 2 винта М6 длиной 45 мм - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - серая «ружейная» сталь (отд.46) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.65)	0A310, 0B310,	16,0	0,378	1	1	06476 20 0					
		08810, 08815										
		0A310, 0B310,	24,5	0,482	1	1	06476 21 0					
		08810, 08815										
		0A310, 0B310,	34,5	0,594	1	1	06476 22 0					
		08810, 08815										

Тип	Описание	Для серий/арт	Кг Вес 1 шт. Шт. в упак.	Артикул			Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индия, исп.	Спец. исп.
	- Накладка из полированной латуни для внутренней стороны двери - Для сувальдных замков		0,029 12	1	06081 01 0						
	Накладка из латуни для наружной стороны двери	1 06119 00 0, 1 06142 00 0, 57000	0,030 12	1	06082 00 0						
	- Лицевая накладка из полированной латуни с направляющей для ключа - Для сувальдных замков		0,041 5	1	06123 04 0						
	- Нейлоновая направляющая для ключа (комплект - 7 прокладок) - Для сувальдных замков		0,050 1	1	06142 01 0						
	Направляющая для ключа с нейлоновыми прокладками (комплект - 12 шт)	1 57500 08 0, 1 57505 08 0, 1 57510 08 0, 1 57515 08 0	0,061 1	1	06142 02 0						
	Нейлоновая прокладка для направляющей ключа серии 06142 и 06123		0,003 100	1	06142 50 0						
	Нейлоновая прокладка для направляющей ключа серии 06144 и 06145		0,004 100	1	06142 51 0						
	Латунная накладка со шторкой для установки с внутренней стороны двери	57000	0,032 12	1	06143 00 0						










*) Сторона открывания

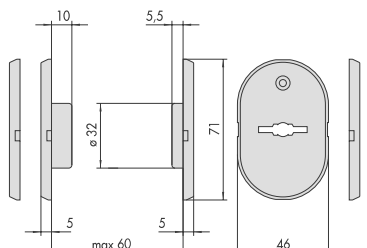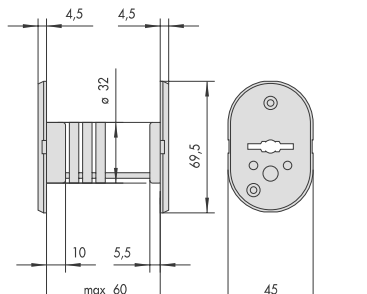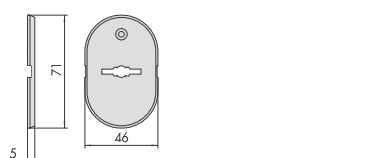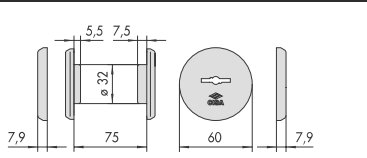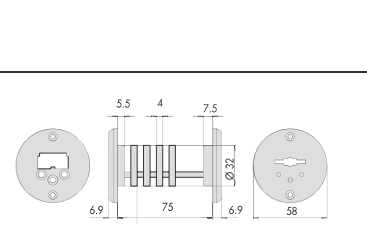*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для серий/арт	  Вес 1 шт. Шт. в упак.	АРТИКУЛ Модель Размер Дверь Y Отделка Материал Спец. исп.
	Накладка из полированной латуни с направляющей для ключа	57290, 57291, 57296, 57831, 57833, 57835, 57837, 57851, 57853, 57855, 57857	0,105 1	1 06144 10 1
	- Нейлоновая направляющая для ключа, включающая два фланца под накладки и три прокладки - Для сувальдных замков		0,066 1	1 06144 15 0
	- Крышка из полированной латуни к накладкам с направляющей для ключа - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ: - полированный хром (отд.18) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.64) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.65)	1 06144 10 1, 1 06144 15 0	0,030 50	1 06144 50 1
	- Накладка из полированной латуни с направляющей для ключа - Для сувальдных замков - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.64) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.65)		0,135 6	1 06145 10 0
	- Нейлоновая направляющая для ключа, включающая два фланца под накладки и три прокладки - Для сувальдных замков		0,135 6	1 06145 15 0
	- Накладка из полированной латуни с направляющей для ключа - Для сувальдных замков - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.64) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.65)		0,130 6	1 06145 11 0







Тип	Описание	Для серий/арт	  Вес 1 шт. Шт. в упак.		Артикул Модель Размер Дверь Отделка Индив. исп. Спец. исп.
	- Крышка из латуни к накладкам арт.1.06145.00.0 - ВАРИАНТЫ ОТДЕЛКИ - полированная латунь (отд.00) - полированный хром (отд.18) - анодированное покрытие «светлая бронза» (отд.64) - анодированное покрытие «темная бронза» (отд.65)		0,071	6	1 06145 50 0
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.		0,132	1	1 06220 00 0
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.		0,250	1	1 06220 02 0
	Ответная планка из никелированной стали	1 06434 00 0, 1 06434 02 0	0,169	1	1 06220 03 0
	- Ответная планка из никелированной стали - Для двойных замков		0,239	12	1 06220 05 0
	- Ответная планка из никелированной стали - Для электромеханических замков	15510, 15515, 15530, 15535, 17510, 17515, 17530, 17535	0,132	1	1 06220 20 0
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	57500	0,297	1	1 06221 00 0
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	56500	0,300	1	1 06221 01 0
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	17500	0,275	1	1 06221 10 0
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	15500	0,295	1	1 06221 11 0
	- Ответная планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	1 87515 28 0	0,297	1	1 06221 15 0

*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для серий/арт	 Вес 1 шт.	 Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
					Модель	Размер	Дверь γ	Отделка	Иные исп.
	- Лицевая планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	1 86515 28 0	0,297	1	1 06221 16 0				
	- Лицевая планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	1 86515 38 0	0,297	1	1 06221 17 0				
	- Лицевая планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	57715, 57716, 57735, 57736	0,380	6	1 06221 50 0				
	- Лицевая планка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.	56765, 56766, 56785, 56786	0,380	6	1 06221 51 0				
	Направляющая пластина из нейлона	15000, 17000	0,003	1	1 06224 50 0				
	- Направляющая для защелки - Для электромеханических замков		0,003	1	1 06224 60 0				
	- Накладка из никелированной стали - Для электромеханических замков с расстоянием между ригелями 28 мм		0,023	1	1 06228 08 0				
	- Накладка из никелированной стали - Для замков с расстоянием между ригелями 28 мм.		0,024	25	1 06228 28 0				
	Подпружиненный наконечник для нижней тяги арт.1.06425.00.0	1 06425 00 0	0,221	12	1 06291 50 0				





Тип	Описание	Для серий/арт	Kg Шт. в упак.		Артикул	
			Вес 1 шт.	Шт. в упак.		
	- Пара отклоняющих пластин из оцинкованной стали - Для врезных замков		0,128	6	1 06418 01 0	
	- Пара отклоняющих пластин из оцинкованной стали - Для врезных замков		0,047	6	1 06418 03 0	
	- Ограничитель открывания двери - Для двойных замков		0,120	0	1 06421 10 1	
			0,120	0	1 06421 10 2	
	- Комплект удлинительных тяг из оцинкованной стали - К накладным замкам для дополнительных точек запираения		1,500	1	1 06425 02 0	
	- Комплект удлинительных тяг из оцинкованной стали - К накладным замкам для дополнительных точек запираения		1,435	1	1 06425 03 0	

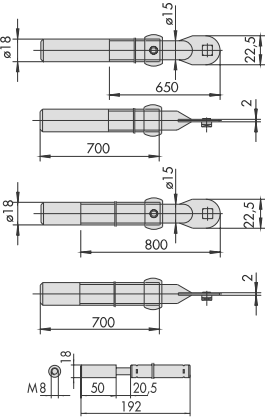
*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для серий/арт	 Вес 1 шт.	 Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
					Модель	Размер Дверей	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	- Комплект соединительных тяг из оцинкованной стали - К накладным замкам для дополнительных точек запирания		1,300	1	1 06425 04 0				
	- Верхняя и нижняя удлинительные тяги к перекодируемым замкам (нижняя тяга с подпружиненным наконечником) - К накладным замкам для дополнительных точек запирания		1,610	1	1 06425 05 0				
	- Боковой ригель (одинарный) из оцинкованной стали - S = 3,5 мм - К накладным замкам для дополнительных точек запирания		0,455	1	1 06433 00 0				
	- Боковой ригель (одинарный) из оцинкованной стали - S = 43,5 мм - К накладным замкам для дополнительных точек запирания		0,510	1	1 06433 10 0				
	- Боковой ригель (двойной) из оцинкованной стали - S = 3,5 мм - К накладным замкам для дополнительных точек запирания		0,855	1	1 06433 01 0				
	- Боковой ригель (двойной) из оцинкованной стали - S = 43,5 мм - К накладным замкам для дополнительных точек запирания		0,990	1	1 06433 11 0				


Тип	Описание	Для серий/арт	Kg Шт. в упак.	Артикул Модель Размер Дверь*) Отделка Материал исп. Спец. исп.
	- Боковой ригель (одинарный) из оцинкованной стали - К врезным замкам для дополнительных точек запираения	0,646 1	1 06434 00 0	
	- Боковой ригель (двойной) из оцинкованной стали - К врезным замкам для дополнительных точек запираения	1,000 1	1 06434 01 0	
	- Боковой ригель (одинарный) из оцинкованной стали - К накладным замкам для дополнительных точек запираения	0,448 1	1 06437 00 0	
	- Боковой ригель (двойной) из оцинкованной стали - К накладным замкам для дополнительных точек запираения	0,789 1	1 06437 01 0	
	Пара нейлоновых электрических контактов	15000, 17000 0,029 6	1 06510 10 0	
	Защитный кожух для кабеля (с пружиной)	15000, 17000 0,170 6	1 06515 00 0	
	Защитный кожух для кабеля (с пружиной)	0,325 6	1 06515 15 0	

*) Сторона открывания


Тип	Описание	Для серий/арт			Артикул				
			Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверей	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	• Свинцовая батарея 12В, 2,3Ачас		0,492	1	1	06740	00	0	
	• Трансформатор 40ВА, 12В		0,492	1	1	07060	01	0	
	• Комплект катушек • 12В переменного тока	14350,14351, 14352,14450, 14451,14452, 14460,14461, 14462,14510, 14511,14512, 15500,16000, 17500,18000	0,035	6	1	07086	00	0	
	• Комплект катушек • 24В переменного тока	14350,14351, 14352,14450, 14451,14452, 14460,14461, 14462,14510, 14511,14512, 15500,16000, 17500,18000	0,035	6	1	07086	01	0	

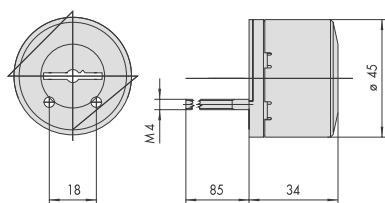

02715, 02716

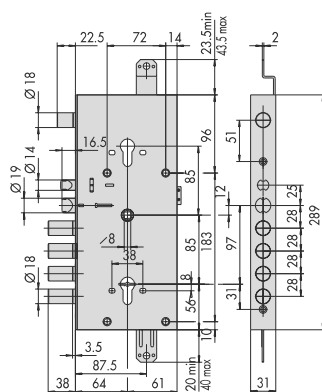

16766, 17766, 17916, 17966




56510, 57510, 57511, 57512
56515, 57515, 57516, 57517, 57518,
57615, 57665

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

1


4

7




15510, 17510, 15515, 17515,
17615, 17665, E6515, E6615

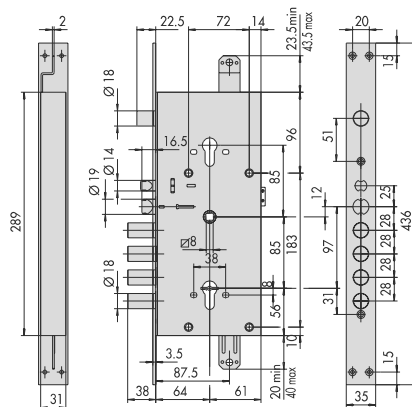A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38



16786, 17786, 17936, 17986

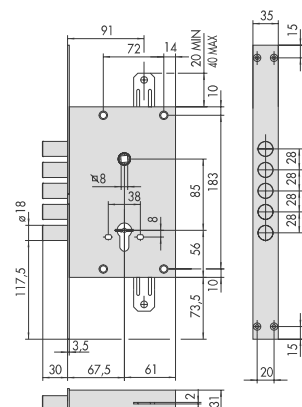


56520, 57520, 57521
56525, 57525, 57526, 57625, 57675


2

5

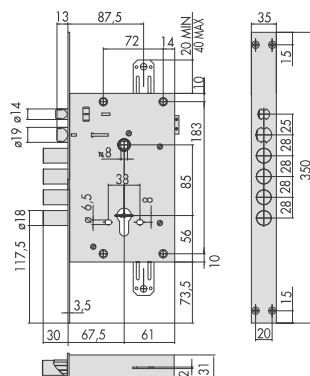8




15530, 17530, 15535, 17535,
17635, 17685, E6535



56500, 57500, 57501, 57502, 56505,
57505, 57506, 57507, 57605, 57655

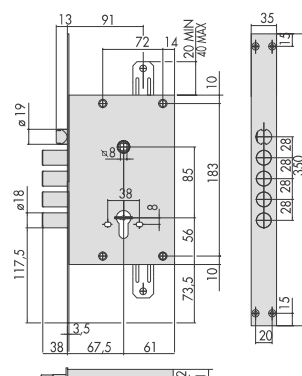A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38



56530, 57530, 57531
56535, 57535, 57536, 57635, 57685

3

6

9

