



## ЦИЛИНДРЫ

Овальные цилиндры.....	47
Серия С2000 цилиндры европейского профиля.....	48
Серия С2000 накладные цилиндры.....	51
Серия 085 цилиндры европейского профиля STANDART.....	52
Серия 085 накладные цилиндры STANDART.....	57
Серия 085 разные цилиндры STANDART.....	59
Серия 087 цилиндры европейского профиля.....	61
Серия 087 накладные цилиндры.....	64
Серия 087 разные цилиндры.....	65
Серия SP цилиндры европейского профиля.....	66
Серия SP накладные цилиндры.....	69
Серия SP разные цилиндры.....	71
Серия TSP цилиндры европейского профиля.....	72
Серия TSP накладные цилиндры.....	75
Серия TSP разные цилиндры.....	77
Серия ASIX цилиндры европейского профиля.....	79
Серия ASIX накладные цилиндры.....	81
ASTRAL-S взломостойкие цилиндры.....	83
Серия ASTRAL цилиндры европейского профиля.....	85
Серия ASTRAL накладные цилиндры.....	88
Серия ASTRAL разные цилиндры.....	90
AP3-S взломостойкие цилиндры.....	91
Серия AP3 цилиндры европейского профиля.....	94
Серия AP3 накладные цилиндры.....	95
Серия AP3 разные цилиндры.....	97
Серия RS3 цилиндры европейского профиля.....	99
Серия RS3 накладные цилиндры.....	101
Серия RS3 разные цилиндры.....	103
Принадлежности к цилиндрам.....	104
Габаритные чертежи.....	107





**Технические характеристики:**

- 5 пинов (3 пина для короткого цилиндра)
- ЦИЛИНДР:**
- Латунный корпус
- Сердечник из латуни
- Бородка из закаленной стали, не требующая смазки
- Пины из износостойкой бронзы
- Контр-пины из латуни, цилиндрической и грибовидной формы - для защиты от взлома
- Пружины из фосфористой бронзы
- КЛЮЧ:**
- Никелированная латунь

**Стандартная комплектация:**

- Фиксирующий винт
- 3 ключа:


**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ - матовая латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ - никелированная латунь (отд.12)

**Соответствие стандартам:**


- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Параметры	L	A	B	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
										Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индия, исп.	Спец. исп.




- Двухсторонний цилиндр

20 / 20	41,4	20,7	20,7	3	1	01425 00 1	0,120	12	1	08210 01 0				
28 / 28	55,4	27,7	27,7	5	1	01410 00 1	0,168	12	1	08210 02 0				
30 / 30	60,0	30,0	30,0	5	1	01410 00 1	0,180	12	1	08210 05 0				
28 / 35	62,7	27,7	35,0	5	1	01410 00 1	0,187	12	1	08210 06 0				
30 / 40	70,0	30,0	40,0	5	1	01410 00 1	0,204	12	1	08210 12 0				
35 / 35	70,0	35,0	35,0	5	1	01410 00 1	0,205	12	1	08210 13 0				
28 / 45	72,7	27,7	45,0	5	1	01410 00 1	0,210	6	1	08210 14 0				
28 / 53	80,7	27,7	53,0	5	1	01410 00 1	0,218	6	1	08210 16 0				
40 / 40	80,0	40,0	40,0	5	1	01410 00 1	0,231	6	1	08210 18 0				



- Односторонний цилиндр


28 / 10	38,0	27,7	10,3	5	1	01410 00 1	0,124	12	1	08220 02 0				
---------	------	------	------	---	---	------------	-------	----	---	------------	--	--	--	--



- Двухсторонний цилиндр с поворотной ручкой
- Черная нейлоновая ручка

28 / 28	55,4	27,7	27,7	5	1	01410 00 1	0,183	6	1	08230 02 0				
35 / 28	62,7	35,0	27,7	5	1	01410 00 1	0,190	6	1	08230 06 0				

\*) Страна открывания



**Технические характеристики:**

- 5 пинов (3,4 пина - для короткого цилиндра)
- Глубина бороздок 0,44 мм
- ЦИЛИНДР:
  - Латунный корпус
  - Сердечник из латуни
  - Бороздка из закаленной стали, DIN-совместимая, не требует смазки
  - Пины:
    - из латуни;
    - первый пин из закаленной стали
  - Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы - для защиты от взлома;
    - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- КЛЮЧ:
  - Из никелированной латуни
  - Длинный ключ, совместим с защитными броненакладками

**Стандартная комплектация:**

- Фиксирующий винт
- 3 ключа:

**По заказу:**

- Бороздка из закаленной стали pers.70


**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ - матовая латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ - никелированная латунь (отд.12)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция соответствует европейскому стандарту EN 1303:
  - степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
  - степень секретности 3
- Продукция сертифицирована в России


Тип	Описание	Параметры	L	A	B	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
										Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер (Дверь*)	Отделка



- Двухсторонний цилиндр


22 / 22	43,4	21,7	21,7	3	1	01070 01 1	0,172	12	1	0G300 02 0
22 / 27	48,4	21,7	26,7	3	1	01070 01 1	0,192	12	1	0G300 03 0
25 / 25	49,8	24,9	24,9	4	1	01070 05 1	0,189	12	1	0G300 04 0
27 / 27	53,0	26,5	26,5	4	1	01070 05 1	0,200	12	1	0G300 05 0
27 / 33	59,0	26,5	32,5	4	1	01070 05 1	0,216	12	1	0G300 06 0
30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	1	01070 10 1	0,216	12	1	0G300 07 0
30 / 33	62,0	29,5	32,5	5	1	01070 10 1	0,212	12	1	0G300 08 0
27 / 37	63,0	26,5	36,5	4	1	01070 05 1	0,237	12	1	0G300 09 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	1	01070 10 1	0,233	12	1	0G300 26 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	1	01070 10 1	0,233	12	1	0G300 10 0
27 / 43	69,0	26,5	42,5	4	1	01070 05 1	0,250	12	1	0G300 11 0
30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	1	01070 10 1	0,250	12	1	0G300 12 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	1	01070 10 1	0,250	12	1	0G300 13 0
30 / 43	72,0	29,5	42,5	5	1	01070 10 1	0,258	6	1	0G300 14 0
37 / 37	73,0	36,5	36,5	5	1	01070 10 1	0,266	6	1	0G300 15 0
30 / 45	74,0	29,5	44,5	5	1	01070 10 1	0,266	6	1	0G300 27 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	1	01070 10 1	0,266	6	1	0G300 28 0
27 / 53	79,0	26,5	52,5	4	1	01070 05 1	0,283	6	1	0G300 16 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	5	1	01070 10 1	0,291	6	1	0G300 17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	5	1	01070 10 1	0,283	6	1	0G300 19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	5	1	01070 10 1	0,285	6	1	0G300 18 0
35 / 50	84,0	34,5	49,5	5	1	01070 10 1	0,300	6	1	0G300 31 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	5	1	01070 10 1	0,300	6	1	0G300 30 0
43 / 43	85,0	42,5	42,5	5	1	01070 10 1	0,303	6	1	0G300 46 0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	5	1	01070 10 1	0,316	6	1	0G300 20 0
35 / 55	89,0	34,5	54,5	5	1	01070 10 1	0,325	12	1	0G300 32 0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	5	1	01070 10 1	0,316	6	1	0G300 21 0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	1	01070 10 1	0,325	6	1	0G300 29 0
40 / 55	94,0	39,5	54,5	5	1	01070 10 1	0,292	6	1	0G300 42 0
30 / 70	99,0	29,5	69,5	5	1	01070 10 1	0,350	6	1	0G300 24 0
35 / 65	99,0	34,5	64,5	5	1	01070 10 1	0,312	6	1	0G300 22 0
40 / 60	99,0	39,5	59,5	5	1	01070 10 1	0,350	6	1	0G300 25 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	5	1	01070 10 1	0,312	6	1	0G300 43 0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	5	1	01070 10 1	0,350	6	1	0G300 23 0
45 / 60	104,0	44,5	59,5	5	1	01070 10 1	0,350	6	1	0G300 54 0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	5	1	01070 10 1	0,350	6	1	0G300 37 0
40 / 70	109,0	39,5	69,5	5	1	01070 10 1	0,360	6	1	0G300 35 0
50 / 60	109,0	49,5	59,5	5	1	01070 10 1	0,360	6	1	0G300 36 0
55 / 55	109,0	54,5	54,5	5	1	01070 10 1	0,360	6	1	0G300 70 0
60 / 60	119,0	59,5	59,5	5	1	01070 10 1	0,390	6	1	0G300 40 0
70 / 70	139,0	69,5	69,5	5	1	01070 10 1	0,440	6	1	0G300 50 0

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg Вес 1 шт.	Шт. в упак.	АТИКУЛ				
		L	A	B					Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Материал	Спец. исп.




- Двухсторонний муфтовый цилиндр (позволяет открывать и закрывать замок при ключе, вставленном с другой стороны)

27 / 27	53,0	26,5	26,5	4	1	01070 05 1	0,202	12	1	OG301 05 0
27 / 33	59,0	26,5	32,5	4	1	01070 05 1	0,222	12	1	OG301 06 0
30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	1	01070 10 1	0,222	12	1	OG301 07 0
27 / 37	63,0	26,5	36,5	4	1	01070 05 1	0,232	12	1	OG301 09 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	1	01070 10 1	0,232	12	1	OG301 26 0
27 / 43	69,0	26,5	42,5	4	1	01070 05 1	0,252	12	1	OG301 11 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	1	01070 10 1	0,252	12	1	OG301 13 0
30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	1	01070 10 1	0,252	12	1	OG301 12 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	1	01070 10 1	0,252	12	1	OG301 28 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	5	1	01070 10 1	0,252	12	1	OG301 30 0



- Односторонний цилиндр с бородкой, регулируемой на 8 положений

25 / 10	34,5	24,5	10,0	4	1	01070 05 1	0,120	12	1	OG304 18 0
30 / 10	39,5	29,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,155	12	1	OG304 02 0
33 / 10	42,5	32,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,165	12	1	OG304 09 0
35 / 10	44,5	34,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,170	12	1	OG304 07 0
37 / 10	46,5	36,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,175	12	1	OG304 10 0
40 / 10	49,5	39,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,191	12	1	OG304 03 0
43 / 10	52,5	42,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,195	12	1	OG304 11 0
50 / 10	59,5	49,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,215	12	1	OG304 04 0
55 / 10	64,5	54,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,245	12	1	OG304 35 0
60 / 10	69,5	59,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,245	12	1	OG304 05 0
64 / 10	73,5	63,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,255	12	1	OG304 21 0
70 / 10	79,5	69,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,275	12	1	OG304 06 0
80 / 10	89,5	79,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,305	12	1	OG304 20 0
94 / 10	103,5	93,5	10,0	5	1	01070 10 1	0,355	12	1	OG304 13 0




- Двухсторонний цилиндр с поворотной ручкой
- ПО ЗАКАЗУ:  
Ручки  
- арт.1.06353.00  
- арт.1.06354.00

30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	1	01070 10 1	0,237	6	1	OG302 07 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	1	01070 10 1	0,250	6	1	OG302 26 0
35 / 30	64,0	34,5	29,5	5	1	01070 10 1	0,250	6	1	OG302 81 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	1	01070 10 1	0,255	6	1	OG302 10 0
30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	1	01070 10 1	0,270	6	1	OG302 82 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	1	01070 10 1	0,270	6	1	OG302 13 0
40 / 30	69,0	39,5	29,5	5	1	01070 10 1	0,270	6	1	OG302 12 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	1	01070 10 1	0,285	6	1	OG302 28 0
40 / 35	74,0	39,5	34,5	5	1	01070 10 1	0,285	6	1	OG302 83 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	5	1	01070 10 1	0,300	6	1	OG302 17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	5	1	01070 10 1	0,300	6	1	OG302 19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	5	1	01070 10 1	0,300	6	1	OG302 18 0
45 / 35	79,0	44,5	34,5	5	1	01070 10 1	0,300	6	1	OG302 85 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	5	1	01070 10 1	0,315	6	1	OG302 30 0
45 / 40	84,0	44,5	39,5	5	1	01070 10 1	0,315	6	1	OG302 84 0
43 / 43	85,0	42,5	42,5	5	1	01070 10 1	0,318	6	1	OG302 46 0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	5	1	01070 10 1	0,330	6	1	OG302 20 0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	5	1	01070 10 1	0,330	6	1	OG302 21 0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	1	01070 10 1	0,330	6	1	OG302 29 0
40 / 55	94,0	39,5	54,5	5	1	01070 10 1	0,350	6	1	OG302 42 0
45 / 50	94,0	44,5	49,5	5	1	01070 10 1	0,350	6	1	OG302 39 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	5	1	01070 10 1	0,360	6	1	OG302 43 0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	5	1	01070 10 1	0,360	6	1	OG302 23 0
45 / 60	104,0	44,5	59,5	5	1	01070 10 1	0,375	6	1	OG302 54 0
55 / 50	104,0	54,5	49,5	5	1	01070 10 1	0,375	6	1	OG302 64 0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	5	1	01070 10 1	0,390	6	1	OG302 37 0
40 / 70	109,0	39,5	69,5	5	1	01070 10 1	0,390	6	1	OG302 35 0
50 / 60	109,0	49,5	59,5	5	1	01070 10 1	0,390	6	1	OG302 36 0
60 / 50	109,0	59,5	49,5	5	1	01070 10 1	0,390	6	1	OG302 89 0
55 / 60	114,0	54,5	59,5	5	1	01070 10 1	0,400	6	1	OG302 71 0
55 / 65	119,0	54,5	64,5	5	1	01070 10 1	0,420	6	1	OG302 72 0
60 / 60	119,0	59,5	59,5	5	1	01070 10 1	0,420	6	1	OG302 40 0
65 / 55	119,0	64,5	54,5	5	1	01070 10 1	0,420	6	1	OG302 86 0


\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Параметры	L	A	B	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
										Модель	Размер (Дверь *)	Отделка	Идентиф. исп.	Спец. исп.




- Двухсторонний цилиндр с удлиненным стержнем для ручки
- Совместим с накладкой для внутренней стороны двери арт.1.06458.20
- ПО ЗАКАЗУ:  
Ручки  
- арт.1.06353.00  
- арт.1.06354.00

<b>30 / 30</b>	59,0	29,5	29,5	5	1	01070	10 1	0,260	6	1	<b>0G307 07 0</b>
<b>35 / 30</b>	64,0	34,5	29,5	5	1	01070	10 1	0,270	6	1	<b>0G307 81 0</b>
<b>40 / 30</b>	69,0	39,5	29,5	5	1	01070	10 1	0,280	6	1	<b>0G307 12 0</b>
<b>45 / 30</b>	74,0	44,5	29,5	5	1	01070	10 1	0,290	6	1	<b>0G307 91 0</b>
<b>50 / 30</b>	79,0	49,5	29,5	5	1	01070	10 1	0,300	6	1	<b>0G307 90 0</b>
<b>60 / 30</b>	89,0	59,5	29,5	5	1	01070	10 1	0,320	6	1	<b>0G307 87 0</b>
<b>70 / 30</b>	99,0	69,5	29,5	5	1	01070	10 1	0,340	6	1	<b>0G307 88 0</b>



- Двухсторонний никелированный цилиндр серии C2000 со специальной бородкой 90° для замков серии 46305

<b>30 / 30</b>	59,0	29,5	29,5	5	1	01070	10 1	0,216	12	1	<b>0G303 07 0 12</b>
----------------	------	------	------	---	---	-------	------	-------	----	---	----------------------



- Односторонний никелированный цилиндр серии C2000 со специальной бородкой 90° для замков серии 46305

<b>30 / 10</b>	39,5	29,5	10,0	5				0,155	12	1	<b>0G305 02 0 12</b>
----------------	------	------	------	---	--	--	--	-------	----	---	----------------------

**Технические характеристики:**

- 5 пинов
- Глубина бороздки 0,44 мм

**ЦИЛИНДР:**

- Латунный корпус
- Сердечник из латуни
- Пины
  - из бронзы
  - первый пин из закаленной стали
- Контр-пины
  - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы

**КЛЮЧ:**

- Из никелированной латуни

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа:
- Крепежный винт

**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ:
  - никелированная латунь (отд.12)
  - полированная латунь (отд.66)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Для замков серий	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ					
								Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.	
	• Накладной цилиндр	1A610		5	1 01070 10 1	0,182	6	1	0G500	00	0		
	• Круглый цилиндр	1A611	105,0	5	1 01070 10 1	0,193	6	1	0G200	05	0		
			55,0	5	1 01070 10 1	0,168	6	1	0G200	55	0		
			65,0	5	1 01070 10 1	0,165	6	1	0G200	65	0		
			75,0	5	1 01070 10 1	0,174	6	1	0G200	75	0		
			85,0	5	1 01070 10 1	0,185	6	1	0G200	85	0		
			95,0	5	1 01070 10 1	0,182	6	1	0G200	95	0		
	• Комплект цилиндров	1A630		5	1 01070 10 1	0,250	6	1	0G115	00	0		
	• Комплект с круглым внешним цилиндром	1A631, 1A721, 1A731	55,0	5	1 01070 10 1	0,255	6	1	0G150	00	0		

\*) Сторона открывания



**Технические характеристики:**

- 5-пинов (3,4 пина для короткого цилиндра)
- Глубина бороздки 0,65 мм
- ЦИЛИНДР:
- Латунный корпус
- Сердечник из латуни
- Бороздка DIN из закаленной стали, на требующая смазки
- Пины из износостойкой бронзы
- Контр-пины из латуни, цилиндрической и грибовидной формы - для защиты от взлома
- Пружины из фосфористой бронзы
- КЛЮЧ:
- Никелированная латунь

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа:
- Фиксирующий винт


**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ:
  - никелированная латунь (отд.12)
  - полированная латунь (отд.66)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция соответствует европейскому стандарту EN1303:
  - степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
  - степень секретности 2
- Продукция сертифицирована в России


Тип	Описание	Параметры	L	A	B	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
										Модель	Размер Дверь*	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.



• Двухсторонний цилиндр


22 / 22	43,4	21,7	21,7	3	1 01330 00 1	0,172	12	1	08510 02 0				
22 / 27	48,4	21,7	26,7	3	1 01330 00 1	0,192	12	1	08510 03 0				
25 / 25	49,8	24,9	24,9	4	1 01320 00 1	0,192	12	1	08510 04 0				
27 / 27	53,0	26,5	26,5	4	1 01320 00 1	0,194	12	1	08510 05 0				
27 / 33	59,0	26,5	32,5	4	1 01320 00 1	0,212	12	1	08510 06 0				
30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	1 01310 00 1	0,212	12	1	08510 07 0				
30 / 33	62,0	29,5	32,5	5	1 01310 00 1	0,232	12	1	08510 08 0				
30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	1 01310 00 1	0,238	12	1	08510 26 0				
33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	1 01310 00 1	0,240	12	1	08510 10 0				
27 / 43	69,0	26,5	42,5	4	1 01320 00 1	0,244	12	1	08510 11 0				
30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	1 01310 00 1	0,242	12	1	08510 12 0				
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	1 01310 00 1	0,242	12	1	08510 13 0				
30 / 43	72,0	29,5	42,5	5	1 01310 00 1	0,267	6	1	08510 14 0				
37 / 37	73,0	36,5	36,5	5	1 01310 00 1	0,257	6	1	08510 15 0				
30 / 45	74,0	29,5	44,5	5	1 01310 00 1	0,260	6	1	08510 27 0				
35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	1 01310 00 1	0,260	6	1	08510 28 0				
27 / 53	79,0	26,5	52,5	4	1 01310 00 1	0,290	6	1	08510 16 0				
30 / 50	79,0	29,5	49,5	5	1 01310 00 1	0,290	6	1	08510 17 0				
35 / 45	79,0	34,5	44,5	5	1 01310 00 1	0,290	6	1	08510 19 0				
40 / 40	79,0	39,5	39,5	5	1 01310 00 1	0,276	6	1	08510 18 0				
40 / 45	84,0	39,5	44,5	5	1 01310 00 1	0,303	6	1	08510 30 0				
35 / 50	84,0	34,5	49,5	5	1 01310 00 1	0,277	6	1	08510 31 0				
43 / 43	85,0	42,5	42,5	5	1 01310 00 1	0,303	6	1	08510 46 0				
30 / 60	89,0	29,5	59,5	5	1 01310 00 1	0,373	6	1	08510 20 0				
45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	1 01310 00 1	0,317	6	1	08510 21 0				
45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	1 01310 00 1	0,317	6	1	08510 29 0				
30 / 70	99,0	29,5	69,5	5	1 01310 00 1	0,345	6	1	08510 24 0				
35 / 65	99,0	34,5	64,5	5	1 01310 00 1	0,345	6	1	08510 22 0				
40 / 60	99,0	39,5	59,5	5	1 01310 00 1	0,343	6	1	08510 25 0				
45 / 55	99,0	44,5	54,5	5	1 01310 00 1	0,343	6	1	08510 43 0				
45 / 60	104,0	44,5	59,5	5	1 01310 00 1	0,345	6	1	08510 23 0				
45 / 60	104,0	44,5	59,5	5	1 01310 00 1	0,375	6	1	08510 54 0				
40 / 70	109,0	39,5	69,5	5	1 01310 00 1	0,375	6	1	08510 37 0				
40 / 70	109,0	39,5	69,5	5	1 01310 00 1	0,375	6	1	08510 35 0				
50 / 60	109,0	49,5	59,5	5	1 01310 00 1	0,375	6	1	08510 36 0				
55 / 55	109,0	54,5	54,5	5	1 01310 00 1	0,375	6	1	08510 70 0				
60 / 60	119,0	59,5	59,5	5	1 01310 00 1	0,390	6	1	08510 40 0				

Тип	Описание	Параметры			Ключ, арт.	Кол-во пинов	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул	
		L	A	B					Модель	Размер Дверь*)




- Двухсторонний муфтовый цилиндр (позволяет открывать и закрывать замок при ключе, вставленном с другой стороны)

<b>27 / 27</b>	54,0	27,0	27,0	4	1 01320 00 1	0,203	12	1	<b>08514 05 0</b>
<b>27 / 33</b>	59,5	27,0	32,5	4	1 01320 00 1	0,222	12	1	<b>08514 06 0</b>
<b>31 / 31</b>	61,6	30,8	30,8	5	1 01310 00 1	0,222	12	1	<b>08514 07 0</b>
<b>31 / 35</b>	65,3	30,8	34,5	5	1 01310 00 1	0,238	12	1	<b>08514 26 0</b>
<b>27 / 43</b>	69,5	27,0	42,5	4	1 01320 00 1	0,258	12	1	<b>08514 11 0</b>



- Односторонний цилиндр с бородкой, регулируемой на 8 положений

<b>25 / 10</b>	34,5	24,5	10,0	4	1 01320 00 1	0,150	12	1	<b>08530 18 0</b>
<b>33 / 10</b>	42,5	29,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,158	12	1	<b>08530 02 0</b>
<b>33 / 10</b>	42,5	32,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,163	12	1	<b>08530 09 0</b>
<b>35 / 10</b>	44,5	34,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,160	12	1	<b>08530 07 0</b>
<b>37 / 10</b>	46,5	36,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,186	12	1	<b>08530 10 0</b>
<b>40 / 10</b>	49,5	39,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,185	12	1	<b>08530 03 0</b>
<b>43 / 10</b>	52,5	42,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,200	12	1	<b>08530 11 0</b>
<b>50 / 10</b>	59,5	49,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,205	12	1	<b>08530 04 0</b>
<b>60 / 10</b>	69,5	59,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,250	12	1	<b>08530 05 0</b>
<b>64 / 10</b>	73,5	63,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,310	6	1	<b>08530 21 0</b>
<b>70 / 10</b>	79,5	69,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,280	6	1	<b>08530 06 0</b>
<b>80 / 10</b>	89,5	79,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,310	6	1	<b>08530 20 0</b>
<b>94 / 10</b>	103,5	93,5	10,0	5	1 01310 00 1	0,350	6	1	<b>08530 13 0</b>




- Двухсторонний цилиндр с поворотной ручкой из полированной латуни

<b>27 / 27</b>	54,0	27,0	27,0	4	1 01320 00 1	0,300	6	1	<b>08520 02 0</b>
<b>23 / 31</b>	54,0	23,2	30,8	3	1 01330 00 1	0,300	6	1	<b>08520 23 0</b>
<b>31 / 23</b>	54,0	30,8	23,2	5	1 01310 00 1	0,278	6	1	<b>08520 03 0</b>
<b>27 / 33</b>	59,5	27,0	32,5	4	1 01320 00 1	0,315	6	1	<b>08520 24 0</b>
<b>33 / 27</b>	59,5	32,5	27,0	5	1 01310 00 1	0,316	6	1	<b>08520 05 0</b>
<b>31 / 31</b>	61,6	30,8	30,8	5	1 01310 00 1	0,300	6	1	<b>08520 04 0</b>
<b>31 / 33</b>	63,3	30,8	32,5	5	1 01310 00 1	0,328	6	1	<b>08520 07 0</b>
<b>33 / 31</b>	63,3	32,5	30,8	5	1 01310 00 1	0,329	6	1	<b>08520 06 0</b>
<b>31 / 36</b>	67,1	30,8	36,3	5	1 01310 00 1	0,340	6	1	<b>08520 09 0</b>
<b>36 / 31</b>	67,1	36,3	30,8	5	1 01310 00 1	0,318	6	1	<b>08520 10 0</b>
<b>31 / 43</b>	73,3	30,8	42,5	5	1 01310 00 1	0,337	6	1	<b>08520 11 0</b>
<b>43 / 31</b>	73,3	42,5	30,8	5	1 01310 00 1	0,358	6	1	<b>08520 12 0</b>
<b>31 / 50</b>	80,8	30,8	50,0	5	1 01310 00 1	0,362	6	1	<b>08520 26 0</b>
<b>36 / 46</b>	82,1	36,3	45,8	5	1 01310 00 1	0,364	6	1	<b>08520 19 0</b>
<b>33 / 50</b>	82,5	32,5	50,0	5	1 01310 00 1	0,364	6	1	<b>08520 29 0</b>
<b>43 / 43</b>	85,0	42,5	42,5	5	1 01310 00 1	0,395	6	1	<b>08520 25 0</b>
<b>43 / 46</b>	88,3	42,5	45,8	5	1 01310 00 1	0,382	6	1	<b>08520 21 0</b>
<b>46 / 43</b>	88,3	45,8	42,5	5	1 01310 00 1	0,384	6	1	<b>08520 22 0</b>
<b>31 / 60</b>	90,8	30,8	60,0	5	1 01310 00 1	0,390	6	1	<b>08520 27 0</b>
<b>68 / 23</b>	91,2	68,0	23,2	5	1 01310 00 1	0,417	6	1	<b>08520 42 0</b>
<b>31 / 80</b>	110,8	30,8	80,0	5	1 01310 00 1	0,454	6	1	<b>08520 13 0</b>
<b>27 / 85</b>	112,0	27,0	85,0	4	1 01320 00 1	0,455	6	1	<b>08520 28 0</b>

\*) Сторона открывания


Тип	Описание	Параметры			Ключ, арт.	Кол-во пинов	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул			
		L	A	B					Модель	Размер (дверь *)	Отделка	Идентиф. исп.



- Двухсторонний цилиндр с поворотной алюминиевой ручкой.  
Отделка - анодированная бронза золотистого цвета


<b>23 / 31</b>	54,0	23,2	30,8	3	1 01330 00 1	0,278	6	1	<b>08528 23 0</b>			
<b>27 / 27</b>	54,0	27,0	27,0	4	1 01320 00 1	0,279	6	1	<b>08528 02 0</b>			
<b>31 / 23</b>	54,0	30,8	23,2	5	1 01310 00 1	0,279	6	1	<b>08528 03 0</b>			
<b>27 / 33</b>	59,5	27,0	32,5	4	1 01320 00 1	0,317	6	1	<b>08528 24 0</b>			
<b>33 / 27</b>	59,5	32,5	27,0	5	1 01310 00 1	0,318	6	1	<b>08528 05 0</b>			
<b>31 / 31</b>	61,6	30,8	30,8	5	1 01310 00 1	0,300	6	1	<b>08528 04 0</b>			
<b>31 / 33</b>	63,3	30,8	32,5	5	1 01310 00 1	0,310	6	1	<b>08528 07 0</b>			
<b>33 / 31</b>	63,3	32,5	30,8	5	1 01310 00 1	0,307	6	1	<b>08528 06 0</b>			
<b>31 / 36</b>	67,1	30,8	36,3	5	1 01310 00 1	0,319	6	1	<b>08528 09 0</b>			
<b>36 / 31</b>	67,1	36,3	30,8	5	1 01310 00 1	0,341	6	1	<b>08528 10 0</b>			
<b>31 / 43</b>	73,3	30,8	42,5	5	1 01310 00 1	0,340	6	1	<b>08528 11 0</b>			
<b>43 / 31</b>	73,3	42,5	30,8	5	1 01310 00 1	0,340	6	1	<b>08528 12 0</b>			
<b>31 / 50</b>	80,8	30,8	50,0	5	1 01310 00 1	0,385	6	1	<b>08528 26 0</b>			
<b>36 / 46</b>	82,1	36,3	45,8	5	1 01310 00 1	0,456	6	1	<b>08528 19 0</b>			
<b>33 / 50</b>	82,5	32,5	50,0	5	1 01310 00 1	0,400	6	1	<b>08528 29 0</b>			
<b>43 / 43</b>	85,0	42,5	42,5	5	1 01310 00 1	0,377	6	1	<b>08528 25 0</b>			
<b>43 / 46</b>	88,3	42,5	45,8	5	1 01310 00 1	0,408	6	1	<b>08528 21 0</b>			
<b>46 / 43</b>	88,3	45,8	42,5	5	1 01310 00 1	0,407	6	1	<b>08528 22 0</b>			
<b>31 / 60</b>	90,8	30,8	60,0	5	1 01310 00 1	0,427	6	1	<b>08528 27 0</b>			
<b>31 / 80</b>	110,8	30,8	80,0	5	1 01310 00 1	0,480	6	1	<b>08528 13 0</b>			
<b>27 / 85</b>	112,0	27,0	85,0	4	1 01310 00 1	0,490	6	1	<b>08528 28 0</b>			

Тип	Описание	Параметры	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ					
							Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Материал	Спец. исп.	




- Двухсторонний цилиндр со стержнем для ручки
- ПО ЗАКАЗУ: Ручки
  - арт.1.06353.00;
  - арт.1.06354.00

23 / 31	54,0	23,2	30,8	3	1 01330 00 1	0,192	6	1	08553	23 0
27 / 27	54,0	27,0	27,0	4	1 01320 00 1	0,193	6	1	08553	02 0
31 / 23	54,0	30,8	23,2	5	1 01310 00 1	0,188	6	1	08553	03 0
27 / 33	59,5	27,0	32,5	4	1 01320 00 1	0,223	6	1	08553	24 0
33 / 27	59,5	32,5	27,0	5	1 01310 00 1	0,237	6	1	08553	05 0
31 / 31	61,6	30,8	30,8	5	1 01310 00 1	0,230	6	1	08553	04 0
31 / 33	63,3	30,8	32,5	5	1 01310 00 1	0,237	6	1	08553	07 0
33 / 31	63,3	32,5	30,8	5	1 01310 00 1	0,237	6	1	08553	06 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	1 01310 00 1	0,245	6	1	08553	34 0
43 / 23	65,7	42,5	23,2	5	1 01310 00 1	0,228	6	1	08553	41 0
31 / 36	67,1	30,8	36,3	5	1 01310 00 1	0,267	6	1	08553	09 0
36 / 31	67,1	36,3	30,8	5	1 01310 00 1	0,267	6	1	08553	10 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	1 01310 00 1	0,237	6	1	08553	14 0
36 / 36	72,6	36,5	36,5	5	1 01310 00 1	0,280	6	1	08553	18 0
31 / 43	73,3	30,8	42,5	5	1 01310 00 1	0,283	6	1	08553	11 0
43 / 31	73,3	42,5	30,8	5	1 01310 00 1	0,283	6	1	08553	12 0
31 / 50	80,8	30,8	50,0	5	1 01310 00 1	0,300	6	1	08553	26 0
36 / 46	82,1	36,3	45,8	5	1 01310 00 1	0,308	6	1	08553	19 0
46 / 36	82,1	45,8	36,3	5	1 01310 00 1	0,308	6	1	08553	33 0
33 / 50	82,5	32,5	50,0	5	1 01310 00 1	0,317	6	1	08553	29 0
43 / 43	85,0	42,5	42,5	5	1 01310 00 1	0,282	6	1	08553	25 0
43 / 46	88,3	42,5	45,8	5	1 01310 00 1	0,333	6	1	08553	21 0
46 / 43	88,3	45,8	42,5	5	1 01310 00 1	0,319	6	1	08553	22 0
43 / 47	89,5	42,5	47,0	5	1 01310 00 1	0,338	6	1	08553	44 0
31 / 60	90,8	30,8	60,0	5	1 01310 00 1	0,327	6	1	08553	27 0
68 / 23	91,2	68,0	23,2	5	1 01310 00 1	0,350	6	1	08553	42 0
46 / 46	91,6	48,5	48,5	5	1 01310 00 1	0,350	6	1	08553	38 0
60 / 36	96,3	60,0	36,3	5	1 01310 00 1	0,360	6	1	08553	37 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	5	1 01310 00 1	0,370	6	1	08553	31 0
55 / 45	99,0	54,5	44,5	5	1 01310 00 1	0,370	6	1	08553	35 0
59 / 46	105,0	59,0	45,8	5	1 01310 00 1	0,385	6	1	08553	40 0
60 / 50	110,0	60,0	50,0	5	1 01310 00 1	0,400	6	1	08553	39 0
31 / 80	110,8	30,8	80,0	5	1 01310 00 1	0,400	6	1	08553	13 0
27 / 85	112,0	27,0	85,0	4	1 01320 00 1	0,408	6	1	08553	28 0
55 / 65	119,0	54,5	64,5	5	1 01310 00 1	0,430	6	1	08553	32 0
65 / 55	119,0	64,5	54,5	5	1 01310 00 1	0,430	6	1	08553	36 0



- Односторонний цилиндр со стержнем для ручки
- ПО ЗАКАЗУ: Ручки
  - арт.1.06353.00;
  - арт.1.06354.00

33 / 10	42,5	32,5	10,0			0,138	6	1	08559	09 0
37 / 10	46,5	36,5	10,0			0,135	6	1	08559	10 0
43 / 10	52,5	42,5	10,0			0,130	6	1	08559	11 0




- Двухсторонний цилиндр для дверей ванных комнат с ручкой из полированной латуни

27 / 27	54,0	27,0	27,0			0,276	6	1	08524	02 0
27 / 33	59,5	27,0	32,5			0,320	6	1	08524	24 0
31 / 31	61,6	30,8	30,8			0,290	6	1	08524	04 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5			0,333	6	1	08524	14 0

\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Параметры			Ключ, арт.	Кол-во пинов	Кг	Шт. в упак.	Артикул				
		L	A	B					Модель	Размер Дверь *	Отделка	Исполн. исп.	Спец. исп.



- Двухсторонний цилиндр для дверей ванных комнат со стержнем для ручки

<b>27 / 27</b>	54,0	27,0	27,0		0,217	6	1	<b>08525 02 0</b>				
<b>27 / 33</b>	59,5	27,0	32,5		0,200	6	1	<b>08525 24 0</b>				
<b>31 / 31</b>	61,6	30,8	30,8		0,205	6	1	<b>08525 04 0</b>				
<b>35 / 35</b>	69,0	34,5	34,5		0,333	6	1	<b>08525 14 0</b>				

**Технические характеристики:**

- 5 пинов (6 пинов для круглого цилиндра)
- Глубина бороздки 0, 65 мм

**ЦИЛИНДР:**

- Латунный корпус
- Сердечник из латуни
- Пины из износостойкой бронзы
- Контр-пины из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома
- Пружины из фосфористой бронзы

**КЛЮЧ:**

- Из никелированной латуни

**Стандартная комплектация:**

- Крепежные винты
- 3 ключа:
  - арт.1.01310.00.1 (5 пинов)

**Варианты отделки:**



- СТАНДАРТНАЯ: полированная латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ: никелированная латунь (отд.12)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Для замков серии	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул	
								Вес 1 шт.	Модель
	• Накладной цилиндр	1A610, 11540, 11610, 11615, 50110, 50115, 50130, 50180, 50330, 54315, 54340, 54570		5	1 01310 00 1	0,182	6	1	02500 00 0
	• Накладной цилиндр с никелированной броненакладкой - для защиты от взлома и высверливания			5	1 01310 00 1	0,205	6	1	02500 11 0
	• Накладной цилиндр	13010		6	1 01210 00 2	0,238	6	1	02520 00 0
	• Накладной цилиндр	11540, 11610, 11615, 50110, 50115, 50130, 50180, 54315, 54570		5	1 01310 00 1	0,180	6	1	02550 25 0
	• Круглый цилиндр	1A611, 11611, 50111,	100,0	5	1 01310 00 1	0,193	6	1	02552 10 0
		50116, 50131, 50181,	50,0	5	1 01310 00 1	0,168	6	1	02552 50 0
		50411, 50481, 50511,	60,0	5	1 01310 00 1	0,165	6	1	02552 60 0
		50581, 54316, 54341	70,0	5	1 01310 00 1	0,174	6	1	02552 70 0
			80,0	5	1 01310 00 1	0,185	6	1	02552 80 0
			90,0	5	1 01310 00 1	0,182	6	1	02552 90 0
	• Комплект цилиндров	50120, 50125, 50160, 50170, 50210, 50220		5	1 01310 00 1	0,250	6	1	02102 00 0
		11560, 11630, 11635		5	1 01310 00 1	0,255	6	1	02104 00 0
		11660, 11670		5	1 01310 00 1	0,262	6	1	02146 00 0

\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для замков серии	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул							
								Модель	Размер	Дверь	Отделка	Материал	Спец. исп.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект с круглым внешним цилиндром</li> </ul>	50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50221, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571	50,0	5	1 01310 00 1	0,256	6	1	02106	00	0				
		11551, 11631, 11731, 11736, 11931, 11936	50,0	5	1 01310 00 1	0,256	6	1	02110	00	0				
		11521, 11721, 11726, 11921, 11926	50,0	5	1 01310 00 1	0,269	6	1	02139	00	0				
		11823	70,0	5	1 01310 00 1	0,252	6	1	02142	00	0				
		11661, 11671, 11761, 11771	50,0	5	1 01310 00 1	0,267	6	1	02145	00	0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Цилиндр к роликовым замкам для ставней.</li> <li>Отделка: только полированная латунь (отд.66)</li> </ul>	41410, 41420, 41421	10,0	3	1 01320 00 2	0,089	6	1	02544	10	0				
		41010, 41110, 41111	14,0	3	1 01310 00 2	0,104	6	1	02544	14	0				
		41210, 41220, 41221, 41230, 41231, 41310, 41311, 41320	15,0	4	1 01310 00 2	0,120	6	1	02544	15	0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Цилиндр к замкам для ворот.</li> <li>Отделка: только полированная латунь (отд.66)</li> </ul>	42010, 42020, 42030, 42110, 42120, 42210, 42310, 42410, 42420, 42510		4	1 01330 00 1	0,180	6	1	02156	00	0				

**Технические характеристики:**

- Количество пинов зависит от типа цилиндра

**ЦИЛИНДР:**

- Латунный корпус
- Пины из износостойкой бронзы
- Контр-пины из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома
- Пружины из фосфористой бронзы

**КЛЮЧ:**

- Никелированная латунь

**Стандартная комплектация:**

- 2 или 3 ключа
- Крепежные винты

**Варианты отделки:**

- Различная отделка в зависимости от типа цилиндра








**Соответствие стандартам:**


- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Толщина двери	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ						
							Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр с крестовым ключом в комплекте с адаптером 19 мм.</li> <li>• Для замков серий 16000, 46000</li> <li>• Вариант с коротким ключом</li> </ul>	6	1	1 00210 00 0	0,119	1	1	02400	10	0			
		6	1	1 00211 00 0	0,132	1	1	02400	11	0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для внешней ручки арт.1.07077.28.0</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>	5	1	1 01310 00 1	0,120	1	1	02649	10	0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для внешней ручки арт.1.07077.28.0</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>	5	1	1 01310 00 1	0,118	1	1	02649	11	0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ключа</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>	4	1	1 01320 00 1	0,280	6	1	44010	02	0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ключа</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>	4	1	1 01320 00 1	0,280	6	1	44011	02	0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ключа</li> <li>• Полированная латунь</li> </ul>	4	1	1 01420 00 1	0,110	6	1	72010	00	0			

\*) Сторона открывания

# Серия 085 РАЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Тип	Описание	Толщина двери	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	АРТИКУЛ	
							Модель	Размер (Дверь*)
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ключа</li> <li>• Матовая латунь</li> <li>• Ключ вынимается в вертикальном положении</li> <li>• ПО ЗАКАЗУ: бородка арт.06411 или арт.06412</li> </ul>	11	3	1 01420 00 1	0,078	12	1	72210 16 0
		15	4	1 01420 00 1	0,087	12	1	72210 20 0
		20	4	1 01420 00 1	0,097	12	1	72210 25 0
		25	4	1 01420 00 1	0,108	12	1	72210 30 0
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• МОРСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ</li> <li>• 2 ключа</li> <li>• Хромированная латунь</li> <li>• Ключ вынимается в вертикальном положении</li> <li>• ПО ЗАКАЗУ: бородка арт.1.06412.51.0</li> </ul>	11	3	1 01420 00 1	0,077	12	1	72215 16 0
		15	4	1 01420 00 1	0,085	12	1	72215 20 0
		20	4	1 01420 00 1	0,094	12	1	72215 25 0
		25	4	1 01420 00 1	0,105	12	1	72215 30 0
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ключа</li> <li>• Никелированная латунь</li> <li>• Ключ вынимается в вертикальном положении</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> <li>• ПО ЗАКАЗУ: бородка арт.1.06414.20.0 или арт.1.06414.30.0</li> </ul>	19	5	1 01310 00 1	0,135	6	1	72250 26 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ключа</li> <li>• Никелированная латунь</li> <li>• Микровыключатель (7А,250В), клеммы припаиваются</li> <li>• Автоматическое возвращение в положение (0) - для вынимания ключа</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	5	1 01310 00 1	0,145	6	1	72251 01 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 ключа</li> <li>• Никелированная латунь</li> <li>• Микровыключатель (7А,250В), клеммы припаиваются</li> <li>• Автоматическое возвращение в положение (0) - для вынимания ключа</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	5	1 01310 00 1	0,144	6	1	72251 03 0
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ключа</li> <li>• Специальный цинковый сплав, лицевая пластина из нержавеющей стали</li> <li>• Ключ вынимается из двух положений</li> <li>• ПО ЗАКАЗУ: бородка арт.1.06414.20.0 или арт.1.06414.30.0</li> </ul>	8	5	1 01710 00 1	0,055	6	1	72350 17 0
		16	5	1 01710 00 1	0,070	6	1	72350 25 0



**Технические характеристики**

- 5 пинов (4 пина для короткого цилиндра)
- Глубина бороздки 0,65 мм
- ЦИЛИНДР:**
- Корпус из латуни
- Сердечник из латуни
- Бороздка DIN из закаленной стали, не нуждающаяся в смазке
- Пины:
  - из износостойкой бронзы;
  - первый пин из закаленной стали
- Контр-пины:
  - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- КЛЮЧ**
- Никелированная латунь

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа:
- Фиксирующий винт


**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ: никелированная латунь (отд. 12), полированная латунь (отд.66)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция соответствует европейским сертификатам:
  - EN1303
  - SKG (специальная версия)
- Степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
- Степень секретности 3
- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Параметры	L	A	B	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул			
										Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индив. исп.




• Двухсторонний цилиндр

25 / 25	49,8	24,9	24,9	4	1	01320	10 1	0,192	12	1	08710	04 0		
27 / 27	53,0	26,5	26,5	4	1	01320	10 1	0,202	12	1	08710	05 0		
27 / 33	59,0	26,5	32,5	4	1	01320	10 1	0,220	12	1	08710	06 0		
30 / 30	59,0	29,5	29,5	5	1	01310	10 1	0,220	12	1	08710	07 0		
30 / 33	62,0	29,5	32,5	5	1	01310	10 1	0,227	12	1	08710	08 0		
27 / 37	63,0	26,5	36,5	4	1	01320	10 1	0,234	12	1	08710	09 0		
30 / 35	64,0	29,5	34,5	5	1	01310	10 1	0,238	12	1	08710	26 0		
33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	1	01310	10 1	0,237	12	1	08710	10 0		
27 / 43	69,0	26,5	42,5	4	1	01320	10 1	0,247	12	1	08710	11 0		
30 / 40	69,0	29,5	39,5	5	1	01310	10 1	0,249	12	1	08710	12 0		
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	1	01310	10 1	0,250	12	1	08710	13 0		
30 / 43	72,0	29,5	42,5	5	1	01310	10 1	0,260	6	1	08710	14 0		
37 / 37	73,0	36,5	36,5	5	1	01310	10 1	0,264	6	1	08710	15 0		
30 / 45	74,0	29,5	44,5	5	1	01310	10 1	0,275	6	1	08710	27 0		
35 / 40	74,0	34,5	39,5	5	1	01310	10 1	0,275	6	1	08710	28 0		
27 / 53	79,0	26,5	52,5	4	1	01320	10 1	0,281	6	1	08710	16 0		
30 / 50	79,0	29,5	49,5	5	1	01310	10 1	0,290	6	1	08710	17 0		
35 / 45	79,0	34,5	44,5	5	1	01310	10 1	0,290	6	1	08710	19 0		
40 / 40	79,0	39,5	39,5	5	1	01310	10 1	0,290	6	1	08710	18 0		
40 / 45	84,0	39,5	44,5	5	1	01310	10 1	0,303	6	1	08710	30 0		
43 / 43	85,0	42,5	42,5	5	1	01310	10 1	0,303	6	1	08710	46 0		
30 / 60	89,0	29,5	59,5	5	1	01310	10 1	0,316	6	1	08710	20 0		
40 / 50	89,0	39,5	49,5	5	1	01310	10 1	0,317	6	1	08710	21 0		
45 / 45	89,0	44,5	44,5	5	1	01310	10 1	0,317	6	1	08710	29 0		
30 / 70	99,0	29,5	69,5	5	1	01310	10 1	0,345	6	1	08710	24 0		
35 / 65	99,0	34,5	64,5	5	1	01310	10 1	0,345	6	1	08710	22 0		
40 / 60	99,0	39,5	59,5	5	1	01310	10 1	0,345	6	1	08710	25 0		
50 / 50	99,0	49,5	49,5	5	1	01310	10 1	0,345	6	1	08710	23 0		
30 / 80	109,0	29,5	79,5	5	1	01310	10 1	0,375	6	1	08710	37 0		
40 / 70	109,0	39,5	69,5	5	1	01310	10 1	0,375	6	1	08710	35 0		
50 / 60	109,0	49,5	59,5	5	1	01310	10 1	0,375	6	1	08710	36 0		


\*) Страна открывания

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Кг	Шт. в упак.	АРТИКУЛ	
		L	A	B					Модель	Размер (Дверь*)




- Двухсторонний муфтовый цилиндр (позволяет открывать и закрывать замок при ключе, вставленном с другой стороны)

<b>27 / 27</b>	54,0	27,0	27,0	4	1 01320 10 1	0,203	12	1	<b>08714 05 0</b>
<b>27 / 33</b>	59,5	27,0	32,5	4	1 01320 10 1	0,222	12	1	<b>08714 06 0</b>
<b>31 / 31</b>	61,6	30,8	30,8	5	1 01310 10 1	0,222	12	1	<b>08714 07 0</b>
<b>31 / 35</b>	65,3	30,8	34,5	5	1 01310 10 1	0,238	12	1	<b>08714 26 0</b>
<b>27 / 43</b>	69,5	27,0	42,5	4	1 01320 10 1	0,258	12	1	<b>08714 11 0</b>



- Односторонний цилиндр с бородкой, регулируемой на 8 положений


<b>30 / 10</b>	39,5	29,5	10,0	5	1 01310 10 1	0,184	12	1	<b>08730 02 0</b>
<b>33 / 10</b>	42,5	32,5	10,0	5	1 01310 10 1	0,169	12	1	<b>08730 09 0</b>
<b>35 / 10</b>	44,5	34,5	10,0	5	1 01310 10 1	0,175	12	1	<b>08730 07 0</b>
<b>37 / 10</b>	46,5	36,5	10,0	5	1 01310 10 1	0,182	12	1	<b>08730 10 0</b>
<b>40 / 10</b>	49,5	39,5	10,0	5	1 01310 10 1	0,191	12	1	<b>08730 03 0</b>
<b>43 / 10</b>	52,5	42,5	10,0	5	1 01310 10 1	0,200	12	1	<b>08730 11 0</b>
<b>50 / 10</b>	59,5	49,5	10,0	5	1 01310 10 1	0,220	12	1	<b>08730 04 0</b>



- Двухсторонний цилиндр с поворотной алюминиевой ручкой. Отделка - анодированная бронза золотистого цвета

<b>27 / 27</b>	54,0	27,0	27,0	4	1 01320 10 1	0,305	6	1	<b>08728 02 0</b>
<b>31 / 23</b>	54,0	30,8	23,2	5	1 01310 10 1	0,318	6	1	<b>08728 03 0</b>
<b>27 / 33</b>	59,5	27,0	32,5	4	1 01320 10 1	0,322	6	1	<b>08728 24 0</b>
<b>33 / 27</b>	59,5	32,5	27,0	5	1 01310 10 1	0,322	6	1	<b>08728 05 0</b>
<b>31 / 31</b>	61,6	30,8	30,8	5	1 01310 10 1	0,322	6	1	<b>08728 04 0</b>
<b>31 / 33</b>	63,3	30,8	32,5	5	1 01310 10 1	0,333	6	1	<b>08728 07 0</b>
<b>33 / 31</b>	63,3	32,5	30,8	5	1 01310 10 1	0,333	6	1	<b>08728 06 0</b>
<b>31 / 37</b>	67,1	30,8	36,3	5	1 01310 10 1	0,338	6	1	<b>08728 09 0</b>
<b>37 / 31</b>	67,1	36,3	30,8	5	1 01310 10 1	0,338	6	1	<b>08728 10 0</b>
<b>31 / 43</b>	73,3	30,8	42,5	5	1 01310 10 1	0,355	6	1	<b>08728 11 0</b>
<b>43 / 31</b>	73,3	42,5	30,8	5	1 01310 10 1	0,355	6	1	<b>08728 12 0</b>
<b>31 / 50</b>	80,8	30,8	50,0	5	1 01310 10 1	0,372	6	1	<b>08728 26 0</b>
<b>36 / 46</b>	82,1	36,3	45,8	5	1 01310 10 1	0,380	6	1	<b>08728 19 0</b>
<b>33 / 50</b>	82,5	32,5	50,0	5	1 01310 10 1	0,385	6	1	<b>08728 29 0</b>
<b>43 / 43</b>	85,0	42,5	42,5	5	1 01310 10 1	0,392	6	1	<b>08728 25 0</b>
<b>43 / 46</b>	88,3	42,5	45,8	5	1 01310 10 1	0,397	6	1	<b>08728 21 0</b>
<b>46 / 43</b>	88,3	45,8	42,5	5	1 01310 10 1	0,397	6	1	<b>08728 22 0</b>
<b>31 / 60</b>	90,8	30,8	60,0	5	1 01310 10 1	0,413	6	1	<b>08728 27 0</b>
<b>31 / 80</b>	110,8	30,8	80,0	5	1 01310 10 1	0,417	6	1	<b>08728 13 0</b>
<b>27 / 85</b>	112,0	27,0	85,0	4	1 01320 10 1	0,467	6	1	<b>08728 28 0</b>

Тип	Описание	Параметры			Ключ, арт.	Кол-во пинов	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		L	A	B					Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Материал	Спец. исп.



- Двухсторонний цилиндр со стержнем для поворотной ручки
- ПО ЗАКАЗУ: Ручки
  - арт.1.06353.00;
  - арт.1.06354.00

27 / 27	54,0	27,0	27,0	4	1 01320 10 1	0,217	6	1	08753 02 0
31 / 23	54,0	30,8	23,2	5	1 01310 10 1	0,230	6	1	08753 03 0
27 / 33	59,5	27,0	32,5	4	1 01320 10 1	0,237	6	1	08753 24 0
33 / 27	59,5	32,5	27,0	5	1 01310 10 1	0,237	6	1	08753 05 0
31 / 31	61,6	30,8	30,8	5	1 01310 10 1	0,237	6	1	08753 04 0
31 / 33	63,3	30,8	32,5	5	1 01310 10 1	0,247	6	1	08753 07 0
33 / 31	63,3	32,5	30,8	5	1 01310 10 1	0,247	6	1	08753 06 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	5	1 01310 10 1	0,250	6	1	08753 34 0
43 / 23	65,7	42,5	23,2	5	1 01310 10 1	0,250	6	1	08753 41 0
31 / 36	67,1	30,8	36,3	5	1 01310 10 1	0,267	6	1	08753 09 0
36 / 31	67,1	36,3	30,8	5	1 01310 10 1	0,267	6	1	08753 10 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	5	1 01310 10 1	0,275	6	1	08753 14 0
36 / 36	72,6	36,3	36,3	5	1 01310 10 1	0,280	6	1	08753 18 0
31 / 43	73,3	30,8	42,5	5	1 01310 10 1	0,283	6	1	08753 11 0
43 / 31	73,3	42,5	30,8	5	1 01310 10 1	0,283	6	1	08753 12 0
43 / 36	78,2	42,5	36,3	5	1 01310 10 1	0,280	6	1	08753 17 0
31 / 50	80,8	30,8	50,0	5	1 01310 10 1	0,300	6	1	08753 26 0
36 / 47	82,1	36,3	46,8	5	1 01310 10 1	0,308	6	1	08753 19 0
47 / 36	82,1	46,8	36,3	5	1 01310 10 1	0,308	6	1	08753 33 0
33 / 50	82,5	32,5	50,0	5	1 01310 10 1	0,317	6	1	08753 29 0
43 / 43	85,0	42,5	42,5	5	1 01310 10 1	0,325	6	1	08753 25 0
43 / 46	88,3	42,5	45,8	5	1 01310 10 1	0,333	6	1	08753 21 0
46 / 43	88,3	45,8	42,5	5	1 01310 10 1	0,333	6	1	08753 22 0
31 / 60	90,8	30,8	60,0	5	1 01310 10 1	0,342	6	1	08753 27 0
68 / 23	91,2	68,0	23,2	5	1 01310 10 1	0,350	6	1	08753 42 0
46 / 46	91,6	45,8	45,8	5	1 01310 10 1	0,350	6	1	08753 38 0
60 / 36	96,3	60,0	36,3	5	1 01310 10 1	0,360	6	1	08753 37 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	5	1 01310 10 1	0,370	6	1	08753 31 0
55 / 45	99,0	54,5	44,5	5	1 01310 10 1	0,370	6	1	08753 35 0
60 / 46	105,0	60,0	45,8	5	1 01310 10 1	0,385	6	1	08753 40 0
60 / 50	110,0	60,0	50,0	5	1 01310 10 1	0,400	6	1	08753 39 0
31 / 80	110,8	30,8	80,0	5	1 01310 10 1	0,400	6	1	08753 13 0
27 / 85	112,0	27,0	85,0	4	1 01320 10 1	0,408	6	1	08753 28 0
55 / 65	119,0	54,5	64,5	5	1 01310 10 1	0,430	6	1	08753 32 0
65 / 55	119,0	64,5	54,5	5	1 01310 10 1	0,430	6	1	08753 36 0

\*) Сторона открывания

**Технические характеристики:**

- 5 пинов
- Глубина бороздки 0,65 мм

**ЦИЛИНДР:**

- Корпус из латуни
- Сердечник из латуни
- Пины:
  - из износостойкой бронзы
  - первый пин из закаленной стали
- Контр-пины:
  - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы

**КЛЮЧ:**

- Никелированная латунь

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- Крепежный винт
- Крепежные пластины

**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: полированная латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ: никелированная латунь (отд.12)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Для замков серий	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ					
								Модель	Размер	Дверь γ	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Накладной цилиндр</li> </ul>	1A610, 11540, 11610,	5	1 01310 10 1	0,186	6	1	02513	00	0				
		11615, 50110, 50115,												
		50130, 50180, 54315,												
		54340, 54570												

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Круглый цилиндр</li> </ul>	1A611, 11611, 50111,	100,0	5	1 01310 10 1	0,195	6	1	02592	10	0											
		50116, 50131, 50181,	50,0													1 01310 10 1	0,170	6	1	02592	50	0
		50411, 50481, 50511,	60,0													1 01310 10 1	0,177	6	1	02592	60	0
		50581, 54316, 54341	70,0													1 01310 10 1	0,183	6	1	02592	70	0
			80,0													1 01310 10 1	0,189	6	1	02592	80	0
			90,0													1 01310 10 1	0,195	6	1	02592	90	0

**Технические характеристики:**

- 5 пинов
- Глубина бороздки 0, 65 мм
- ЦИЛИНДР:**
- Корпус из латуни
- Сердечник из латуни
- Пины:
  - из износостойкой бронзы
  - первый пин из закаленной стали
- Контр-пины:
  - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома;
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- КЛЮЧ:**
- Никелированная латунь

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа;
- Крепежные винты

**Отделка:**

- Никелированная латунь

**Соответствие стандартам:**

- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Толщина двери	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ			
							Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индив. исп.


<ul style="list-style-type: none"> <li>• Маленькие цилиндры для навесных замков: серии 28050-28350-28550</li> <li>• 2 ключа</li> <li>• Корпус из протравленной латуни</li> <li>• Комплектуется планкой арт.1.07573.01.0</li> </ul>	5	1 01310 10 1	0,095	6	1	02649 01 0
	5	1 00401 00 1	0,096	6	1	02650 01 0

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ключ вынимается в вертикальном положении</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> <li>• ПО ЗАКАЗУ:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- бородка арт.1.06414.20.0 или арт.1.06414.30.0,</li> <li>- пластина под микровыключатель арт.1.06422.10.0</li> </ul> </li> </ul>	19	5	1 01310 10 1	0,160	6	1	72255 26 0
---	----	---	--------------	-------	---	---	------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Микровыключатель (7А, 250В), клеммы припаиваются</li> <li>• Автоматическое возвращение в положение (0) для вынимания ключа</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	5	1 01310 10 1	0,156	6	1	72256 01 0
---	----	---	--------------	-------	---	---	------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Микровыключатель (7А, 250В), клеммы припаиваются</li> <li>• Автоматическое возвращение в положение (0) для вынимания ключа</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	5	1 01310 10 1	0,157	6	1	72256 03 0
---	----	---	--------------	-------	---	---	------------

\*) Сторона открывания



**Технические характеристики:**

- Запатентованная система
  - Ключи номерные
  - 10 пинов (6 активных и 4 пассивных)
- ЦИЛИНДР:**
- Корпус из латуни
  - Сердечник из латуни
  - Бородка DIN из закаленной стали, не требующая смазки
  - Пины:
    - из износостойкой бронзы
    - первый пин из закаленной стали
    - боковые шарики из закаленной стали
  - Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома;
    - первый контр-пин из закаленной стали
  - Пружины из фосфористой бронзы
- КЛЮЧ:**
- Из сплава никеля и серебра
  - На головку ключа нанесен номер

**Стандартная комплектация:**

- Фиксирующий винт
- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)

**По заказу:**

- Длинный ключ с пластиковой головкой (CL), совместимым с защитными броненакладками


**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
- ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд.66)

**Соответствие стандартам:**


- Продукция соответствует европейскому сертификату EN1303:
  - степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
  - степень секретности 3
- ПАТЕНТЫ:
  - Номерные ключи: файл № 3.754.504
  - SKG (специальная версия)
- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Параметры	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул	
							Модель	Спец. исп.



• Двухсторонний цилиндр


28 / 28	55,4	27,7	27,7	5	1 00450 01 1	0,244	1	1	08815 05 0 12
30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	1 00450 01 1	0,254	1	1	08815 07 0 12
28 / 34	61,2	27,7	33,5	5	1 00450 01 1	0,264	1	1	08815 06 0 12
30 / 33	62,0	29,5	32,5	6	1 00450 01 1	0,240	1	1	08815 08 0 12
28 / 36	63,2	27,7	35,5	5	1 00450 01 1	0,270	1	1	08815 09 0 12
30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	1 00450 01 1	0,269	1	1	08815 26 0 12
33 / 33	65,0	32,5	32,5	6	1 00450 01 1	0,270	1	1	08815 10 0 12
30 / 40	69,0	29,5	39,5	6	1 00450 01 1	0,284	1	1	08815 12 0 12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	1 00450 01 1	0,284	1	1	08815 13 0 12
28 / 42	69,2	27,7	41,5	5	1 00450 01 1	0,288	1	1	08815 11 0 12
30 / 43	72,0	29,5	42,5	6	1 00450 01 1	0,293	1	1	08815 14 0 12
37 / 37	73,0	36,5	36,5	6	1 00450 01 1	0,296	1	1	08815 15 0 12
30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	1 00450 01 1	0,297	1	1	08815 27 0 12
35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	1 00450 01 1	0,303	1	1	08815 28 0 12
30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	1 00450 01 1	0,315	1	1	08815 17 0 12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	1 00450 01 1	0,314	1	1	08815 19 0 12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	1 00450 01 1	0,314	1	1	08815 18 0 12
28 / 54	81,2	27,7	53,5	5	1 00450 01 1	0,324	1	1	08815 16 0 12
40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	1 00450 01 1	0,330	1	1	08815 30 0 12
43 / 43	85,0	42,5	42,5	6	1 00450 01 1	0,335	1	1	08815 46 0 12
30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	1 00450 01 1	0,344	1	1	08815 20 0 12
40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	1 00450 01 1	0,344	1	1	08815 21 0 12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	1 00450 01 1	0,343	1	1	08815 29 0 12
30 / 70	99,0	29,5	69,5	6	1 00450 01 1	0,376	1	1	08815 24 0 12
35 / 65	99,0	34,5	64,5	6	1 00450 01 1	0,377	1	1	08815 22 0 12
40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	1 00450 01 1	0,377	1	1	08815 25 0 12
50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	1 00450 01 1	0,374	1	1	08815 23 0 12
30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	1 00450 01 1	0,405	1	1	08815 37 0 12
40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	1 00450 01 1	0,409	1	1	08815 35 0 12
50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	1 00450 01 1	0,406	1	1	08815 36 0 12



• Двухсторонний муфтовый цилиндр (позволяет открывать и закрывать замок при ключе, вставленном с другой стороны)


31 / 31	61,6	30,8	30,8	6	1 00450 01 1	0,230	1	1	08875 07 0 12
31 / 35	65,3	30,8	34,5	6	1 00450 01 1	0,250	1	1	08875 26 0 12

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ			
		L	A	B					Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Материал исп.



- Односторонний цилиндр с бородкой, регулируемой на 8 положений

<b>30 / 10</b>	39,5	29,5	10,0	6	1 00450 01 1	0,205	1	1	<b>08835 02 0 12</b>
<b>33 / 10</b>	42,5	32,5	10,0	6	1 00450 01 1	0,179	1	1	<b>08835 09 0 12</b>
<b>35 / 10</b>	44,5	34,5	10,0	6	1 00450 01 1	0,185	1	1	<b>08835 07 0 12</b>
<b>37 / 10</b>	46,5	36,5	10,0	6	1 00450 01 1	0,192	1	1	<b>08835 10 0 12</b>
<b>40 / 10</b>	49,5	39,5	10,0	6	1 00450 01 1	0,201	1	1	<b>08835 03 0 12</b>
<b>43 / 10</b>	52,5	42,5	10,0	6	1 00450 01 1	0,209	1	1	<b>08835 11 0 12</b>
<b>50 / 10</b>	59,5	49,5	10,0	6	1 00450 01 1	0,230	1	1	<b>08835 04 0 12</b>




- Двухсторонний цилиндр с поворотной ручкой из анодированного алюминия

<b>31 / 23</b>	54,0	30,8	23,2	6	1 00450 01 1	0,330	1	1	<b>08855 03 0 12</b>
<b>33 / 27</b>	59,5	32,5	27,0	6	1 00450 01 1	0,375	1	1	<b>08855 05 0 12</b>
<b>31 / 31</b>	61,6	30,8	30,8	6	1 00450 01 1	0,340	1	1	<b>08855 04 0 12</b>
<b>31 / 33</b>	63,3	30,8	32,5	6	1 00450 01 1	0,350	1	1	<b>08855 07 0 12</b>
<b>33 / 31</b>	63,3	32,5	30,8	6	1 00450 01 1	0,350	1	1	<b>08855 06 0 12</b>
<b>31 / 36</b>	67,1	30,8	36,3	6	1 00450 01 1	0,360	1	1	<b>08855 09 0 12</b>
<b>36 / 31</b>	67,1	36,3	30,8	6	1 00450 01 1	0,360	1	1	<b>08855 10 0 12</b>
<b>31 / 43</b>	73,3	30,8	42,5	6	1 00450 01 1	0,420	1	1	<b>08855 11 0 12</b>
<b>43 / 31</b>	73,3	42,5	30,8	6	1 00450 01 1	0,370	1	1	<b>08855 12 0 12</b>
<b>31 / 50</b>	80,8	30,8	50,0	6	1 00450 01 1	0,390	1	1	<b>08855 26 0 12</b>
<b>33 / 50</b>	82,5	32,5	50,0	6	1 00450 01 1	0,450	1	1	<b>08855 29 0 12</b>
<b>43 / 43</b>	85,0	42,5	42,5	6	1 00450 01 1	0,410	1	1	<b>08855 25 0 12</b>
<b>31 / 60</b>	90,8	30,8	60,0	6	1 00450 01 1	0,430	1	1	<b>08855 27 0 12</b>
<b>31 / 80</b>	110,8	30,8	80,0	6	1 00450 01 1	0,440	1	1	<b>08855 13 0 12</b>


\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		L	A	B					Модель	Размер Дверь *	Отделка	Индия, исп.	Спец. исп.



- Двухсторонний цилиндр со стержнем для ручки
- ПО ЗАКАЗУ: Ручки  
- арт.1.06353.00;  
- арт.1.06354.00

31 / 23	54,0	30,8	23,2	6	1 00450 01 1	0,240	1	1	08857	03	0	12
33 / 27	59,5	32,5	27,0	6	1 00450 01 1	0,240	1	1	08857	05	0	12
31 / 31	61,6	30,8	30,8	6	1 00450 01 1	0,240	1	1	08857	04	0	12
31 / 33	63,3	30,8	32,5	6	1 00450 01 1	0,260	1	1	08857	07	0	12
33 / 31	63,3	32,5	30,8	6	1 00450 01 1	0,260	1	1	08857	06	0	12
33 / 33	65,0	32,5	32,5	6	1 00450 01 1	0,250	1	1	08857	34	0	12
43 / 23	65,7	42,5	23,2	6	1 00450 01 1	0,250	1	1	08857	41	0	12
31 / 36	67,1	30,8	36,3	6	1 00450 01 1	0,270	1	1	08857	09	0	12
36 / 31	67,1	36,3	30,8	6	1 00450 01 1	0,270	1	1	08857	10	0	12
36 / 36	72,6	36,3	36,3	6	1 00450 01 1	0,290	1	1	08857	18	0	12
31 / 43	73,3	30,8	42,5	6	1 00450 01 1	0,300	1	1	08857	11	0	12
43 / 31	73,3	42,5	30,8	6	1 00450 01 1	0,300	1	1	08857	12	0	12
46 / 31	76,6	45,8	30,8	6	1 00450 01 1	0,260	1	1	08857	60	0	12
40 / 36	75,8	39,5	36,3	6	1 00450 01 1	0,260	1	1	08857	75	0	12
43 / 36	78,8	42,5	36,3	6	1 00450 01 1	0,310	1	1	08857	17	0	12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	1 00450 01 1	0,260	1	1	08857	76	0	12
31 / 50	80,8	30,8	50,0	6	1 00450 01 1	0,315	1	1	08857	26	0	12
46 / 36	82,1	45,8	36,3	6	1 00450 01 1	0,320	1	1	08857	33	0	12
33 / 50	82,5	32,5	50,0	6	1 00450 01 1	0,320	1	1	08857	29	0	12
43 / 43	85,0	42,5	42,5	6	1 00450 01 1	0,330	1	1	08857	25	0	12
55 / 31	85,3	54,5	30,8	6	1 00450 01 1	0,260	1	1	08857	61	0	12
40 / 46	85,3	39,5	45,8	6	1 00450 01 1	0,260	1	1	08857	77	0	12
50 / 36	85,8	49,5	36,3	6	1 00450 01 1	0,260	1	1	08857	78	0	12
31 / 60	90,8	30,8	60,0	6	1 00450 01 1	0,340	1	1	08857	27	0	12
68 / 23	91,2	68,0	23,2	6	1 00450 01 1	0,350	1	1	08857	42	0	12
46 / 46	91,6	45,8	45,8	6	1 00450 01 1	0,350	1	1	08857	38	0	12
60 / 36	96,3	60,0	36,3	6	1 00450 01 1	0,360	1	1	08857	37	0	12
45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	1 00450 01 1	0,370	1	1	08857	31	0	12
55 / 45	99,0	54,5	44,5	6	1 00450 01 1	0,370	1	1	08857	35	0	12
60 / 46	105,0	60,0	45,8	6	1 00450 01 1	0,385	1	1	08857	40	0	12
60 / 50	110,0	60,0	50,0	6	1 00450 01 1	0,400	1	1	08857	39	0	12
31 / 80	110,8	30,8	80,0	6	1 00450 01 1	0,410	1	1	08857	13	0	12
55 / 65	119,0	54,5	64,5	6	1 00450 01 1	0,430	1	1	08857	32	0	12
65 / 55	119,0	64,5	54,5	6	1 00450 01 1	0,430	1	1	08857	36	0	12



- Двухсторонний цилиндр с удлиненным стержнем для ручки
- Совместим с накладкой на внутреннюю сторону двери арт.1.06458.20
- ПО ЗАКАЗУ: Ручки:  
- арт.1.06353.00;  
- арт.1.06354.00

31 / 31	61,6	30,8	30,8	6	1 00450 01 1	0,264	1	1	08887	04	0	12
43 / 31	73,3	42,5	30,8	6	1 00450 01 1	0,310	1	1	08887	12	0	12
50 / 31	80,3	49,5	30,8	6	1 00450 01 1	0,339	1	1	08887	51	0	12
60 / 31	90,3	59,5	30,8	6	1 00450 01 1	0,370	1	1	08887	30	0	12
68 / 31	98,8	68,0	30,8	6	1 00450 01 1	0,399	1	1	08887	53	0	12

**Технические характеристики:**

- Запатентованная система
- Номерные ключи
- 10 пинов (6 активных и 4 пассивных)

**ЦИЛИНДР:**

- Корпус из латуни
- Сердечник из латуни
- Пины:
  - из износостойкой бронзы;
  - первый пин из закаленной стали;
  - боковые шарики из закаленной стали
- Контр-пины:
  - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы

**КЛЮЧ:**

- Из сплава никеля и серебра
- На головку ключа нанесен номер (файл № 3.754.504 - запатентовано)

**Стандартная комплектация:**

- Крепежные винты
- Крепежные пластины
- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)

**По заказу:**

- 5 ключей

**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
- ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд.66)


**Соответствие стандартам:**

- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Для замков серий	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
								Модель	Размер (Дверь*)	Отделка	Идент. код	
	• Накладной цилиндр	1A610, 11540, 11610, 11615, 50110, 50115, 50130, 50180, 54315, 54340, 54570		6	1 00450 01 1	0,225	1	1	02502	00	0	12
	• Накладной цилиндр с никелированной броненакладкой - защищен от вырывания и высверливания			6	1 00450 01 1	0,219	1	1	02502	10	0	12
	• Круглый цилиндр	1A611, 11611, 50111, 50116, 50131, 50181, 50411, 50481, 50511, 50581, 54316, 54341	100,0	6	1 00450 01 1	0,190	1	1	02572	10	0	12
			50,0	6	1 00450 01 1	0,170	1	1	02572	50	0	12
			60,0	6	1 00450 01 1	0,170	1	1	02572	60	0	12
			70,0	6	1 00450 01 1	0,180	1	1	02572	70	0	12
			80,0	6	1 00450 01 1	0,300	1	1	02572	80	0	12
			90,0	6	1 00450 01 1	0,190	1	1	02572	90	0	12
	• Комплект цилиндров	11660, 11670		6	1 00450 01 1	0,280	1	1	02164	00	0	12
		50120, 50125, 50160, 50170, 50210, 50220		6	1 00450 01 1	0,280	1	1	02172	00	0	12

\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для замков серий	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул					
								Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Модель	Размер Дверь 1	Отделка	Материал исп.




- Комплект с круглым внешним цилиндром

11661, 11671, 11761, 11771	50,0	6	1 00450 01 1	0,280	1	1	02163 00 0 12
----------------------------	------	---	--------------	-------	---	---	---------------

50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50221, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571	50,0	6	1 00450 01 1	0,260	1	1	02176 00 0 12
---	------	---	--------------	-------	---	---	---------------

11521, 11721, 11726, 11921, 11926	50,0	6	1 00450 01 1	0,260	1	1	02179 00 0 12
-----------------------------------	------	---	--------------	-------	---	---	---------------

11823	70,0	6	1 00450 01 1	0,270	1	1	02182 00 0 12
-------	------	---	--------------	-------	---	---	---------------



- Комплект с круглым внешним цилиндром

1A631, 1A721, 1A731	55,0	5	1 00450 01 1	0,260	6	1	02180 00 0 12
---------------------	------	---	--------------	-------	---	---	---------------



**Технические характеристики:**

- Зпатентованная система
- Номерные ключи
- 10 пинов (6 активных и 4 пассивных)
- ЦИЛИНДР:**
- Корпус из латуни
- Сердечник из латуни
- Пины:
  - из износостойкой бронзы
  - первый пин из закаленной стали
  - боковые шарики из закаленной стали
- Контр-пины:
  - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома;
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- КЛЮЧ:**
- Из сплава никеля и серебра
- Номерные ключи, файл № 3.754.504 (зпатентовано)
- Номер нанесен на головку ключа

**Комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт

**Отделка:**


- никелированная латунь (отд.12)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Толщина двери	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ						
							Вес 1 шт.	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индив. исп.	Спец. исп.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для навесных замков: серии 28058-28352-28552</li> <li>• 2 ключа</li> <li>• Корпус из протравленной латуни</li> <li>• В комплекте с пластиной арт.1.07573.07.1/2</li> </ul>	6	1	100450 01 1	0,120	1	1	02652 01 0					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для системы запираения с наружной стороны двери арт.1.07077.29.0</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>	6	1	100450 01 1	0,120	1	1	02652 10 0					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для системы запираения с наружной стороны двери арт.1.07077.29.0</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>	6	1	100450 01 1	0,120	1	1	02652 11 0					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ключ вынимается в вертикальном положении</li> <li>• Кольцо, арт.1.06021.10.0</li> <li>• По заказу: бородка арт.1.06414.20.0 или 1.06414.30.0</li> </ul>	19	6	1	100450 01 1	0,195	1	1	72275 26 0 12				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Микровыключатель (7A, 250В), контакты припаиваются</li> <li>• Автоматический возврат в вертикальное положение (0)</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	6	1	100450 01 1	0,150	1	1	72276 01 0 12				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Микровыключатель (7A, 250В), контакты припаиваются</li> <li>• Автоматический возврат в вертикальное положение (0)</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	6	1	100450 01 1	0,145	1	1	72276 03 0 12				

\*) Сторона открывания



**Технические характеристики:**

- Запатентованная система
- Ключи номерные
- Дубликаты ключей изготавливает только CISA или ее авторизованные сервисные центры (по предъявлению Security Card)
- 13 пинов (6+1 активных и 6 пассивных)
- ЦИЛИНДР:
  - корпус из латуни
  - сердечник из латуни
  - Пины:
    - из износостойкой бронзы
    - первый пин из закаленной стали
    - боковые шарики из закаленной стали
  - Запирающий пин
- Контр-пины:
  - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома;
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- Бородка DIN из закаленной стали, не требующая смазки
- КЛЮЧ:
  - Из сплава никеля и серебра
  - На головку ключа нанесен номер

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт

**По заказу:**

- Длинный ключ с пластиковой головкой (CL), совместимый с защитными броненакладками


**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
- ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд.66)

**Соответствие стандартам:**


- Продукция соответствует европейскому сертификату EN1303:
  - степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
  - степень секретности 3
- ПАТЕНТЫ:
  - Номерные ключи: файл № 3.754.504
  - SKG (специальная версия)
- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
		L	A	B					Модель	Размер (Дверь*)	О-дверка	Идентиф. код	Спец. исп.



• Двухсторонний цилиндр


28 / 28	55,4	27,7	27,7	5	1	00500 00 1	0,252	1	1	08810 05 0 12
30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	1	00500 00 1	0,263	1	1	08810 07 0 12
28 / 34	61,2	27,7	33,5	5	1	00500 00 1	0,267	1	1	08810 06 0 12
30 / 33	62,0	29,5	32,5	6	1	00500 00 1	0,240	1	1	08810 08 0 12
28 / 36	63,2	27,7	35,5	5	1	00500 00 1	0,276	1	1	08810 09 0 12
30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	1	00500 00 1	0,279	1	1	08810 26 0 12
33 / 33	65,0	32,5	32,5	6	1	00500 00 1	0,282	1	1	08810 10 0 12
30 / 40	69,0	29,5	39,5	6	1	00500 00 1	0,295	1	1	08810 12 0 12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	1	00500 00 1	0,295	1	1	08810 13 0 12
28 / 42	69,2	27,7	41,5	5	1	00500 00 1	0,295	1	1	08810 11 0 12
30 / 43	72,0	29,5	42,5	6	1	00500 00 1	0,304	1	1	08810 14 0 12
37 / 37	73,0	36,5	36,5	6	1	00500 00 1	0,304	1	1	08810 15 0 12
30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	1	00500 00 1	0,310	1	1	08810 27 0 12
35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	1	00500 00 1	0,310	1	1	08810 28 0 12
30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	1	00500 00 1	0,326	1	1	08810 17 0 12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	1	00500 00 1	0,326	1	1	08810 19 0 12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	1	00500 00 1	0,326	1	1	08810 18 0 12
28 / 54	81,2	27,7	53,5	5	1	00500 00 1	0,333	1	1	08810 16 0 12
40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	1	00500 00 1	0,342	1	1	08810 30 0 12
43 / 43	85,0	42,5	42,5	6	1	00500 00 1	0,303	1	1	08810 46 0 12
30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	1	00500 00 1	0,358	1	1	08810 20 0 12
40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	1	00500 00 1	0,358	1	1	08810 21 0 12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	1	00500 00 1	0,358	1	1	08810 29 0 12
30 / 70	99,0	29,5	69,5	6	1	00500 00 1	0,389	1	1	08810 24 0 12
35 / 65	99,0	34,5	64,5	6	1	00500 00 1	0,389	1	1	08810 22 0 12
40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	1	00500 00 1	0,389	1	1	08810 25 0 12
50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	1	00500 00 1	0,389	1	1	08810 23 0 12
30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	1	00500 00 1	0,421	1	1	08810 37 0 12
40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	1	00500 00 1	0,421	1	1	08810 35 0 12
50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	1	00500 00 1	0,421	1	1	08810 36 0 12



• Двухсторонний муфтовый цилиндр (позволяет открывать и закрывать замок при ключе, вставленном с другой стороны)


31 / 31	61,6	30,8	30,8	6	1	00500 00 1	0,263	1	1	08870 07 0 12
31 / 35	65,3	30,8	34,5	6	1	00500 00 1	0,279	1	1	08870 26 0 12

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ			
		L	A	B					Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Материал исп.




- Односторонний цилиндр с бородкой, регулируемой на 8 положений

<b>30 / 10</b>	39,5	29,5	10,0	6	1	00500 00 1	0,212	1	1	<b>08830 02 0 12</b>
<b>33 / 10</b>	42,5	32,5	10,0	6	1	00500 00 1	0,120	1	1	<b>08830 09 0 12</b>
<b>35 / 10</b>	44,5	34,5	10,0	6	1	00500 00 1	0,228	1	1	<b>08830 07 0 12</b>
<b>37 / 10</b>	46,5	36,5	10,0	6	1	00500 00 1	0,120	1	1	<b>08830 10 0 12</b>
<b>40 / 10</b>	49,5	39,5	10,0	6	1	00500 00 1	0,244	1	1	<b>08830 03 0 12</b>
<b>43 / 10</b>	52,5	42,5	10,0	6	1	00500 00 1	0,120	1	1	<b>08830 11 0 12</b>
<b>50 / 10</b>	59,5	49,5	10,0	6	1	00500 00 1	0,275	1	1	<b>08830 04 0 12</b>



- Двухсторонний цилиндр с поворотной ручкой из анодированного алюминия

<b>31 / 23</b>	54,0	30,8	23,2	6	1	00500 00 1	0,350	1	1	<b>08850 03 0 12</b>
<b>33 / 27</b>	59,5	32,5	27,0	6	1	00500 00 1	0,350	1	1	<b>08850 05 0 12</b>
<b>31 / 31</b>	61,6	30,8	30,8	6	1	00500 00 1	0,350	1	1	<b>08850 04 0 12</b>
<b>31 / 33</b>	63,3	30,8	32,5	6	1	00500 00 1	0,383	1	1	<b>08850 07 0 12</b>
<b>33 / 31</b>	63,3	32,5	30,8	6	1	00500 00 1	0,383	1	1	<b>08850 06 0 12</b>
<b>31 / 36</b>	67,1	30,8	36,3	6	1	00500 00 1	0,396	1	1	<b>08850 09 0 12</b>
<b>36 / 31</b>	67,1	36,3	30,8	6	1	00500 00 1	0,338	1	1	<b>08850 10 0 12</b>
<b>31 / 43</b>	73,3	30,8	42,5	6	1	00500 00 1	0,355	1	1	<b>08850 11 0 12</b>
<b>43 / 31</b>	73,3	42,5	30,8	6	1	00500 00 1	0,390	1	1	<b>08850 12 0 12</b>
<b>31 / 50</b>	80,8	30,8	50,0	6	1	00500 00 1	0,410	1	1	<b>08850 26 0 12</b>
<b>33 / 50</b>	82,5	32,5	50,0	6	1	00500 00 1	0,420	1	1	<b>08850 29 0 12</b>
<b>43 / 43</b>	85,0	42,5	42,5	6	1	00500 00 1	0,430	1	1	<b>08850 25 0 12</b>
<b>31 / 60</b>	90,8	30,8	60,0	6	1	00500 00 1	0,450	1	1	<b>08850 27 0 12</b>
<b>31 / 80</b>	110,8	30,8	80,0	6	1	00500 00 1	0,460	1	1	<b>08850 13 0 12</b>




- Двухсторонний цилиндр со стержнем для ручки
- ПО ЗАКАЗУ: Ручки - арт.1.06353.00; - арт.1.06354.00

<b>31 / 23</b>	54,0	30,8	23,2	6	1	00500 00 1	0,260	1	1	<b>08851 03 0 12</b>
<b>33 / 27</b>	59,5	32,5	27,0	6	1	00500 00 1	0,260	1	1	<b>08851 05 0 12</b>
<b>31 / 31</b>	61,6	30,8	30,8	6	1	00500 00 1	0,260	1	1	<b>08851 04 0 12</b>
<b>31 / 33</b>	63,3	30,8	32,5	6	1	00500 00 1	0,280	1	1	<b>08851 07 0 12</b>
<b>33 / 31</b>	63,3	32,5	30,8	6	1	00500 00 1	0,280	1	1	<b>08851 06 0 12</b>
<b>33 / 33</b>	65,0	32,5	32,5	6	1	00500 00 1	0,350	1	1	<b>08851 34 0 12</b>
<b>43 / 23</b>	65,7	42,5	23,2	6	1	00500 00 1	0,250	1	1	<b>08851 41 0 12</b>
<b>31 / 36</b>	67,1	30,8	36,3	6	1	00500 00 1	0,290	1	1	<b>08851 09 0 12</b>
<b>36 / 31</b>	67,1	36,3	30,8	6	1	00500 00 1	0,290	1	1	<b>08851 10 0 12</b>
<b>36 / 36</b>	72,6	36,3	36,3	6	1	00500 00 1	0,336	1	1	<b>08851 18 0 12</b>
<b>31 / 43</b>	73,3	30,8	42,5	6	1	00500 00 1	0,320	1	1	<b>08851 11 0 12</b>
<b>43 / 31</b>	73,3	42,5	30,8	6	1	00500 00 1	0,320	1	1	<b>08851 12 0 12</b>
<b>43 / 36</b>	78,8	42,5	36,3	6	1	00500 00 1	0,336	1	1	<b>08851 17 0 12</b>
<b>31 / 50</b>	80,8	30,8	50,0	6	1	00500 00 1	0,340	1	1	<b>08851 26 0 12</b>
<b>46 / 36</b>	82,1	45,8	36,3	6	1	00500 00 1	0,308	1	1	<b>08851 33 0 12</b>
<b>33 / 50</b>	82,5	32,5	50,0	6	1	00500 00 1	0,340	1	1	<b>08851 29 0 12</b>
<b>43 / 43</b>	85,0	42,5	42,5	6	1	00500 00 1	0,350	1	1	<b>08851 25 0 12</b>
<b>31 / 60</b>	90,8	30,8	60,0	6	1	00500 00 1	0,380	1	1	<b>08851 27 0 12</b>
<b>68 / 23</b>	91,2	68,0	23,2	6	1	00500 00 1	0,350	1	1	<b>08851 42 0 12</b>
<b>46 / 46</b>	91,6	45,8	45,8	6	1	00500 00 1	0,350	1	1	<b>08851 38 0 12</b>
<b>60 / 36</b>	96,3	60,0	36,3	6	1	00500 00 1	0,360	1	1	<b>08851 37 0 12</b>
<b>45 / 55</b>	99,0	44,5	54,5	6	1	00500 00 1	0,370	1	1	<b>08851 31 0 12</b>
<b>55 / 45</b>	99,0	54,5	44,5	6	1	00500 00 1	0,410	1	1	<b>08851 35 0 12</b>
<b>60 / 46</b>	105,0	60,0	45,8	6	1	00500 00 1	0,385	1	1	<b>08851 40 0 12</b>
<b>60 / 50</b>	110,0	60,0	50,0	6	1	00500 00 1	0,410	1	1	<b>08851 39 0 12</b>
<b>31 / 80</b>	110,8	30,8	80,0	6	1	00500 00 1	0,430	1	1	<b>08851 13 0 12</b>
<b>55 / 65</b>	119,0	54,5	64,5	6	1	00500 00 1	0,430	1	1	<b>08851 32 0 12</b>
<b>65 / 55</b>	119,0	64,5	54,5	6	1	00500 00 1	0,430	1	1	<b>08851 36 0 12</b>

\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Параметры			Ключ, арт.	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		L	A	B						Модель	Размер (Дверь *)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.



- Двухсторонний цилиндр с удлиненным стержнем для ручки
- Совместим с накладкой на внутреннюю сторону двери арт.1.06458.20
- ПО ЗАКАЗУ:  
Ручки:  
- арт.1.06353.00;  
- арт.1.06354.00

<b>31 / 31</b>	61,6	30,8	30,8	6	1 00500 00 1	0,275	1	1	<b>08881 04 0 12</b>
<b>43 / 31</b>	73,3	42,5	30,8	6	1 00500 00 1	0,320	1	1	<b>08881 12 0 12</b>
<b>50 / 31</b>	80,3	49,5	30,8	6	1 00500 00 1	0,349	1	1	<b>08881 51 0 12</b>
<b>60 / 31</b>	90,3	59,5	30,8	6	1 00500 00 1	0,379	1	1	<b>08881 30 0 12</b>
<b>68 / 31</b>	98,8	68,0	30,8	6	1 00500 00 1	0,409	1	1	<b>08881 53 0 12</b>

**Технические характеристики:**

- Зпатентованная система
- Номерные ключи
- Дубликаты ключей изготавливает только CISA или ее авторизованные сервисные центры (по предъявлению Security Card)
- 13 пинов (6+1 активных и 6 пассивных)

**ЦИЛИНДР:**

- Корпус из латуни
- Сердечник из латуни
- Пины:
  - из износостойкой бронзы;
  - первый пин из закаленной стали;
  - боковые шарики из закаленной стали
- Запирающий пин
- Контр-пины:
  - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы

**КЛЮЧ:**

- Из сплава никеля и серебра
- Номер нанесен на головку ключа

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Крепежные винты
- Крепежные пластины

**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
- ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд.66)

**Соответствие стандартам:**


- Ключи номерные, файл № 3.754.504 (зпатентовано)
- Продукция сертифицирована в России

**TSP®**

Тип	Описание	Для замков серий	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул						
								Модель	Размер Дверь *)	О гребка	Идентиф. код	Спец. исп.		
	• Накладной цилиндр	1A610, 11540, 11610, 11615, 50110, 50115, 50130, 50180, 54315, 54340, 54570		6	1 00500 00 1	0,166	1	1	02501	00	0	12		
	• Накладной цилиндр с никелированной броненакладкой - защищен от вырывания и высверливания			6	1 00500 00 1	0,250	1	1	02501	10	0	12		
	• Круглый цилиндр	1A611, 11611, 50111, 50116, 50131, 50181, 50411, 50481, 50511, 50581, 54316, 54341	100,0	6	1 00500 00 1	0,300	1	1	02562	10	0	12		
			50,0	6	1 00500 00 1	0,161	1	1	02562	50	0	12		
			60,0	6	1 00500 00 1	0,300	1	1	02562	60	0	12		
			70,0	6	1 00500 00 1	0,300	1	1	02562	70	0	12		
			80,0	6	1 00500 00 1	0,300	1	1	02562	80	0	12		
			90,0	6	1 00500 00 1	0,300	1	1	02562	90	0	12		
	• Комплект цилиндров	50120, 50125, 50160, 50170, 50210, 50220		6	1 00500 00 1	0,300	1	1	02162	00	0	12		
		11660, 11670		6	1 00500 00 1	0,280	1	1	02174	00	0	12		
	• Комплект с круглым внешним цилиндром	11823	70,0	6	1 00500 00 1	0,350	1	1	02152	00	0	12		
		50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50221, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571	50,0	6	1 00500 00 1	0,253	1	1	02166	00	0	12		
		11521, 11721, 11726, 11921, 11926	50,0	6	1 00500 00 1	0,253	1	1	02169	00	0	12		
		11661, 11671, 11761, 11771	50,0	6	1 00500 00 1	0,280	1	1	02173	00	0	12		

\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для замков серий	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул					
								Модель	Размер	Дверь *)	Отделка	Материал исп.	Спец. исп.



- Комплект с круглым внешним цилиндром

1A631, 1A721, 1A731	55,0	5	1 00500 00 1	0,253	6	1 02153 00 0 12
---------------------	------	---	--------------	-------	---	-----------------



**Технические характеристики:**

- Запатентованная система
- Номерные ключи
- Дубликаты ключей изготавливает только CISA или ее авторизованные сервисные центры (по предъявлению Security Card)
- 13 пинов (6+1 активных и 6 пассивных)
- ЦИЛИНДР:
  - Корпус из латуни
  - Латунный сердечник
  - Пины:
    - из износостойкой бронзы
    - первый пин из закаленной стали
    - боковые шарики из закаленной стали
  - Запирающий пин
  - Контр-пины:
    - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома;
    - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы

**КЛЮЧ:**

- Из сплава никеля и серебра
- Номер нанесен на головку ключа

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт

**Отделка:** никелированная латунь (отд.12)

**Соответствие стандартам:**


- Номерные ключи, файл № 3.754.504 (запатентовано)
- Продукция сертифицирована в России



Тип	Описание	Толщина двери	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
							Вес 1 шт.	Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индик. исп.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для навесных замков: серии 28051-28351-28551</li> <li>• 2 ключа</li> <li>• Корпус из протравленной латуни</li> <li>• В комплекте с пластиной арт.1.07573.07.1/2</li> </ul>	6	1	1 00500 00 1	0,080	1	1	02651 01 0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для системы запираения с наружной стороны двери арт.1.07077.28.0</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>			1 00500 00 1	0,120	1	1	02651 10 0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для системы запираения с наружной стороны двери арт.1.07077.29.0</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>			1 00500 00 1	0,120	1	1	02651 11 0			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ключ вынимается в вертикальном положении</li> <li>• Кольцо, арт.1.06021.10.0</li> <li>• По заказу: бородка арт.1.06414.20.0 или 1.06414.30.0</li> </ul>	19	6	1 00500 00 1	0,326	1	1	72270 26 0 12			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Микровыключатель (7А, 250В), контакты припаиваются</li> <li>• Автоматический возврат в вертикальное положение (0)</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	6	1 00500 00 1	0,100	1	1	72271 01 0			


\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Толщина двери	Кол-во пинов	Ключ, арт.	 Вес 1 шт.	 Шт. в упак.	<b>Артикул</b> Модель Размер (Дверь*) Отделка Инфр. исп. Спец. исп.
-----	----------	---------------	--------------	------------	--	--	--



- Микровыключатель (7А, 250В), контакты припаяются
- Автоматический возврат в вертикальное положение (0)
- Кольцо арт.1.06021.10.0

19 6 1 00500 00 1 0,100 1 1 72271 03 0



**Технические характеристики**

- 6 пинов
- ЦИЛИНДР:
- Корпус из латуни
- Сердечники из латуни
- Пины:
  - из износостойкой бронзы;
  - первый пин из закаленной стали;
- Контр-пины:
  - из латуни;
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- DIN - совместимая бородка из закаленной стали, не требующая смазки
- КЛЮЧ:
- Плоский реверсивный
- Из никелированной латуни
- Длинный ключ, совместимый с защитными броненакладками

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- Фиксирующий винт


**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ - матовая латунь (отд.00) ПО ЗАКАЗУ
- никелированная латунь (отд.12)
- полированная латунь (отд.66)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция соответствует европейскому стандарту EN 1303
- Степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
  - Степень секретности - 3
  - Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Параметры	L	A	B	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АТИКУЛ			
										Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Матрив. исп.




• Двухсторонний цилиндр

28 / 28	55,4	27,7	27,7	6	1	00670 01 0	0,216	6	1	0E300 05 0
30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	1	00670 01 0	0,223	6	1	0E300 07 0
28 / 32	59,2	27,7	31,5	6	1	00670 01 0	0,225	6	1	0E300 08 0
28 / 34	61,2	27,7	33,5	6	1	00670 01 0	0,230	6	1	0E300 06 0
28 / 36	63,2	27,7	35,5	6	1	00670 01 0	0,242	6	1	0E300 09 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	1	00670 01 0	0,233	6	1	0E300 26 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	6	1	00670 01 0	0,242	6	1	0E300 10 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	1	00670 01 0	0,267	6	1	0E300 13 0
40 / 30	69,0	39,5	29,5	6	1	00670 01 0	0,258	6	1	0E300 12 0
28 / 43	70,2	27,7	42,5	6	1	00670 01 0	0,275	6	1	0E300 11 0
30 / 45	74,0	29,5	44,5	6	1	00670 01 0	0,264	6	1	0E300 27 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	1	00670 01 0	0,264	6	1	0E300 28 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	1	00670 01 0	0,279	6	1	0E300 17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	1	00670 01 0	0,279	6	1	0E300 19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	1	00670 01 0	0,279	6	1	0E300 18 0
30 / 55	84,0	29,5	54,5	6	1	00670 01 0	0,294	6	1	0E300 33 0
35 / 50	84,0	34,5	49,5	6	1	00670 01 0	0,294	6	1	0E300 31 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	1	00670 01 0	0,294	6	1	0E300 30 0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	1	00670 01 0	0,310	6	1	0E300 20 0
35 / 55	89,0	34,5	54,5	6	1	00670 01 0	0,310	6	1	0E300 32 0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	1	00670 01 0	0,310	6	1	0E300 21 0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	6	1	00670 01 0	0,310	6	1	0E300 29 0
30 / 65	94,0	29,5	64,5	6	1	00670 01 0	0,324	6	1	0E300 41 0
35 / 60	94,0	34,5	59,5	6	1	00670 01 0	0,324	6	1	0E300 38 0
40 / 55	94,0	39,5	54,5	6	1	00670 01 0	0,324	6	1	0E300 42 0
45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	1	00670 01 0	0,324	6	1	0E300 39 0
30 / 70	99,0	29,5	69,5	6	1	00670 01 0	0,339	6	1	0E300 24 0
35 / 65	99,0	34,5	64,5	6	1	00670 01 0	0,339	6	1	0E300 22 0
40 / 60	99,0	39,5	59,5	6	1	00670 01 0	0,339	6	1	0E300 25 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	1	00670 01 0	0,339	6	1	0E300 43 0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	1	00670 01 0	0,339	6	1	0E300 23 0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	6	1	00670 01 0	0,368	6	1	0E300 37 0
40 / 70	109,0	39,5	69,5	6	1	00670 01 0	0,368	6	1	0E300 35 0
50 / 60	109,0	49,5	59,5	6	1	00670 01 0	0,368	6	1	0E300 36 0
55 / 55	109,0	54,5	54,5	6	1	00670 01 0	0,368	6	1	0E300 70 0
55 / 60	114,0	54,5	59,5	6	1	00670 01 0	0,368	6	1	0E300 71 0
60 / 60	119,0	59,5	59,5	6	1	00670 01 0	0,368	6	1	0E300 40 0


\*) Страна открывания

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		L	A	B					Модель	Размер (дверь*)	Отделка	Идентиф. исп.	Спец. исп.




- Односторонний цилиндр с бородкой, регулируемой на 8 положений

30 / 10	39,5	29,5	10,0	6	1 00670 01 0	0,164	6	1	0E304	02	0		
35 / 10	44,5	34,5	10,0	6	1 00670 01 0	0,179	6	1	0E304	07	0		
37 / 10	46,5	36,5	10,0	6	1 00670 01 0	0,185	6	1	0E304	10	0		
40 / 10	49,5	39,5	10,0	6	1 00670 01 0	0,195	6	1	0E304	03	0		
45 / 10	54,5	44,5	10,0	6	1 00670 01 0	0,207	6	1	0E304	08	0		
50 / 10	59,5	49,5	10,0	6	1 00670 01 0	0,222	6	1	0E304	04	0		
60 / 10	69,5	59,5	10,0	6	1 00670 01 0	0,252	6	1	0E304	05	0		
65 / 10	74,5	64,5	10,0	6	1 00670 01 0	0,267	6	1	0E304	21	0		
70 / 10	79,5	69,5	10,0	6	1 00670 01 0	0,282	6	1	0E304	06	0		
80 / 10	89,5	79,5	10,0	6	1 00670 01 0	0,312	6	1	0E304	20	0		




- Двухсторонний цилиндр со стержнем для ручки
- ПО ЗАКАЗУ: ручки - арт.1.06353.00; - арт.1.06354.00

30 / 30	59,0	29,5	29,5	6	1 00670 01 0	0,239	6	1	0E302	07	0		
30 / 35	64,0	29,5	34,5	6	1 00670 01 0	0,254	6	1	0E302	26	0		
35 / 30	64,0	34,5	29,5	6	1 00670 01 0	0,254	6	1	0E302	81	0		
30 / 40	69,0	29,5	39,5	6	1 00670 01 0	0,274	6	1	0E302	82	0		
35 / 35	69,0	34,5	34,5	6	1 00670 01 0	0,274	6	1	0E302	13	0		
35 / 40	74,0	34,5	39,5	6	1 00670 01 0	0,289	6	1	0E302	28	0		
30 / 50	79,0	29,5	49,5	6	1 00670 01 0	0,304	6	1	0E302	17	0		
35 / 45	79,0	34,5	44,5	6	1 00670 01 0	0,304	6	1	0E302	19	0		
40 / 40	79,0	39,5	39,5	6	1 00670 01 0	0,304	6	1	0E302	18	0		
40 / 45	84,0	39,5	44,5	6	1 00670 01 0	0,319	6	1	0E302	30	0		
45 / 40	84,0	44,5	39,5	6	1 00670 01 0	0,319	6	1	0E302	84	0		
43 / 43	85,0	42,5	42,5	6	1 00670 01 0	0,321	6	1	0E302	46	0		
30 / 60	89,0	29,5	59,5	6	1 00670 01 0	0,334	6	1	0E302	20	0		
40 / 50	89,0	39,5	49,5	6	1 00670 01 0	0,334	6	1	0E302	21	0		
40 / 55	94,0	39,5	54,5	6	1 00670 01 0	0,355	6	1	0E302	42	0		
45 / 50	94,0	44,5	49,5	6	1 00670 01 0	0,355	6	1	0E302	39	0		
45 / 55	99,0	44,5	54,5	6	1 00670 01 0	0,365	6	1	0E302	43	0		
50 / 50	99,0	49,5	49,5	6	1 00670 01 0	0,365	6	1	0E302	23	0		
45 / 60	104,0	44,5	59,5	6	1 00670 01 0	0,379	6	1	0E302	54	0		
55 / 50	104,0	54,5	49,5	6	1 00670 01 0	0,379	6	1	0E302	64	0		



- Двухсторонний никелированный цилиндр со специальной бородкой 90° для замков серии 46305

30 / 30	59,0	29,5	29,5	6		0,225	6	1	0E303	07	0	12	
---------	------	------	------	---	--	-------	---	---	-------	----	---	----	--



- Односторонний никелированный цилиндр со специальной бородкой 90° для замков серии 46305

30 / 10	39,5	29,5	10,0	6		0,164	6	1	0E305	02	0	12	
---------	------	------	------	---	--	-------	---	---	-------	----	---	----	--



**Технические характеристики:**

- 6 пинов
- ЦИЛИНДР:
- Корпус из латуни
- Сердечник из латуни
- Пины:
  - из износоустойчивой бронзы;
  - первый пин из закаленной стали;
- Контр-пины:
  - из латуни, цилиндрической и грибовидной формы для защиты от взлома
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- КЛЮЧ:
  - Плоский реверсивный
  - Из сплава никеля и серебра
  - Длинный ключ, совместимый с защитной броненакладкой

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- Крепежный винт

**По заказу:**

- 5 ключей
- Крепежная пластина





**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ:
  - матовая латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ:
  - полированная латунь (отд.66)
  - никелированная латунь (отд.12)

**Соответствие стандартам:**


- Продукция сертифицирована в России



Тип	Описание	Для замков серий	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
								Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Истор. исп.	
	• Накладной цилиндр	1A610		6	1 00670 01 0	0,182	6	1	0E500	00 0		
	• Круглый цилиндр	1A611		100,0	6 1 00670 01 0	0,193	6	1	0E200	10 0		
				50,0	6 1 00670 01 0	0,170	6	1	0E200	50 0		
				60,0	6 1 00670 01 0	0,165	6	1	0E200	60 0		
				70,0	6 1 00670 01 0	0,174	6	1	0E200	70 0		
				80,0	6 1 00670 01 0	0,185	6	1	0E200	80 0		
				90,0	6 1 00670 01 0	0,182	6	1	0E200	90 0		
	• Комплект цилиндров	1A630		6	1 00670 01 0	0,250	6	1	0E115	00 0		
	• Комплект с круглым внешним цилиндром	1A631, 1A721, 1A731	55,0	6	1 00670 01 0	0,255	6	1	0E150	00 0		
	• Цилиндр для системы запирания с наружной стороны двери арт.1.07077.29.0			6	1 00670 01 0	0,117	6	1	0E600	10 0		
	• Матовая латунь											

\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для замков серий	Коп-во пинов L	Ключ, арт.	Кг Вес 1 шт.	Шт. в упак. Шт. в упак.	Артикул					
							Модель	Размер	Дверь *	Отделка	Материал исп.	Спец. исп.



- Цилиндр для системы запираения с наружной стороны двери арт.1.07077.29.0
- Матовая латунь

6 1 00670 01 0 0,117 6 1 0E600 11 0



**Технические характеристики:**

- 10 пинов (6 активных, 4 пассивных)
- Защищен от вскрытия методом продольного ударного воздействия «бампинг»
- Корпус из латуни с усиливающими продольными пластинами с вставками по всей длине цилиндра (защита от взлома - патент В02003U000006)
- Борода DIN из закаленной стали, не нуждающаяся в смазке
- Пины:
  - из износостойкой бронзы;
  - первый пин из закаленной стали
- Контр-пины:
  - из латуни
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- Плоский реверсивный ключ:
  - никелированное покрытие специального сплава на основе латуни,
  - номер нанесен на головке ключа

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт

**По заказу:**

- Удлиненный ключ ( CL ) с персональным номером и пластиковой вставкой ( CP )


**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ:
  - никелированная латунь (отд.12).
  - полированная латунь (отд. 66)

**Соответствие стандартам:**

- Европейский стандарт EN 1303:
  - степень надежности - 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
  - степень секретности - 3
- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Параметры	L	A	B	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ			
										Модель	Размер Дверь *)	Отделка	Индив. исп.

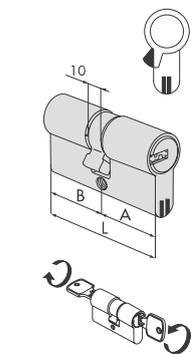


- Двухсторонний муфтовый цилиндр (позволяет открывать и закрывать замок при ключе, вставленном с другой стороны)

30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 07 0
28 / 34	61,2	27,7	33,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 06 0
28 / 36	63,2	27,7	35,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 09 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	1	00620 01 0	0,243	12	1	0A3S1 26 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 10 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 13 0
40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 12 0
28 / 43	70,2	27,7	42,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 11 0
30 / 45	74,0	29,5	44,5	10	1	00620 01 0	0,243	12	1	0A3S1 27 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	10	1	00620 01 0	0,243	12	1	0A3S1 28 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	1	00620 01 0	0,234	12	1	0A3S1 18 0
30 / 55	84,0	29,5	54,5	10	1	00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 33 0
35 / 50	84,0	34,5	49,5	10	1	00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 31 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	10	1	00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 30 0
43 / 43	85,0	42,5	42,5	10	1	00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 46 0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	1	00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 20 0
35 / 55	89,0	34,5	54,5	10	1	00620 01 0	0,304	12	1	0A3S1 32 0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	1	00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 21 0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	1	00620 01 0	0,319	12	1	0A3S1 29 0
30 / 65	94,0	29,5	64,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 41 0
35 / 60	94,0	34,5	59,5	10	1	00620 01 0	0,304	6	1	0A3S1 38 0
40 / 55	94,0	39,5	54,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 42 0
45 / 50	94,0	44,5	49,5	10	1	00620 01 0	0,304	6	1	0A3S1 39 0
30 / 70	99,0	29,5	69,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 24 0
35 / 65	99,0	34,5	64,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 22 0
40 / 60	99,0	39,5	59,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 25 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 43 0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 23 0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 37 0
40 / 70	109,0	39,5	69,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 35 0
50 / 60	109,0	49,5	59,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 36 0
55 / 55	109,0	54,5	54,5	10	1	00620 01 0	0,319	6	1	0A3S1 70 0
55 / 60	114,0	54,5	59,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 71 0
60 / 60	119,0	59,5	59,5	10	1	00620 01 0	0,349	6	1	0A3S1 40 0


\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Параметры			Коп-во пинов	Ключ, арт.	Кг	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		L	A	B					Модель	Размер (дверь*)	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.




- Двухсторонний цилиндр со стержнем для ручки
- ПО ЗАКАЗУ: Ручки:
  - арт.1.06353.00;
  - арт.1.06354.00

30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,275	12	1	0A3S2	07	0		
30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	26	0		
35 / 30	64,0	34,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	81	0		
33 / 33	65,0	32,5	32,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	10	0		
30 / 40	69,0	29,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	82	0		
35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	13	0		
40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A3S2	12	0		
35 / 40	74,0	34,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,294	12	1	0A3S2	28	0		
40 / 35	74,0	39,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,294	12	1	0A3S2	83	0		
30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,318	6	1	0A3S2	17	0		
35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,318	6	1	0A3S2	19	0		
40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,318	6	1	0A3S2	18	0		
45 / 35	79,0	44,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,318	6	1	0A3S2	85	0		
40 / 45	84,0	39,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	30	0		
45 / 40	84,0	44,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	84	0		
50 / 35	84,0	49,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	94	0		
43 / 43	85,0	42,5	42,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	46	0		
30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	20	0		
40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	21	0		
45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A3S2	29	0		
40 / 55	94,0	39,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,367	6	1	0A3S2	42	0		
45 / 50	94,0	44,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,367	6	1	0A3S2	39	0		
40 / 60	99,0	39,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A3S2	25	0		
45 / 55	99,0	44,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A3S2	43	0		
50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A3S2	23	0		
45 / 60	104,0	44,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,398	6	1	0A3S2	54	0		
55 / 50	104,0	54,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,398	6	1	0A3S2	64	0		
30 / 80	109,0	29,5	79,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A3S2	37	0		
40 / 70	109,0	39,5	69,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A3S2	35	0		
50 / 60	109,0	49,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A3S2	36	0		
55 / 55	109,0	54,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A3S2	70	0		
60 / 50	109,0	59,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A3S2	89	0		
55 / 60	114,0	54,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,415	6	1	0A3S2	71	0		
55 / 65	119,0	54,5	64,5	10	1 00620 01 0	0,430	6	1	0A3S2	72	0		
60 / 60	119,0	59,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,430	6	1	0A3S2	40	0		
65 / 55	119,0	64,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,430	6	1	0A3S2	86	0		



- Двухсторонний цилиндр с удлиненным стержнем для ручки
- Совместим с накладкой на внутреннюю сторону арт.1.06458.20
- ПО ЗАКАЗУ: Ручки:
  - арт.1.06353.00;
  - арт.1.06354.00

30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,275	6	1	0A3S7	07	0		
35 / 30	64,0	34,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,275	6	1	0A3S7	81	0		
40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,264	6	1	0A3S7	12	0		
45 / 30	74,0	44,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,264	6	1	0A3S7	91	0		
50 / 30	79,0	49,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,329	6	1	0A3S7	90	0		
55 / 30	84,0	54,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,359	6	1	0A3S7	92	0		
60 / 30	89,0	59,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,359	6	1	0A3S7	87	0		
70 / 30	99,0	69,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A3S7	88	0		



**Технические характеристики:**

- 10 пинов (6 активных и 4 пассивных)
- ЦИЛИНДР:**
- Корпус из латуни
- Сердечник из латуни
- Пины:
  - из износостойкой бронзы;
  - первый пин из закаленной стали
- Контр-пины:
  - из латуни
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- Бородка DIN из закаленной стали, не нуждающаяся в смазке
- КЛЮЧ:**
- Плоский реверсивный
- Из никелированной латуни
- На головку ключа нанесен номер

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт

**По заказу:**

- Длинный ключ с пластиковой головкой (CL), совместимый с защитными броненакладками

**Варианты отделки:**


- СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ:
  - никелированная латунь (отд.12)
  - полированная латунь (отд. 66)

**Соответствие стандартам:**

- Европейский стандарт EN 1303:
  - степень надежности - 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
  - степень секретности 3
- SKG\*\* (специальная версия по заказу)
- Продукция сертифицирована в России



Тип	Описание	Параметры	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
							Модель	Размер Дверь *)	Отрезка	Индик. исп.	Спец. исп.




• Двухсторонний цилиндр

28 / 28	55,4	27,7	27,7	10	1 00620 01 0	0,232	12	1	0A310 05 0
30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,235	12	1	0A310 07 0
28 / 32	59,2	27,7	31,5	10	1 00620 01 0	0,230	12	1	0A310 08 0
28 / 34	61,2	27,7	33,5	10	1 00620 01 0	0,234	12	1	0A310 06 0
28 / 36	63,2	27,7	35,5	10	1 00620 01 0	0,240	12	1	0A310 09 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,243	12	1	0A310 26 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	10	1 00620 01 0	0,258	12	1	0A310 10 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,272	12	1	0A310 13 0
40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,272	12	1	0A310 12 0
28 / 43	70,2	27,7	42,5	10	1 00620 01 0	0,262	12	1	0A310 11 0
30 / 45	74,0	29,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,274	12	1	0A310 27 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,274	12	1	0A310 28 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,301	12	1	0A310 17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,289	12	1	0A310 19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,289	12	1	0A310 18 0
30 / 55	84,0	29,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,304	12	1	0A310 33 0
35 / 50	84,0	34,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,360	12	1	0A310 31 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,304	12	1	0A310 30 0
43 / 43	85,0	42,5	42,5	10	1 00620 01 0	0,308	12	1	0A310 46 0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,320	12	1	0A310 20 0
35 / 55	89,0	34,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,332	12	1	0A310 32 0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,320	12	1	0A310 21 0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,333	12	1	0A310 29 0
30 / 65	94,0	29,5	64,5	10	1 00620 01 0	0,334	6	1	0A310 41 0
35 / 60	94,0	34,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,390	6	1	0A310 38 0
40 / 55	94,0	39,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,355	6	1	0A310 42 0
45 / 50	94,0	44,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,334	6	1	0A310 39 0
30 / 70	99,0	29,5	69,5	10	1 00620 01 0	0,349	6	1	0A310 24 0
35 / 65	99,0	34,5	64,5	10	1 00620 01 0	0,349	6	1	0A310 22 0
40 / 60	99,0	39,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,349	6	1	0A310 25 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,349	6	1	0A310 43 0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,349	6	1	0A310 23 0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	10	1 00620 01 0	0,378	6	1	0A310 37 0
40 / 70	109,0	39,5	69,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A310 35 0
50 / 60	109,0	49,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,402	6	1	0A310 36 0
55 / 55	109,0	54,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,378	6	1	0A310 70 0
55 / 60	114,0	54,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,420	6	1	0A310 71 0
60 / 60	119,0	59,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,410	6	1	0A310 40 0


\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Параметры			Ключ, арт.	Кол-во пинов	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
		L	A	B					Модель	Размер Дверь *	Отделка	Идентиф. исп.	Спец. исп.



- Двухсторонний муфтовый цилиндр (позволяет открывать и закрывать замок при ключе, вставленном с другой стороны)


<b>30 / 30</b>	59,0	29,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,228	12	1	<b>0A311 07 0</b>				
<b>28 / 34</b>	61,2	27,7	33,5	10	1 00620 01 0	0,235	12	1	<b>0A311 06 0</b>				
<b>28 / 36</b>	63,2	27,7	35,5	10	1 00620 01 0	0,241	12	1	<b>0A311 09 0</b>				
<b>33 / 33</b>	65,0	32,5	32,5	10	1 00620 01 0	0,245	12	1	<b>0A311 10 0</b>				
<b>35 / 35</b>	69,0	34,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,258	12	1	<b>0A311 13 0</b>				
<b>40 / 30</b>	69,0	39,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,258	12	1	<b>0A311 12 0</b>				
<b>28 / 43</b>	70,2	27,7	42,5	10	1 00620 01 0	0,262	12	1	<b>0A311 11 0</b>				
<b>30 / 50</b>	79,0	29,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,289	12	1	<b>0A311 17 0</b>				
<b>35 / 45</b>	79,0	34,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,289	12	1	<b>0A311 19 0</b>				
<b>40 / 40</b>	79,0	39,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,289	12	1	<b>0A311 18 0</b>				
<b>45 / 45</b>	89,0	44,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,319	12	1	<b>0A311 29 0</b>				



- Односторонний цилиндр с бородкой, регулируемой на 8 положений


<b>30 / 10</b>	39,5	29,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,186	12	1	<b>0A314 02 0</b>				
<b>35 / 10</b>	44,5	34,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,201	12	1	<b>0A314 07 0</b>				
<b>37 / 10</b>	46,5	36,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,190	12	1	<b>0A314 10 0</b>				
<b>40 / 10</b>	49,5	39,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,199	12	1	<b>0A314 03 0</b>				
<b>43 / 10</b>	52,5	42,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,208	12	1	<b>0A314 11 0</b>				
<b>45 / 10</b>	54,5	44,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,212	12	1	<b>0A314 08 0</b>				
<b>50 / 10</b>	59,5	49,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,227	12	1	<b>0A314 04 0</b>				
<b>60 / 10</b>	69,5	59,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,257	12	1	<b>0A314 05 0</b>				
<b>65 / 10</b>	74,5	64,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,272	12	1	<b>0A314 21 0</b>				
<b>70 / 10</b>	79,5	69,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,287	12	1	<b>0A314 06 0</b>				
<b>80 / 10</b>	89,5	79,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,317	12	1	<b>0A314 20 0</b>				
<b>95 / 10</b>	103,5	93,5	10,0	10	1 00620 01 0	0,362	6	1	<b>0A314 13 0</b>				

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		L	A	B					Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Материал	Спец. исп.



- Двухсторонний цилиндр со стержнем для ручки
- ПО ЗАКАЗУ: ручки:
- арт.1.06353.00;
- арт.1.06354.00

30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,244	12	1	0A312 07 0
30 / 35	64,0	29,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,264	12	1	0A312 26 0
35 / 30	64,0	34,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,259	12	1	0A312 81 0
33 / 33	65,0	32,5	32,5	10	1 00620 01 0	0,267	12	1	0A312 10 0
30 / 40	69,0	29,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,279	12	1	0A312 82 0
35 / 35	69,0	34,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,279	12	1	0A312 13 0
40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,279	12	1	0A312 12 0
35 / 40	74,0	34,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,294	12	1	0A312 28 0
40 / 35	74,0	39,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,294	12	1	0A312 83 0
30 / 45	74,0	29,5	44,5	10	1 00620 10 0	0,350	12	1	0A312 27 0
30 / 50	79,0	29,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,318	6	1	0A312 17 0
35 / 45	79,0	34,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,309	6	1	0A312 19 0
40 / 40	79,0	39,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,309	6	1	0A312 18 0
45 / 35	79,0	44,5	34,5	10	1 00620 01 0	0,309	6	1	0A312 85 0
40 / 45	84,0	39,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A312 30 0
45 / 40	84,0	44,5	39,5	10	1 00620 01 0	0,324	6	1	0A312 84 0
43 / 43	85,0	42,5	42,5	10	1 00620 01 0	0,326	6	1	0A312 46 0
30 / 60	89,0	29,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,353	6	1	0A312 20 0
40 / 50	89,0	39,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,350	6	1	0A312 21 0
45 / 45	89,0	44,5	44,5	10	1 00620 01 0	0,347	6	1	0A312 29 0
40 / 55	94,0	39,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,355	6	1	0A312 42 0
45 / 50	94,0	44,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,367	6	1	0A312 39 0
45 / 55	99,0	44,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A312 43 0
50 / 50	99,0	49,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A312 23 0
45 / 60	104,0	44,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,398	6	1	0A312 54 0
55 / 50	104,0	54,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,384	6	1	0A312 64 0
30 / 80	109,0	29,5	79,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A312 37 0
40 / 70	109,0	39,5	69,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A312 35 0
50 / 60	109,0	49,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,400	6	1	0A312 36 0
60 / 50	109,0	59,5	49,5	10	1 00620 01 0	0,410	6	1	0A312 89 0
55 / 60	114,0	54,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,415	6	1	0A312 71 0
55 / 65	119,0	54,5	64,5	10	1 00620 01 0	0,430	6	1	0A312 72 0
60 / 60	119,0	59,5	59,5	10	1 00620 01 0	0,430	6	1	0A312 40 0
65 / 55	119,0	64,5	54,5	10	1 00620 01 0	0,430	6	1	0A312 86 0



- Двухсторонний цилиндр с удлиненным стержнем для ручки
- Совместим с накладкой на внутреннюю сторону
- арт.1.06458.20
- ПО ЗАКАЗУ: ручки
- арт.1.06353.00;
- арт.1.06354.00

30 / 30	59,0	29,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,284	6	1	0A317 07 0
40 / 30	69,0	39,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,312	6	1	0A317 12 0
50 / 30	79,0	49,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,329	6	1	0A317 90 0
60 / 30	89,0	59,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,359	6	1	0A317 87 0
70 / 30	99,0	69,5	29,5	10	1 00620 01 0	0,370	6	1	0A317 88 0

\*) Сторона открывания

**Технические характеристики**

- 10 пинов (6 активных и 4 пассивных)

**ЦИЛИНДР:**

- Корпус из латуни
- Сердечник из латуни
- Пины:
  - из износостойкой бронзы;
  - первый пин из закаленной стали
- Контр-пины:
  - из латуни
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы

**КЛЮЧ:**

- Плоский реверсивный
- Из никелированной латуни
- На головку ключа нанесен номер

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт
- Крепежные накладки

**Варианты отделки:**


- СТАНДАРТНАЯ: матовая латунь (отд.00)
- ПО ЗАКАЗУ:
  - никелированная латунь (отд.12)
  - полированная латунь (отд. 66)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция сертифицирована в России

Тип	Описание	Для замков серии	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ					
								Модель	Размер (Дверь*)	Отделка	Исправ. исп.	Спец. исп.	
	• Накладной цилиндр	1A610, 11540, 11610, 11615, 50010, 50110, 50115, 50130, 50180, 50330, 54310, 54312, 54315, 54340, 54342, 54350, 54352, 54510, 54512, 54550, 54552, 54570, 54572		10	1 00620 01 0	0,204	6	1	0A510	00	0		
	• Накладной цилиндр с никелированной броненакладкой - для защиты от взлома и высверливания			10	1 00620 01 0	0,270	6	1	0A510	11	0		
	• Круглый цилиндр	1A611, 11611, 50111, 50116, 50131, 50181, 50411, 50481, 50511, 50581, 54316, 54341		100,0	10 1 00620 01 0	0,183	6	1	0A210	10	0		
				50,0	10 1 00620 01 0	0,160	6	1	0A210	50	0		
				60,0	10 1 00620 01 0	0,167	6	1	0A210	60	0		
				70,0	10 1 00620 01 0	0,173	6	1	0A210	70	0		
				80,0	10 1 00620 01 0	0,180	6	1	0A210	80	0		
				90,0	10 1 00620 01 0	0,182	6	1	0A210	90	0		
	• Комплект цилиндров	50120, 50125, 50160, 50170, 50210, 50220		10	1 00620 01 0	0,267	6	1	0A112	00	0		
		11560, 11630, 11635		5	1 00620 01 0	0,267	6	1	0A114	00	0		
	• Комплект с круглым внешним цилиндром	1A631, 1A721, 1A731		55,0	5 1 00620 01 0	0,233	6	1	0A150	00	0		

Тип	Описание	Для замков серии	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
								Модель	Размер (Дверь*)	Отделка	Идентиф. исп.	Спец. исп.




- Комплект с круглым внешним цилиндром

50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50221, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571	50,0	10	1 00620 01 0	0,233	6	1	0A116 00 0				
---	------	----	--------------	-------	---	---	------------	--	--	--	--

11551, 11631, 11731, 11736, 11931, 11936	50,0	10	1 00620 01 0	0,253	6	1	0A120 00 0				
---	------	----	--------------	-------	---	---	------------	--	--	--	--

11521, 11721, 11726, 11921, 11926	50,0	10	1 00620 01 0	0,253	6	1	0A149 00 0				
--------------------------------------	------	----	--------------	-------	---	---	------------	--	--	--	--

11661, 11671, 11761, 11771	50,0	10	1 00620 01 0	0,253	6	1	0A155 00 0				
-------------------------------	------	----	--------------	-------	---	---	------------	--	--	--	--



- Комплект цилиндров

1A630	5	1 00620 01 0	0,267	6	1	0A115 00 0					
-------	---	--------------	-------	---	---	------------	--	--	--	--	--

\*) Сторона открывания



**Технические характеристики**

- 10 пинов (6 активных и 4 пассивных)
- ЦИЛИНДР:
  - Корпус из латуни
  - Сердечник из латуни
- Пины:
  - из износостойкой бронзы;
  - первый пин из закаленной стали
- Контр-пины:
  - из латуни
  - первый контр-пин из закаленной стали
- Пружины из фосфористой бронзы
- КЛЮЧ:
  - Плоский реверсивный
  - Из никелированной латуни
  - На головку ключа нанесен номер

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Крепежные винты

**Варианты отделки:**


- никелированная латунь (отд.12)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция сертифицирована в России



Тип	Описание	Толщина двери	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул				
							Модель	Размер (Дверь*)	Отделка	Исправ. исп.	Спец. исп.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Маленький цилиндр для навесных замков: - серии 28053-28353-28553</li> <li>• 2 ключа</li> <li>• Корпус из протравленной латуни</li> <li>• Комплектуется пластиной арт.1.07573.08.0</li> </ul>	10	1 00620 01 0	0,106	6	1	0A610 00 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для системы запирания с наружной стороны двери арт.1.07077.28.0</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>	10	1 00620 01 0	0,106	6	1	0A610 10 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для системы запирания с наружной стороны двери арт.1.07077.29.0</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>	10	1 00620 01 0	0,106	6	1	0A610 11 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ключ вынимается в вертикальном положении</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> <li>• ПО ЗАКАЗУ: бородка: арт.1.06414.20.0 или арт. 1.06414.30.0</li> </ul>	19	10 1 00620 01 0	0,195	1	1	0A410 00 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Микровыключатель (7А, 250В), контакты припаиваются</li> <li>• Автоматическое возвращение в положение (0) для извлечения ключа</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	10 1 00620 01 0	0,140	1	1	0A415 01 0				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Микровыключатель (7А, 250В), контакты припаиваются</li> <li>• Автоматическое возвращение в положение (0) для извлечения ключа</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	10 1 00620 01 0	0,188	1	1	0A415 03 0				




**Технические характеристики**

- Патент CISA (ключ с встроенным подвижным элементом)
- Дубликаты ключей изготавливает по предъявлению Security Card только CISA или ее авторизованные партнеры (CISA Solution Partners)
- 12 пинов (6+1 активных и 5 пассивных)
- Защищен от вскрытия методом продольного ударного воздействия «бампинг»
- Корпус из латуни с усиливающими продольными пластинами с вставками по всей длине цилиндра
- Сердечник из латуни
- Бородка DIN из закаленной стали, не нуждающаяся в смазке
- Пины из закаленной стали
- Контр-пины из закаленной стали цилиндрической и грибовидной формы для защиты от отмычки
- Пружины из фосфористой бронзы
- Плоский реверсивный ключ:
  - никелированное покрытие специального сплава на базе латуни
  - совместим с защитными броненакладками
  - номер нанесен на головке ключа

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
  - КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
  - Фиксирующий винт
- По заказу:**
- Ключи ALI ( CL)
- Варианты отделки:**
- СТАНДАРТНАЯ: матовая никелированная латунь (отд.12)
  - ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)
- Соответствие стандартам:**
- Европейский стандарт EN 1303:
    - степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
    - степень секретности - 4
  - Европейский сертификат ICIM EN 1303:98 1600014
  - Сертификат SKG\*\*
  - Продукция сертифицирована в России
- Патенты:**
- PCE/EP99/07611
  - B02003U000006 (защита от взламывания)
  - Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)
  - Защита от «бампинга» (подана заявка на патент)

Тип	Описание	Параметры	L	A	B	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АТИКУЛ				
										Модель	Размер Дверь-1	Отделка	Индик. исп.	Спец. исп.




- Двухсторонний цилиндр

30 / 30	59,0	29,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,250	1	1	0H3S0 07 0 12
30 / 35	64,0	29,5	34,5	12	1	00770 00 0	0,260	1	1	0H3S0 26 0 12
33 / 33	65,0	32,5	32,5	12	1	00770 00 0	0,260	1	1	0H3S0 10 0 12
40 / 30	69,0	39,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,275	1	1	0H3S0 12 0 12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	12	1	00770 00 0	0,270	1	1	0H3S0 13 0 12
30 / 45	74,0	29,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,290	1	1	0H3S0 27 0 12
35 / 40	74,0	34,5	39,5	12	1	00770 00 0	0,285	1	1	0H3S0 28 0 12
30 / 50	79,0	29,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,305	1	1	0H3S0 17 0 12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,300	1	1	0H3S0 19 0 12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	12	1	00770 00 0	0,305	1	1	0H3S0 18 0 12
30 / 55	84,0	29,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,318	1	1	0H3S0 33 0 12
35 / 50	84,0	34,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,315	1	1	0H3S0 31 0 12
40 / 45	84,0	39,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,315	1	1	0H3S0 30 0 12
30 / 60	89,0	29,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,335	1	1	0H3S0 20 0 12
35 / 55	89,0	34,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,330	1	1	0H3S0 32 0 12
40 / 50	89,0	39,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,330	1	1	0H3S0 21 0 12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,330	1	1	0H3S0 29 0 12
40 / 55	94,0	39,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,345	1	1	0H3S0 42 0 12
45 / 50	94,0	44,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,345	1	1	0H3S0 39 0 12
30 / 70	99,0	29,5	69,5	12	1	00770 00 0	0,380	1	1	0H3S0 24 0 12
35 / 65	99,0	34,5	64,5	12	1	00770 00 0	0,365	1	1	0H3S0 22 0 12
40 / 60	99,0	39,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,365	1	1	0H3S0 25 0 12
45 / 55	99,0	44,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,365	1	1	0H3S0 43 0 12
50 / 50	99,0	49,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,380	1	1	0H3S0 23 0 12
30 / 80	109,0	29,5	79,5	12	1	00770 00 0	0,395	1	1	0H3S0 37 0 12
40 / 70	109,0	39,5	69,5	12	1	00770 00 0	0,390	1	1	0H3S0 35 0 12
50 / 60	109,0	49,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,390	1	1	0H3S0 36 0 12
55 / 55	109,0	54,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,390	1	1	0H3S0 70 0 12
40 / 80	119,0	39,5	79,5	12	1	00770 00 0	0,420	1	1	0H3S0 60 0 12


\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		L	A	B					Модель	Размер (Дверь*)	Отделка	Индия, исп.	Спец. исп.



- Двухсторонний муфтовый цилиндр (позволяет открывать и закрывать замок при ключе, вставленном с другой стороны)


30 / 30	59,0	29,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,250	1	1	OH3S1	07	0	12
40 / 30	69,0	39,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,275	1	1	OH3S1	12	0	12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	12	1	00770 00 0	0,270	1	1	OH3S1	13	0	12
30 / 45	74,0	29,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,250	1	1	OH3S1	27	0	12
30 / 50	79,0	29,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,305	1	1	OH3S1	17	0	12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,300	1	1	OH3S1	19	0	12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	12	1	00770 00 0	0,300	1	1	OH3S1	18	0	12
30 / 60	89,0	29,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,250	1	1	OH3S1	20	0	12
40 / 45	84,0	39,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,250	1	1	OH3S1	30	0	12
35 / 60	94,0	34,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,330	1	1	OH3S1	38	0	12
40 / 50	89,0	39,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,330	1	1	OH3S1	21	0	12
50 / 50	99,0	49,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,365	1	1	OH3S1	23	0	12
40 / 60	99,0	39,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,365	1	1	OH3S1	25	0	12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,330	1	1	OH3S1	29	0	12
50 / 60	109,0	49,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,390	1	1	OH3S1	36	0	12
50 / 80	129,0	49,5	79,5	12	1	00770 00 0	0,250	1	1	OH3S1	55	0	12



- Двухсторонний цилиндр со стержнем для ручки
- ПО ЗАКАЗУ ручки:
  - арт.1.06353.00;
  - арт.1.06354.00

30 / 30	59,0	29,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,265	1	1	OH3S2	07	0	12
33 / 33	65,0	32,5	32,5	12	1	00770 00 0	0,275	1	1	OH3S2	10	0	12
30 / 35	64,0	29,5	34,5	12	1	00770 00 0	0,275	1	1	OH3S2	26	0	12
35 / 30	64,0	34,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,275	1	1	OH3S2	81	0	12
30 / 40	69,0	29,5	39,5	12	1	00770 00 0	0,288	1	1	OH3S2	82	0	12
40 / 30	69,0	39,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,288	1	1	OH3S2	12	0	12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	12	1	00770 00 0	0,288	1	1	OH3S2	13	0	12
35 / 40	74,0	34,5	39,5	12	1	00770 00 0	0,295	1	1	OH3S2	28	0	12
30 / 45	74,0	29,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,265	1	1	OH3S2	27	0	12
40 / 35	74,0	39,5	34,5	12	1	00770 00 0	0,295	1	1	OH3S2	83	0	12
45 / 30	74,0	44,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,265	1	1	OH3S2	91	0	12
30 / 50	79,0	29,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,315	1	1	OH3S2	17	0	12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,315	1	1	OH3S2	19	0	12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	12	1	00770 00 0	0,315	1	1	OH3S2	18	0	12
45 / 35	79,0	44,5	34,5	12	1	00770 00 0	0,315	1	1	OH3S2	85	0	12
50 / 30	79,0	49,5	29,5	12	1	00770 00 0	0,265	1	1	OH3S2	90	0	12
40 / 45	84,0	39,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,325	1	1	OH3S2	30	0	12
45 / 40	84,0	44,5	39,5	12	1	00770 00 0	0,325	1	1	OH3S2	84	0	12
50 / 35	84,0	49,5	34,5	12	1	00770 00 0	0,325	1	1	OH3S2	94	0	12
30 / 60	89,0	29,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,340	1	1	OH3S2	20	0	12
40 / 50	89,0	39,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,340	1	1	OH3S2	21	0	12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,340	1	1	OH3S2	29	0	12
40 / 55	94,0	39,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,345	1	1	OH3S2	42	0	12
55 / 40	94,0	54,5	39,5	12	1	00770 00 0	0,265	1	1	OH3S2	98	0	12
45 / 55	99,0	44,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,360	1	1	OH3S2	43	0	12
55 / 45	99,0	54,5	44,5	12	1	00770 00 0	0,265	1	1	OH3S2	99	0	12
50 / 50	99,0	49,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,360	1	1	OH3S2	23	0	12
55 / 50	104,0	54,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,370	1	1	OH3S2	64	0	12
60 / 50	109,0	59,5	49,5	12	1	00770 00 0	0,380	1	1	OH3S2	89	0	12
55 / 60	114,0	54,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,390	1	1	OH3S2	71	0	12
60 / 60	119,0	59,5	59,5	12	1	00770 00 0	0,405	1	1	OH3S2	40	0	12
65 / 55	119,0	64,5	54,5	12	1	00770 00 0	0,405	1	1	OH3S2	86	0	12



Тип	Описание	Параметры			Ключ, арт.	Кол-во пинов	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	АРТИКУЛ			
		L	A	B					Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Индия, исп.



- Двухсторонний цилиндр с удлиненным стержнем для ручки
- Совместим с накладкой на внутреннюю сторону арт.1.06458.20
- ПО ЗАКАЗУ ручки:
  - арт.1.06353.00;
  - арт.1.06354.00

<b>30 / 30</b>	59,0	29,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,265	1	1	0H3S7 07 0 12
<b>35 / 30</b>	64,0	34,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,275	1	1	0H3S7 81 0 12
<b>40 / 30</b>	69,0	39,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,288	1	1	0H3S7 12 0 12
<b>45 / 30</b>	74,0	44,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,295	1	1	0H3S7 91 0 12
<b>50 / 30</b>	79,0	49,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,310	1	1	0H3S7 90 0 12
<b>60 / 30</b>	89,0	59,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,310	1	1	0H3S7 87 0 12
<b>70 / 30</b>	99,0	69,5	29,5	12	1 00770 00 0	0,370	1	1	0H3S7 88 0 12

\*) Страна открывания

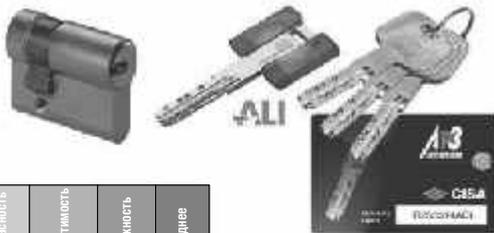

**Технические характеристики**

- Патент CISA (ключ с встроенным подвижным элементом)
- Дубликаты ключей изготавливает по предъявлению Security Card только CISA или ее авторизованные партнеры (CISA Solution Partners)
- 12 пинов (6+1 активных и 5 пассивных)

**ЦИЛИНДР:**

- Латунный корпус
- Сердечник из латуни
- Пины из закаленной стали специальной формы для защиты от взлома
- Контр-пины из закаленной стали цилиндрической и грибовидной формы для защиты от отмычки
- Пружины из фосфористой бронзы
- Бородка DIN из закаленной стали, не нуждающаяся в смазке

**КЛЮЧ**

- плоский реверсивный с встроенным подвижным элементом
- никеле-серебряное покрытие
- совместим с защитными броненакладками
- номер нанесен на головке ключа

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт

**По заказу:**

- Ключи ALI ( CL)

**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: матовая никелированная латунь (отд.12)
- ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)


**Соответствие стандартам:**

- Европейский стандарт EN 1303:
  - степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
  - степень секретности - 4
- Европейский сертификат ICIM EN 1303:98 1600014
- Сертификат SKG\*\*
- Производство сертифицировано в России

**Патенты:**

- PCE/EP99/07611
- Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)

Тип	Описание	Параметры	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ			
							Модель	Размер (Дверь*)	Отделка	История исп.



- Односторонний цилиндр с бородкой, регулируемой на 8 положений

30 / 10	39,5	29,5	10,0	12	1 00770 00 0	0,185	1	1	0H314 02 0 12
35 / 10	44,5	34,5	10,0	12	1 00770 00 0	0,195	1	1	0H314 07 0 12
40 / 10	49,5	39,5	10,0	12	1 00770 00 0	0,215	1	1	0H314 03 0 12
45 / 10	54,5	44,5	10,0	12	1 00770 00 0	0,225	1	1	0H314 08 0 12
50 / 10	59,5	49,5	10,0	12	1 00770 00 0	0,245	1	1	0H314 04 0 12
60 / 10	69,5	59,5	10,0	12	1 00770 00 0	0,275	1	1	0H314 05 0 12
65 / 10	74,5	64,5	10,0	12	1 00770 00 0	0,290	1	1	0H314 21 0 12
70 / 10	79,5	69,5	10,0	12	1 00770 00 0	0,305	1	1	0H314 06 0 12
80 / 10	89,5	79,5	10,0	12	1 00770 00 0	0,330	1	1	0H314 20 0 12
95 / 10	104,5	94,5	10,0	12	1 00770 00 0	0,380	1	1	0H314 13 0 12




**Технические характеристики**

- Патент CISA (ключ с встроенным подвижным элементом)
- Дубликаты ключей изготавливает по предъявлению Security Card только CISA или ее авторизованные партнеры (CISA Solution Partners)
- 12 пинов (6+1 активных и 5 пассивных)

**ЦИЛИНДР:**

- Латунный корпус
- Сердечник из латуни
- Пины из закаленной стали специальной формы для защиты от взлома
- Контр-пины из закаленной стали цилиндрической и грибовидной формы для защиты от отмычки
- Пружины из фосфористой бронзы

**КЛЮЧ**

- плоский реверсивный с встроенным подвижным элементом
- никеле-серебряное покрытие
- совместим с защитными броненакладками
- номер нанесен на головке ключа

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт
- Крепежные накладки

**По заказу:**

- Ключи ALI ( CL)

**Варианты отделки:**






- СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
- ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)

**Соответствие стандартам:**




- Продукция сертифицирована в России

**ПАТЕНТЫ:**

- РСЕ/EP99/07611
- Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)

Тип	Описание	Для замков серии	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул						
								Модель	Размер (Дверь*)	Отделка	Испрв. исп.	Спец. исп.		
	• Накладной цилиндр	1A610, 11540, 11610, 11615, 50010, 50110, 50115, 50130, 50180, 50330, 54310, 54312, 54315, 54340, 54342, 54350, 54352, 54510, 54512, 54550, 54552, 54570, 54572		12	1 00770 00 0	0,204	1	1	0H510	00	0	12		
	• Накладной цилиндр с никелированной броненакладкой - для защиты от взлома и высверливания				12 1 00770 00 0	0,325	1	1	0H510	10	0	12		
	• Круглый цилиндр	1A611, 11611, 50111, 50116, 50131, 50181, 50411, 50481, 50511, 50581, 54316, 54341		50,0	12 1 00770 00 0	0,215	1	1	0H210	50	0	12		
	• Комплект с круглым внешним цилиндром	1A631, 1A721, 1A731		55,0	5 1 00770 00 0	0,295	6	1	0H150	00	0	12		
	• Комплект цилиндров	50120, 50125, 50160, 50170, 50210, 50220			12 1 00770 00 0	0,267	1	1	0H112	00	0	12		
		11560, 11630, 11635			12 1 00770 00 0	0,295	1	1	0H114	00	0	12		

\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для замков серии	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
								Модель	Размер	Дверь 1	Отделка	Материал
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект с круглым внешним цилиндром</li> </ul>	50121, 50126, 50141, 50161, 50171, 50211, 50421, 50461, 50471, 50521, 50561, 50571		12	1 00770 00 0	0,295	1	1	0H116	00	0	12
		11551, 11631, 11731, 11736, 11931, 11936		12	1 00770 00 0	0,295	1	1	0H120	00	0	12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект цилиндров</li> </ul>	11660, 11670		12	1 00770 00 0	0,295	1	1	0H156	00	0	12
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект с круглым внешним цилиндром</li> </ul>	11521, 11721, 11726, 11921, 11926	50,0	12	1 00770 00 0	0,295	1	1	0H149	00	0	12
		11661, 11671, 11761, 11771	50,0	12	1 00770 00 0	0,253	1	1	0H155	00	0	12

**Технические характеристики**

- Патент CISA (ключ с встроенным подвижным элементом)
- Дубликаты ключей изготавливает по предъявлению Security Card только CISA или ее авторизованные партнеры (CISA Solution Partners)
- 12 пинов (6+1 активных и 5 пассивных)

**ЦИЛИНДР:**

- Латунный корпус
- Сердечник из латуни
- Пины из закаленной стали специальной формы для защиты от взлома
- Контр-пины из закаленной стали цилиндрической и грибовидной формы для защиты от отмычки
- Пружины из фосфористой бронзы

**КЛЮЧ**

- плоский реверсивный с встроенным подвижным элементом
- никеле-серебряное покрытие
- совместим с защитными броненакладками
- номер нанесен на головке ключа

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт

**По заказу:**

- Ключи ALI ( CL)

**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: матовая никелированная латунь (отд.12)
- ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)


**Соответствие стандартам:**

- Европейский стандарт EN 1303:
  - степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
  - степень секретности - 4
- Европейский сертификат ICIM EN 1303:98 1600014

Тип	Описание	Толщина двери	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул	
							Модель	Спец. исп.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Маленький цилиндр для навесных замков: - серии 28053-28353-28553</li> <li>• 2 ключа</li> <li>• Корпус из протравленной латуни</li> <li>• Комплектуется пластиной арт.1.07573.08.0</li> </ul>	12	1 00770 00 0	0,117	1	1	0Н610 00 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для системы запираия с наружной стороны двери арт.1.07077.28.0</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>	12	1 00770 00 0	0,117	1	1	0Н610 10 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для системы запираия с наружной стороны двери арт.1.07077.29.0</li> <li>• Матовая латунь</li> </ul>	12	1 00770 00 0	0,117	1	1	0Н610 11 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цилиндр для накладных замков с кнопкой</li> </ul>	12	1 00770 00 0	0,117	1	1	0Н610 12 0 12	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ключ вынимается в вертикальном положении</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> <li>• ПО ЗАКАЗУ: бородка: арт.1.06414.20.0 или арт. 1.06414.30.0</li> </ul>	19	12 1 00770 00 0	0,150	1	1	0Н410 00 0 12	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Микровыключатель (7А, 250В), контакты припаиваются</li> <li>• Автоматическое возвращение в положение (0) для извлечения ключа</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	12 1 00770 00 0	0,150	1	1	0Н415 01 0 12	

\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Толщина двери	Кол-во пинов	Ключ, арт.	 Вес 1 шт.	 Шт. в упак.	<b>Артикул</b> Модель Размер (Дверь *) Отделка Индекс исп. Спец. исп.	
-----	----------	---------------	--------------	------------	---------------	-----------------	---	--



- Микровыключатель (7А, 250В), контакты припаиваются
- Автоматическое возвращение в положение (0) для извлечения ключа
- Кольцо арт.1.06021.10.0

19	12	1 00770 00 0	0,150	1	1	0H415 03 0 12
----	----	--------------	-------	---	---	---------------



Безопасность	Совместимость	Надежность	Среднее
5	5	5	5



**RS3**

**Технические характеристики**

- Патент CISA: ключ с встроенным подвижным элементом
  - Дубликаты ключей изготавливает по предъявлению Security Card только CISA
  - Сертифицировано ICIM
  - 15 пинов
- ЦИЛИНДР:**
- Латунный корпус из двух частей, соединенных стальной вставкой - защита от выламывания
  - Сердечник из латуни защита от вырывания
  - Пины из закаленной стали специальной формы для защиты от взлома
  - Контр-пины из закаленной стали
  - Пружины из нержавеющей стали
  - Бородка DIN из закаленной стали, не нуждающаяся в смазке

**КЛЮЧ**

- плоский реверсивный с встроенным подвижным элементом
- никеле-серебряное покрытие
- номер нанесен на головке ключа

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card) Фиксирующий винт

**По заказу:**

- Длинные ключи ALI, совместимые с защитными броненакладками (CL)

**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
- ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)


**Соответствие стандартам:**

- Европейский стандарт EN 1303:
  - степень надежности 6 (100.000 циклов открыт/закрыт)
  - степень секретности - 4
- Европейский сертификат ICIM EN 1303:98 1600015
- Продукция сертифицирована в России

**Патенты:**


- EEC 0416500
- Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул	
		L	A	B					Модель	Размер Дверь*)



- Двухсторонний цилиндр

31 / 31	62,0	31,0	31,0	15	1	00700 01 0	0,260	1	1	0B310 07 0 12
31 / 35	65,5	31,0	34,5	15	1	00700 01 0	0,270	1	1	0B310 26 0 12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	15	1	00700 01 0	0,279	1	1	0B310 13 0 12
40 / 31	70,5	39,5	31,0	15	1	00700 01 0	0,290	1	1	0B310 12 0 12
35 / 40	74,0	34,5	39,5	15	1	00700 01 0	0,305	1	1	0B310 28 0 12
31 / 45	75,5	31,0	44,5	15	1	00700 01 0	0,305	1	1	0B310 27 0 12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	15	1	00700 01 0	0,315	1	1	0B310 19 0 12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	15	1	00700 01 0	0,315	1	1	0B310 18 0 12
31 / 50	80,5	31,0	49,5	15	1	00700 01 0	0,320	1	1	0B310 17 0 12
35 / 50	84,0	34,5	49,5	15	1	00700 01 0	0,330	1	1	0B310 31 0 12
40 / 45	84,0	39,5	44,5	15	1	00700 01 0	0,324	1	1	0B310 30 0 12
31 / 55	85,5	31,0	54,5	15	1	00700 01 0	0,327	1	1	0B310 33 0 12
35 / 55	89,0	34,5	54,5	15	1	00700 01 0	0,345	1	1	0B310 32 0 12
40 / 50	89,0	39,5	49,5	15	1	00700 01 0	0,338	1	1	0B310 21 0 12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	15	1	00700 01 0	0,345	1	1	0B310 29 0 12
31 / 60	90,5	31,0	59,5	15	1	00700 01 0	0,342	1	1	0B310 20 0 12
40 / 55	94,0	39,5	54,5	15	1	00700 01 0	0,360	1	1	0B310 42 0 12
35 / 65	99,0	34,5	64,5	15	1	00700 01 0	0,375	1	1	0B310 22 0 12
40 / 60	99,0	39,5	59,5	15	1	00700 01 0	0,375	1	1	0B310 25 0 12
45 / 55	99,0	44,5	54,5	15	1	00700 01 0	0,372	1	1	0B310 43 0 12
50 / 50	99,0	49,5	49,5	15	1	00700 01 0	0,372	1	1	0B310 23 0 12
31 / 70	100,5	31,0	69,5	15	1	00700 01 0	0,390	1	1	0B310 24 0 12
40 / 70	109,0	39,5	69,5	15	1	00700 01 0	0,402	1	1	0B310 35 0 12
50 / 60	109,0	49,5	59,5	15	1	00700 01 0	0,402	1	1	0B310 36 0 12
55 / 55	109,0	54,5	54,5	15	1	00700 01 0	0,402	1	1	0B310 70 0 12
31 / 80	110,5	31,0	79,5	15	1	00700 01 0	0,406	1	1	0B310 37 0 12
40 / 80	119,0	39,5	79,5	15	1	00700 01 0	0,440	1	1	0B310 60 0 12




- Двухсторонний муфтовый цилиндр (позволяет открывать и закрывать замок при ключе, вставленном с другой стороны)

31 / 31	62,0	31,0	31,0	15	1	00700 01 0	0,255	1	1	0B311 07 0 12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	15	1	00700 01 0	0,279	1	1	0B311 13 0 12
40 / 31	70,5	39,5	31,0	15	1	00700 01 0	0,284	1	1	0B311 12 0 12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	15	1	00700 01 0	0,310	1	1	0B311 19 0 12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	15	1	00700 01 0	0,310	1	1	0B311 18 0 12
31 / 50	80,5	31,0	49,5	15	1	00700 01 0	0,314	1	1	0B311 17 0 12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	15	1	00700 01 0	0,338	1	1	0B311 29 0 12


\*) Страна открывания

Тип	Описание	Параметры			Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ				
		L	A	B					Модель	Размер (Дверь*)	Отделка	Исполн. кп.	Спец. исп.




- Односторонний цилиндр с бородкой, регулируемой на 8 положений

31 / 10	41,0	31,0	10,0	15	1	00700 01 0	0,198	1	1	0B314 02 0 12
35 / 10	44,5	34,5	10,0	15	1	00700 01 0	0,208	1	1	0B314 07 0 12
40 / 10	49,5	39,5	10,0	15	1	00700 01 0	0,223	1	1	0B314 03 0 12
45 / 10	54,5	44,5	10,0	15	1	00700 01 0	0,238	1	1	0B314 08 0 12
50 / 10	59,5	49,5	10,0	15	1	00700 01 0	0,253	1	1	0B314 04 0 12
60 / 10	69,5	59,5	10,0	15	1	00700 01 0	0,283	1	1	0B314 05 0 12
65 / 10	74,5	64,5	10,0	15	1	00700 01 0	0,298	1	1	0B314 21 0 12
70 / 10	79,5	69,5	10,0	15	1	00700 01 0	0,313	1	1	0B314 06 0 12
80 / 10	89,5	79,5	10,0	15	1	00700 01 0	0,343	1	1	0B314 20 0 12
95 / 10	103,5	93,5	10,0	15	1	00700 01 0	0,388	1	1	0B314 13 0 12



- Двухсторонний цилиндр со стержнем для ручки
- ПО ЗАКАЗУ ручки:
  - арт.1.06353.00;
  - арт.1.06354.00

31 / 31	62,0	31,0	31,0	15	1	00700 01 0	0,271	1	1	0B312 07 0 12
35 / 35	69,0	34,5	34,5	15	1	00700 01 0	0,292	1	1	0B312 13 0 12
31 / 40	70,5	31,0	39,5	15	1	00700 01 0	0,295	1	1	0B312 82 0 12
40 / 31	70,5	39,5	31,0	15	1	00700 01 0	0,295	1	1	0B312 12 0 12
35 / 40	74,0	34,5	39,5	15	1	00700 01 0	0,305	1	1	0B312 28 0 12
35 / 45	79,0	34,5	44,5	15	1	00700 01 0	0,320	1	1	0B312 19 0 12
40 / 40	79,0	39,5	39,5	15	1	00700 01 0	0,320	1	1	0B312 18 0 12
31 / 50	80,5	31,0	49,5	15	1	00700 01 0	0,324	1	1	0B312 17 0 12
40 / 45	84,0	39,5	44,5	15	1	00700 01 0	0,334	1	1	0B312 30 0 12
40 / 50	89,0	39,5	49,5	15	1	00700 01 0	0,350	1	1	0B312 21 0 12
45 / 45	89,0	44,5	44,5	15	1	00700 01 0	0,350	1	1	0B312 29 0 12
31 / 60	90,5	31,0	59,5	15	1	00700 01 0	0,354	1	1	0B312 20 0 12
40 / 55	94,0	39,5	54,5	15	1	00700 01 0	0,354	1	1	0B312 42 0 12
45 / 55	99,0	44,5	54,5	15	1	00700 01 0	0,354	1	1	0B312 43 0 12
50 / 50	99,0	49,5	49,5	15	1	00700 01 0	0,354	1	1	0B312 23 0 12
55 / 50	104,0	54,5	49,5	15	1	00700 01 0	0,354	1	1	0B312 64 0 12
60 / 50	109,0	59,5	49,5	15	1	00700 01 0	0,415	1	1	0B312 89 0 12
55 / 60	114,0	54,5	59,5	15	1	00700 01 0	0,415	1	1	0B312 71 0 12
60 / 60	119,0	59,5	59,5	15	1	00700 01 0	0,415	1	1	0B312 40 0 12
65 / 55	119,0	64,5	54,5	15	1	00700 01 0	0,415	1	1	0B312 86 0 12



- Двухсторонний цилиндр с удлиненным стержнем для ручки
- Совместим с накладкой на внутреннюю сторону арт.1.06458.20
- ПО ЗАКАЗУ ручки:
  - арт.1.06353.00;
  - арт.1.06354.00

31 / 31	62,0	31,0	31,0	15	1	00700 01 0	0,306	1	1	0B317 07 0 12
40 / 31	70,5	39,5	31,0	15	1	00700 01 0	0,340	1	1	0B317 12 0 12
50 / 31	80,5	49,5	31,0	15	1	00700 01 0	0,370	1	1	0B317 90 0 12
60 / 31	90,5	59,5	31,0	15	1	00700 01 0	0,405	1	1	0B317 87 0 12
70 / 31	100,5	69,5	31,0	15	1	00700 01 0	0,398	1	1	0B317 88 0 12

**Технические характеристики**

- Патент CISA: ключ с встроенным подвижным элементом
- Дубликаты ключей изготавливает по предъявлению Security Card только CISA
- Сертифицировано ICIM
- 15 пинов

**ЦИЛИНДР:**

- Латунный корпус
- Сердечник из латуни защита от вырывания
- Пины из закаленной стали
- Контр-пины из закаленной стали
- Пружины из нержавеющей стали

**КЛЮЧ**

- плоский реверсивный с встроенным подвижным элементом
- никеле-серебряное покрытие
- номер нанесен на головке ключа

**Стандартная комплектация:**

- Зклуча
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт
- Крепежные накладки

**По заказу:**

- Ключи ALI (CL)

**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
- ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)

**Соответствие стандартам:**

- Продукция сертифицирована в России

**Патенты:**


- ЕЕС 0416500
- Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)

**RS3**

Тип	Описание	Для замков серии	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ					
								Модель	Размер Дверь*)	Отделка	Идентиф. карт.	Спец. исп.	
	• Накладной цилиндр	1A610, 11540, 11610, 11615, 50010, 50110, 50115, 50130, 50180, 50330, 54310, 54312, 54315, 54340, 54342, 54350, 54352, 54510, 54512, 54550, 54552, 54570, 54572		15	1 00700 01 0	0,166	1	1	0B510	00	0	12	
	• Накладной цилиндр с никелированной броненакладкой - для защиты от взлома и высверливания			15	1 00700 01 0	0,325	1	1	0B510	10	0	12	
	• круглый цилиндр	1A611, 11611, 50111, 50116, 50131, 50181, 50411, 50481, 50511, 50581, 54316, 54341	50,0	15	1 00700 01 0	0,215	1	1	0B210	50	0	12	
	• Комплект цилиндров	50120, 50125, 50160, 50170, 50210, 50220		15	1 00700 01 0	0,267	1	1	0B112	00	0	12	
	• Комплект с круглым внешним цилиндром	11521, 11721, 11726, 11921, 11926	50,0	15	1 00700 01 0	0,295	1	1	0B149	00	0	12	
		11661, 11671, 11761, 11771	50,0	15	1 00700 01 0	0,253	1	1	0B155	00	0	12	

\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для замков серии	L	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул				
								Модель	Размер	Дверь *)	Отделка	Материал исп.



- Комплект цилиндров

1A631, 1A721, 1A731 55,0 5 1 00700 01 0 0,295 6 1 0B150 00 0 12



**Технические характеристики**

- Патент CISA: ключ с встроенным подвижным элементом
- Дубликаты ключей изготавливает по предъявлению Security Card только CISA
- Сертифицировано ICIM
- 15 пинов

**ЦИЛИНДР:**

- Латунный корпус
- Латунные вставки защита от вырывания
- Пины из закаленной стали
- Контр-пины из закаленной стали
- Пружины из нержавеющей стали

**КЛЮЧ**

- плоский реверсивный с встроенным подвижным элементом
- никеле-серебряное покрытие
- номер нанесен на головке ключа

**Стандартная комплектация:**

- 3 ключа
- КАРТОЧКА ИДЕНТИФИКАЦИИ КОДА (Security Card)
- Фиксирующий винт

**По заказу:**

- Ключи ALI (CL)

**Варианты отделки:**

- СТАНДАРТНАЯ: никелированная латунь (отд.12)
- ПО ЗАКАЗУ: полированная латунь (отд. 66)




**Соответствие стандартам:**

- Продукция сертифицирована в России

**Патенты:**

- ЕЕС 0416500
- Файл № 4.137.601 (дизайн ALI)



Тип	Описание	Толщина двери	Кол-во пинов	Ключ, арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ					
							Модель	Размер Дверь-1)	Отделка	Индия, исп.	Спец. исп.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Маленький цилиндр для стальных навесных замков:</li> <li>• 2 ключа</li> <li>• Корпус из протравленной латуни</li> <li>• Комплектуется пластиной арт.1.07573.08.0</li> </ul>	15	1	100700 01 0	0,117	1	1	0B610	00	0		
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ключ вынимается в вертикальном положении</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> <li>• ПО ЗАКАЗУ: борodka: арт.1.06414.25.0 или арт. 1.06414.35.0</li> </ul>	19	15	100700 01 0	0,150	1	1	0B410	00	0	12	
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Микровыключатель (7А, 250В), контакты припаиваются</li> <li>• Автоматическое возвращение в положение (0) для извлечения ключа</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	15	100700 01 0	0,150	1	1	0B415	01	0	12	
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Микровыключатель (7А, 250В), контакты припаиваются</li> <li>• Автоматическое возвращение в положение (0) для извлечения ключа</li> <li>• Кольцо арт.1.06021.10.0</li> </ul>	19	15	100700 01 0	0,150	1	1	0B415	03	0	12	


\*) Сторона открывания

Тип	Описание	Для изд./арт.	Вес 1 шт.	Шт. в упак.	Артикул	Модель Размер (Дверь *) Отделка Идент. исп. Спец. исп.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Накладка к цилиндрам европейского профиля, матовая латунь.</li> </ul>		0,009	100	1 06010 00 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Накладка к цилиндрам европейского профиля, матовая латунь.</li> </ul>		0,008	100	1 06011 00 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Накладка к цилиндрам европейского профиля, матовая латунь.</li> </ul>		0,009	100	1 06012 00 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Накладка к накладным цилиндрам (диаметр 25 мм), матовая латунь.</li> </ul>		0,010	100	1 06018 25 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Накладка для овальных цилиндров, матовая латунь.</li> </ul>	82000	0,007	100	1 06027 00 0	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Накладка для цилиндров европейского профиля, полированная латунь</li> </ul>		0,024	100	1 06043 00 0	


Тип	Описание	Для изд./арт.	Kg	Шт. в упак.	Артикул		
					Модель	Размер Дверь*)	Отделка
	• Ручка из алюминия, черный лак				0,038	6	1 06353 00 0 44
	• Ручка из алюминия, анодированная бронза золотистого цвета				0,040	6	1 06353 00 0 60
	• Ручка из алюминия, анодированный алюминий				0,037	6	1 06353 00 0 62
	• Ручка из алюминия, анодированная бронза темно-коричневого цвета				0,040	6	1 06353 00 0 64
	• Ручка из никелированной латуни				0,062	6	1 06354 00 0 12
	• Ручка из латуни, покрытой матовым хромом				0,060	6	1 06354 00 0 23
	• Ручка из полированной латуни				0,062	6	1 06354 00 0 66
	• Ручка из сатинированной латуни, лакированная				0,060	6	1 06354 00 0 68
	• Запорная планка из оцинкованной стали	72210, 72211			0,012	12	1 06411 01 0
					0,012	12	1 06411 02 0
					0,014	12	1 06411 03 0
					0,016	12	1 06411 04 0
	• Запорная планка из оцинкованной стали	72210, 72211			0,014	12	1 06412 01 0
					0,013	12	1 06412 02 0
					0,016	12	1 06412 03 0
					0,017	12	1 06412 04 0
	• Запорная планка из стали	72215			0,013	12	1 06412 51 0
	• Запорная планка из оцинкованной стали	72350			0,007	12	1 06413 01 0
					0,008	12	1 06413 02 0
					0,009	12	1 06413 03 0
					0,010	12	1 06413 04 0
	• Запорная планка из оцинкованной стали	72350			0,008	12	1 06414 01 0
					0,009	12	1 06414 02 0
					0,010	12	1 06414 03 0
					0,011	12	1 06414 04 0
	• Запорная планка из оцинкованной стали	0A410, 0H410, 72250, 72255, 72270, 72275			0,019	12	1 06414 20 0

\*) Сторона открывания


Тип	Описание	Для изд./арт.	Kg	Шт. в упак.	АРТИКУЛ	
					Модель	Размер (Дверь*) Отделка Иначе, исп. Спец. исп.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запорная планка из оцинкованной стали</li> </ul>	0B410	0,018	12	1	06414 25 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запорная планка из оцинкованной стали</li> </ul>	0A410, 0H410, 72250, 72260, 72270, 72275	0,010	12	1	06414 30 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Запорная планка из оцинкованной стали</li> </ul>	0B410	0,010	12	1	06414 35 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект прокладок для цилиндра</li> <li>L = 60 мм</li> </ul>	0A210, 0B210, 0H210, 02552, 02562, 02572, 02592	0,030	12	1	07165 00 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект прокладок для цилиндра</li> <li>L = 70 мм</li> </ul>	0A210, 0B210, 0H210, 02552, 02562, 02572, 02592	0,038	12	1	07165 01 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект прокладок для цилиндра</li> <li>L = 80 мм</li> </ul>	0A210, 0B210, 0H210, 02552, 02562, 02572, 02592	0,045	12	1	07165 02 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект прокладок для цилиндра</li> <li>L = 90 мм</li> </ul>	0A210, 0B210, 0H210, 02552, 02562, 02572, 02592	0,050	12	1	07165 03 0
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Комплект прокладок для цилиндра</li> <li>L = 100 мм</li> </ul>	0A210, 0B210, 0H210, 02552, 02562, 02572, 02592	0,052	12	1	07165 04 0



02400

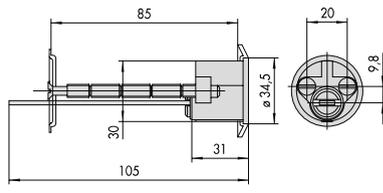


1.02520.00

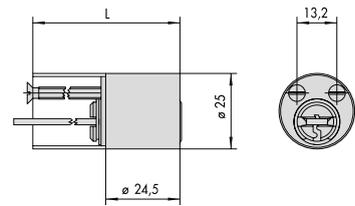


02552, 02562, 02572, 02592, 0A210,  
0B210, 0E200, 0G200, 0H210

1

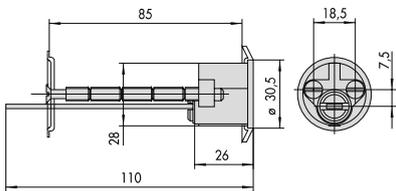


1.02500.00, 1.02501.00, 1.02502.00, 1.02513.00, 1.0A510.00  
1.0B510.00, 1.0E500.00, 1.0G500.00, 1.0H510.00

4




	S	A	L
1.02544.10	5,5	13	10
1.02544.14	6,5	16	14
1.02544.15	5,5	18	15

7




1.02649.01, 1.02650.01, 1.02651.01,  
1.0A610.00, 1.0B610.00, 1.02652.01,  
1.0H610.00

2

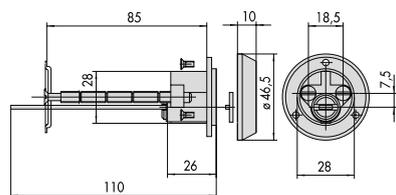


1.02500.11, 1.02501.10, 1.02502.10, 1.0A510.11  
1.0B510.10, 0H510.10

5



1.02550.25

8




08210


3

6


9



1.08220.02

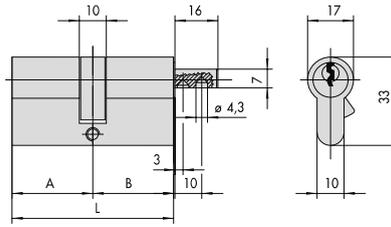


08325, 08525, 08553, 08753, 08851, 08857,  
0A352, 0A312, 0B312, 0E302, 0H512, 0G302

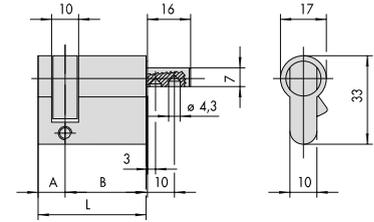


08359, 08559

10




08230

13

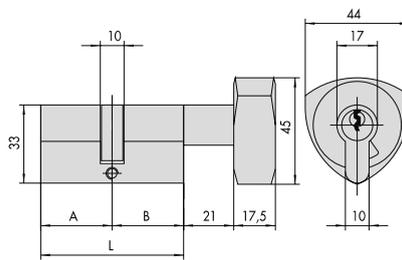


08328, 08528, 08728, 08850, 08855

16

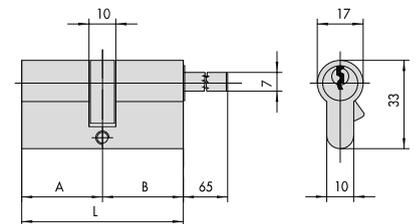


08881, 08887, 0A357, 0A317, 0B317, 0G307, 0H357, 0H317

11

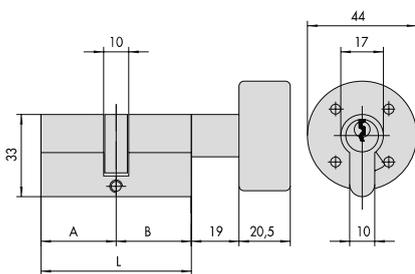


08320, 08324, 08520, 08524

14



08530, 08730, 08830, 08835,  
0A314, 0B314, 0E304, 0G304  
0E305, 0G305, 0H314

17




08510, 08514, 08710, 08810, 08714, 08815, 08870,  
08875, 0A351, 0A310, 0A311, 0B310, 0B311, 0E303,  
0G300, 0G301, 0G303, 0H350, 0H351, 0H310, 0H311


12

15

18




1.44010.02 S  
1.44011.02 15  
37

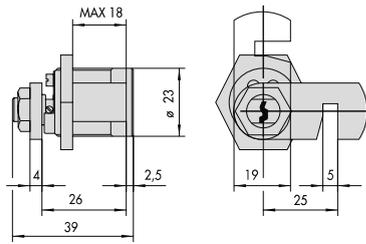


1.72250.26, 1.72255.26, 1.72270.26, 1.72275.26  
1.0A410.00, 1.0B410.00, 1.0H410.00

19




ARTICOLO  
1.72010.00

22

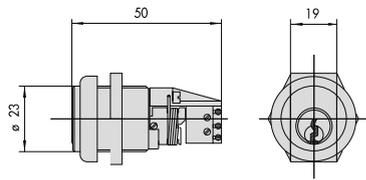

72251, 72256, 72271,  
72276, 0A415, 0H415, 0B415


20

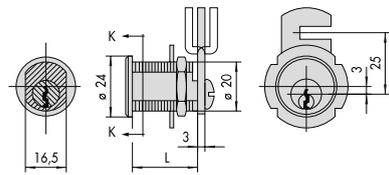

1.72210.16 - 1.72215.16  
1.72210.20 - 1.72215.20  
1.72210.25 - 1.72215.25  
1.72210.30 - 1.72215.30

L  
16,5  
20  
25  
30

23

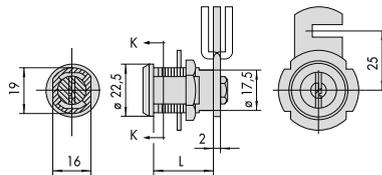

1.72350.17 L  
1.72350.25 17  
25

21

24

