


## Гидравлические дверные доводчики CISA верхнего монтажа 60.450

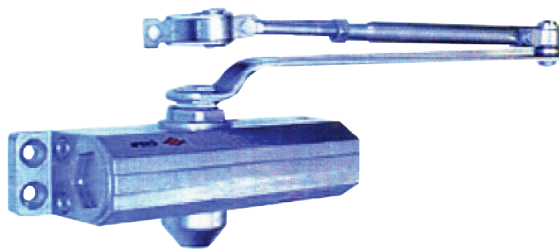

### ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:

- долговечный редуктор
- регулируемый рычаг
- отдельная регулировка скорости закрывания и прихлопа
- полный контроль над циклом закрывания и отпирания двери
- защита от сквозняков
- защита жильцов от летающих насекомых
- контроль потерь тепла – снижает расходы на обогрев помещений
- испытан в Испытательном центре «ОСОДТ» (Россия, Москва) на соответствие ГОСТ РФ
- подтвержденный ресурс механизма – 500.000 циклов работы
- сохраняет полную работоспособность при температурах до -15 С
- при более низких температурах требует повторной регулировки
- абсолютно бесшумен
- способен работать на деревянных и стальных дверях массой до 60 кг

### ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

- корпус доводчика изготовлен из прочного алюминиевого сплава
- зеркальная полировка внутренней поверхности рабочего цилиндра
- 100% стальной рычаг
- пружина поршня – из легированной стали
- не требует замены гидравлической жидкости на протяжении всего срока эксплуатации

### РЕГУЛИРОВКА:

клапан №1 – скорость закрывания; клапан №2 – скорость окончательного прихлопа;

### ОТДЕЛКА:

«97» – алюминий; «88» – бронза; «45» – белый;

Предназначен для установки на правые и левые двери внутреннего и внешнего открывания.

