



Каталог ТОП-100



CISA В РОССИИ: ИСТОРИЯ УСПЕХА И ПРИЗНАНИЯ

Начав поставки своей продукции в Российскую Федерацию в середине непростых 90-х годов прошлого века, компания CISA S.p.a. начала новый путь развития на прежде закрытом рынке стран бывшего СССР. Как такового, рынка систем запираения на тот момент в России не существовало, а российские дверные замки производились как ширпотреб при основном, чаще всего, оборонном производстве. Располагая прекрасным ассортиментом замков и цилиндров, инновационными решениями в области инженерии, продукция CISA стала символом качества и синонимом безопасности квартир и частных домов, офисов и общественных мест – повсюду, где требуется гарантированно сохранить имущество и защитить жизни владельцев дверей.

Именно благодаря революционным решениям CISA, среди потребителей получили распространение такие обиходные выражения, как «лазерный/компьютерный» ключ (цилиндровые механизмы Astral), «перекодируемый замок» (сувальдные замки со сменным кодом New Cambio Facile), «замок с плавным ходом» (цилиндровые силовые замки Revolution).

Продолжая модернизировать популярные системы безопасности, инженеры CISA стараются сделать их всё более совершенными, внедряя новшества в каждый популярный замок. Так, в 2009г., все силовые замки CISA получили новую конструкцию защёлки, оснащённую пружинами повышенной жёсткости. С этого же периода все замки для стальных дверей обрабатываются гальваническим никель-цинковым составом, позволяющим всем деталям замков выдерживать более 240 часов в соляном тумане.

Создание систем ALPS (2011г.) и Revolution Pro (2013г.) сделало привычное «домушникам» вскрытие замков почти неосуществимым занятием.

На текущий момент CISA располагает 3 собственными заводами в Италии, производящими широкий ассортимент продукции: механические и электромеханические замки, цилиндрические механизмы, дверные доводчики, гостиничные электронные замки, мастер-системы, системы аварийного выхода «антипаника», замки для алюминиевых и деревянных дверей.

Завод по производству цилиндров CISA, расположенный в итальянском городе Monsampolo del Tronto, выпу-



скает ежегодно до 20.000.000 цилиндрических механизмов, являясь крупнейшим подобным производством в Европе.

Превосходный ассортимент цилиндров – от 5-пиновых секретностью 3.600 комбинаций, до 19-пиновых, секретностью 8.000.000.000 комбинаций, позволяет дилерам удовлетворить спрос практически любого рынка мира. 2 завода, расположенные в городе Faenza, производят врезные, накладные и навесные замки, а также системы мастер-ключа.

В России CISA обладает собственным офисом, расположенным в самом центре Москвы, располагает сетью дилеров в крупных городах, имеет более 10 сервис-центров, проводит бесплатные регулярные семинары и тренинги, участвует в профильных выставках (MosBuild, SibBild, SibSecurity, SochiExpo, BakuBuild и др.). Кроме того, для помощи клиентам в случаях экстренной необходимости, работает круглосуточная линия техподдержки, располагающая сервисными мастерами, способными провести ремонт и экстренное открывание дверей в Москве и Московской области, а также в крупных городах России – Санкт-Петербурге, Новосибирске, Омске, Казани, Уфе, Йошкар-Оле и Екатеринбурге. Вся продукция компании CISA сертифицирована в России по ГОСТ и ГОСТ Р.



1. ПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ СЕРИИ NEW CAMBIO FACILE ALPS

Количество комбинаций: 25 200

Система перекодировки замков New Cambio Facile была создана конструкторами CISA в начале 2000-х. Данная система явилась революционным инженерным решением, позволявшим обезопасить покупателей от несанкционированного копирования их ключей в процессе изготовления двери.

Серия New Cambio Facile неоднократно подвергалась модернизации, в частности, в 2012г. в конструкцию механизма секретности была внесена система защиты от отмычек ALPS (Automatic Lever Protection System). Данная система позволила радикально усложнить применение классических отмычек и «самоимпрессионных» ключей. Кроме того, в результате модернизации, указанные замки получили защиту от вскрытия методом вдавливания засова. Конструкция замков предусматривает сопротивление фронтальному взлому давлением в 10000 Н и боковому давлению в 6000 Н.

Каждый замок CISA NCF укомплектован монтажным ключом, упакованным в белый полиэтиленовый пакетик, и комплектом из 5 ключей, запечатанных в красную картонную коробочку. Таким образом, клиент получает комплект из 1 монтажного и 5 постоянных ключей.

Внимание! Постоянные ключи должны быть переданы клиенту в запечатанном виде!


Перекодировка осуществляется по желанию установщиками двери или пользователем в самостоятельном порядке.

При самостоятельной перекодировке замка клиент берёт на себя ответственность за корректность своих действий.

Описание:

Здесь и далее: первый код артикула предполагает исполнение замка без лицевой планки, второй — с планкой.

ALPS Запатентованная система защиты сувальдных замков

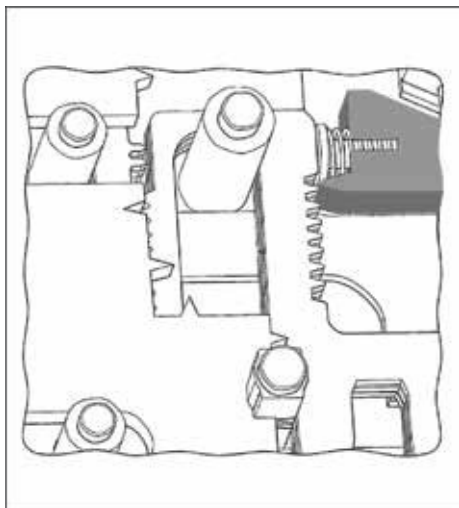


Ключи Basic (красные)



Ключи ALPS (черные)





ОДИНАРНЫЕ ПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ 4 КЛАССА ГОСТ

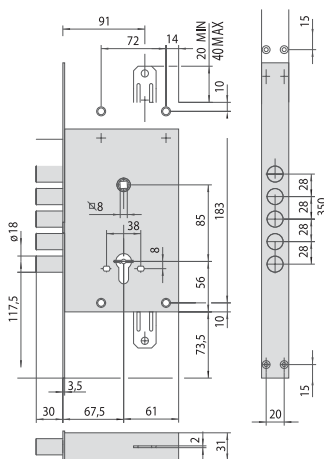

56520, 57520, 57521, 56525,
57525, 57526, 57625, 57675,

Замок 57.655/675	
Количество ригелей	5
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	1+5
Перекодировка	
Варианты исполнения с ALPS	57.655/ 675 «А»
Варианты исполнения с Basic	57.655/ 675 «L5»
На фото модель 57.675	




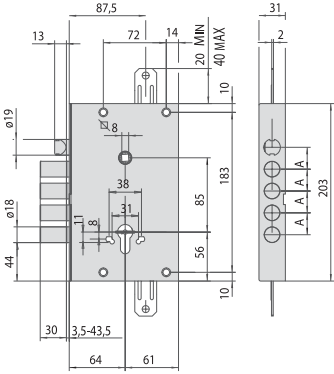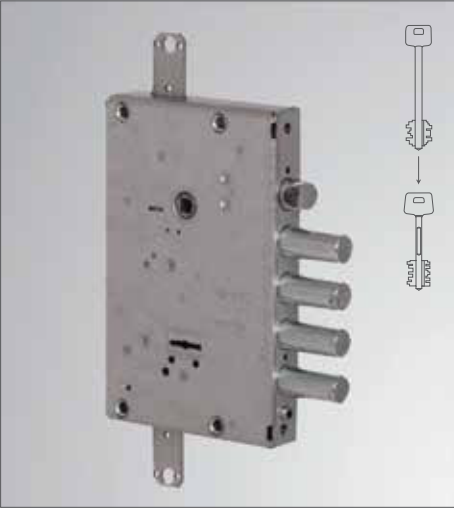

56510, 56515, 56815, 56916, 56917, 57510, 57511, 57512, 57515, 57516, 57517, 57518, A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38 57615, 57665


Замок 57.665/685	
Количество ригелей (нижняя часть)	4
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	1+5
Варианты исполнения с ALPS	57.665/ 685 «А»
Варианты исполнения с Basic	57.665/ 685 «L5»
Защёлка, управляемая от ручки и ключа	
Перекодировка	
На фото модель 57.665	

2. КОМБИНИРОВАННЫЕ , СУВАЛЬДНО-ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ NSF 4 КЛАССА ГОСТ

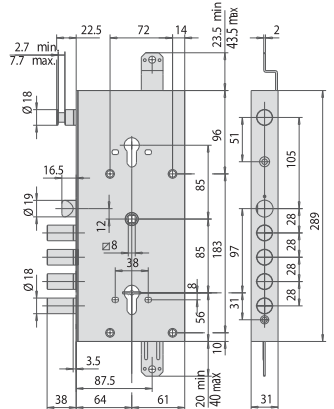



56715, 56716, 56765, 56766, 56767, 56768, 57765, 57766, 57767, 57768, 57915, 57916, 57917, 57918, 57965, 57966, 57967, 57968

Замок 57.966/986	
Два независимых замка в одном корпусе	
Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	1+5
Варианты исполнения с ALPS	57.966/ 986 «А»
Варианты исполнения с Basic	57.966/ 986 «L5»
Защёлка, управляемая от ручки и ключа	
Перекодировка	
Верхнюю часть замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками	
Верхняя часть замка может быть закрыта вне зависимости от положения нижней	
На фото модель 57.966	

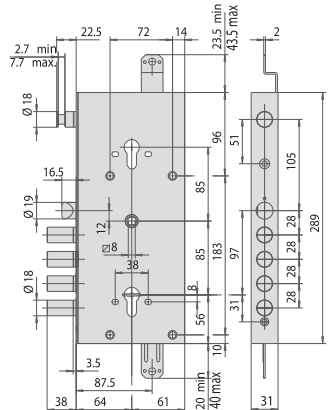

56715, 56716, 56765, 56766, 56767, 56768, 57765, 57766, 57767, 57768, 57915, 57916, 57917, 57918, 57965, 57966, 57967, 57968

Замок 57.965/985	
Два зависимых замка в одном корпусе	
Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	1+5
Варианты исполнения с ALPS	57.965/ 985 «А»
Варианты исполнения с Basic	57.965/ 985 «L5»
Защёлка, управляемая от ручки и ключа	
Перекодировка	
Система ALPS	
Верхнюю часть замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками	
При закрытии верхней части замка нижняя часть блокируется шторкой	
Верхняя часть замка может быть закрыта только после запирания нижней	
На фото модель 57.965	

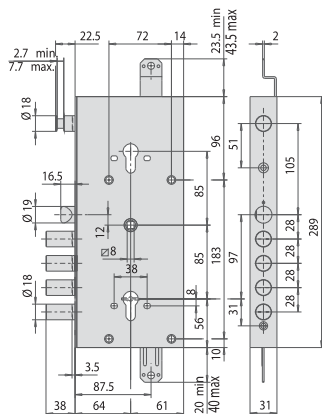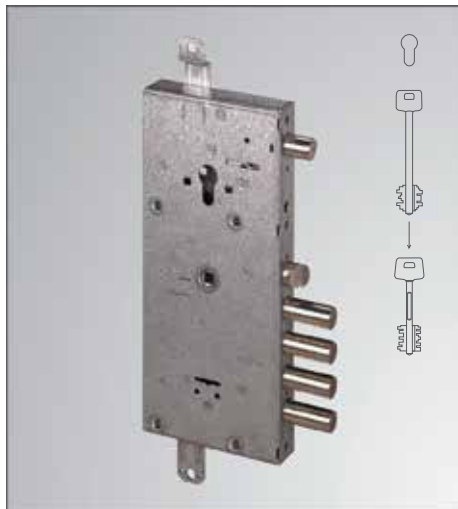

56715, 56716, 56765, 56766, 56767,
56768, 57765, 57766, 57767, 57768,
57915, 57916, 57917, 57918, 57965,
57966, 57967, 57968

Замок 57.965RT/985RT

Два полузависимых замка в одном корпусе

Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	1+5
Варианты исполнения с ALPS	57.965RT/985 RT «A»
Варианты исполнения с Basic	57.965RT/ 985 RT «L5»

Защёлка, управляемая от ручки и ключа


Перекодировка

Верхнюю часть замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками

При закрывании верхней части замка нижняя часть блокируется шторкой

Верхняя часть замка может быть закрыта вне зависимости от положения нижней

На фото модель 57.965RT

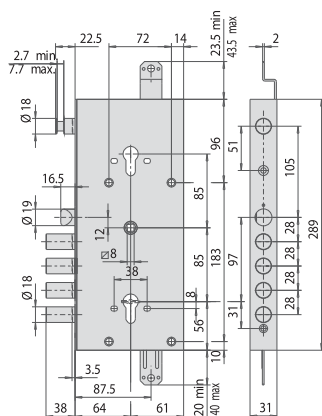

56715, 56716, 56765, 56766, 56767,
56768, 57765, 57766, 57767, 57768,
57915, 57916, 57917, 57918, 57965,
57966, 57967, 57968

Замок 57.967/987

Функция «дверная цепочка» позволяет приоткрыть дверь для визуального контакта

Два независимых замка в одном корпусе

Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	1+5

Защёлка, управляемая от ручки и ключа

Перекодировка

Поставляются только в исполнении ALPS


Верхнюю часть замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками

При закрывании верхней части замка нижняя часть блокируется шторкой

Верхняя часть замка может быть закрыта вне зависимости от положения нижней

Ограничитель угла открывания не входит в комплект поставки и заказывается отдельно

На фото модель 57.967

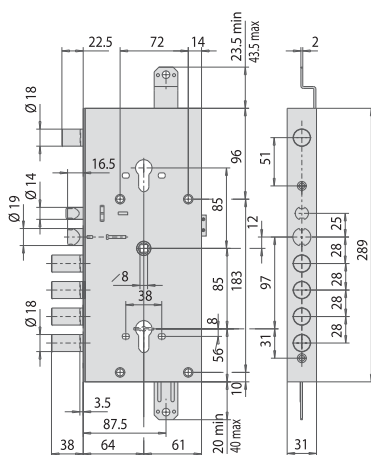

16766, 17766, 17916, 17966

Замок 17.966/986

Замок с нормально-закрытой электромеханической защёлкой

Два независимых замка в одном корпусе

Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	1+5

Защёлка, управляемая от ручки и ключа

Перекодировка

Поставляются только в исполнении ALPS

Верхнюю часть замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками

Верхняя часть замка может быть закрыта вне зависимости от положения нижней


Ограничитель угла открывания не входит в комплект поставки и заказывается отдельно

12В 3А переменного тока (AC), продолжительность импульса – не более 1,5с.

На фото модель 17.966



Для защиты соленоида замка и облегчения работы в сетях постоянного тока (12В DC), а также с домофонами, уместно приобрести бустер CISA apr.07.022.00.0.

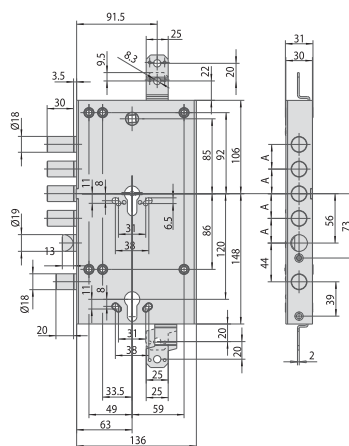

B6764, B6765, B6766, B7764, B7765, B7766
B7964, B7965, B7966
A = 28-38

Замок B7.964/984

Два независимых замка в одном корпусе

Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	1+5

Защёлка, управляемая от ручки и ключа

Перекодировка

Система ALPS

Нижнюю часть замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками

Нижняя часть замка может быть закрыта вне зависимости от положения верхней

Замки оснащаются шторкой, управляемой от нижней части замка (от цилиндра)

По размерам замок B7.984 аналогичен замкам Mottura 54.797/787, ISEO 648-2 DITB LL, Гардиан 25.12, Securemme, Potent, CR и др.

На фото модель B7.964



3. СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ С ПОСТОЯННЫМ КОДОМ STANDARDLOCK (НЕПЕРЕКОДИРУЕМЫЕ)

Количество комбинаций: 244 140 625



Ключи для неперекодируемых замков




Ключи для перекодируемых замков

Совет:

Как отличить замки с постоянным кодом от перекодируемых?

Отличие в ключах:

на стебле ключа перекодируемых замков имеется код, на неперекодируемых кода нет.



56500, 57500, 57501, 57502, 56505,
57505, 57506, 57507, 57605, 57655, 67505

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38


Замок 57.505/525

Замок верхнего расположения

Количество ригелей	5
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	5
Версия Antipicking	Коды НР и НТ зависят от длины ключа

На фото модель 57.505



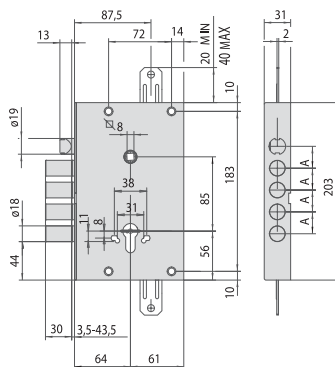

56510, 56515, 56815, 56916, 56917, 57510,
57511, 57512, 57515, 57516, 57517, 57518,
57615, 57665

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38


Замок 57.515/535

Замок нижнего расположения

Количество ригелей	4
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	5
Версия Antipicking	Коды НР и НТ зависят от длины ключа

Защёлка, управляемая от ручки и ключа

На фото модель 57.515

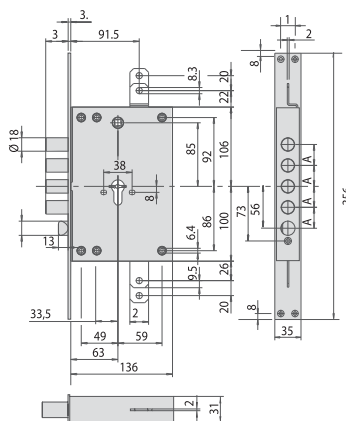

B6525, B6535, B7525, B7535
B7675, B7685
A = 25-28-38


Замок B7.505/525

Замок верхнего расположения

Количество ригелей	5
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	5

По размерам замок аналогичен замкам Mottura 54.783, ISEO 642 DTB LL, Securemme, Potent, CR и др.

На фото модель B7.525

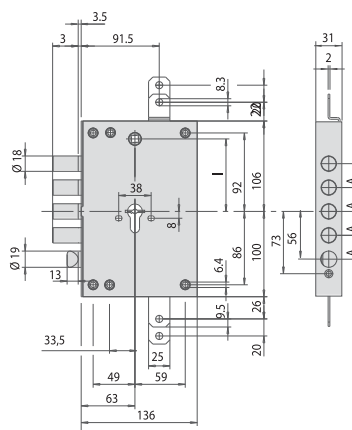

B6505, B6515, B7505, B7515
B7655, B7665

I = 85, A = 25-28-38

B6615

I = 92, A = 25-28-38

Замок B7.515/535

Замок нижнего расположения


Количество ригелей	4
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	5

Защёлка, управляемая от ручки и ключа

По размерам замок аналогичен замкам Mottura 54.771, ISEO 642, Securemme, Potent, CR и др.

На фото модель B7.515



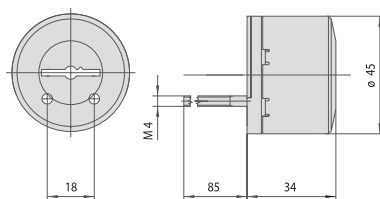

02.715/02.716

Пиновые накладки

02.715 (StandartLock)

02.716 (New Cambio Facile)


02.715 (StandartLock) – уникальная защита сувальдных неперекодируемых замков CISA от отмычек

02.716 (New Cambio Facile) – уникальная защита сувальдных перекодируемых замков CISA от отмычек.

Цвета: 00 – латунь, 18 – хром

ВАЖНО: в корпусах всех сувальдных замков CISA имеются 2 отверстия для монтажа пиновых накладок, обеспечивая возможность повышения уровня защиты замка.

На фото модель 02.716



Бустер 07.022.00.0

Для защиты соленоида электромеханических замков и облегчения работы в сетях постоянного тока (12В DC), а также с домофонами, уместно приобрести бустер CISA.

ВЕРСИЯ ANTIPICKING


Система защиты от отмычек CISA Antipicking была создана в 2008г. в качестве метода эффективной защиты сувальдных замков от вскрытия классическими отмычками. Впервые замок, оснащённый системой Antipicking, был продемонстрирован в России и подвергнут испытаниям в феврале 2008г. **(NB) Замки Antipicking не могут быть перекодированы и поставляются с ключами, головки которых изготовлены из пластика серого цвета.**

Отличие в артикуле замков Antipicking – литеры HR или HT в конце артикула. Пример: замки 57.505/525HR, 57.515/535HR, 57.766/786HR




Система защиты antipicking

4. КОМБИНИРОВАННЫЕ СУВАЛЬДНО-ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ STANDARDLOCK (неперекодируемые)

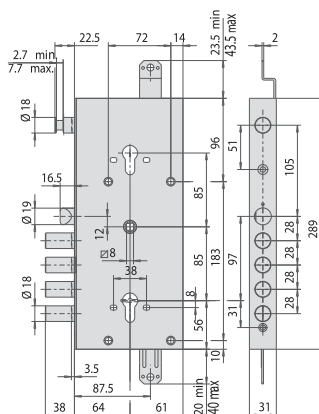

56715, 56716, 56765, 56766, 56767,
56768, 57765, 57766, 57767, 57768,
57915, 57916, 57917, 57918, 57965,
57966, 57967, 57968


Замок 57.666/786	
Два независимых замка в одном корпусе	
Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	5
Защёлка, управляемая от ручки и ключа	
Верхнюю часть замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками	
Верхняя часть замка может быть закрыта вне зависимости от положения нижней	
Система защиты antipicking	
На фото модель 57.666	

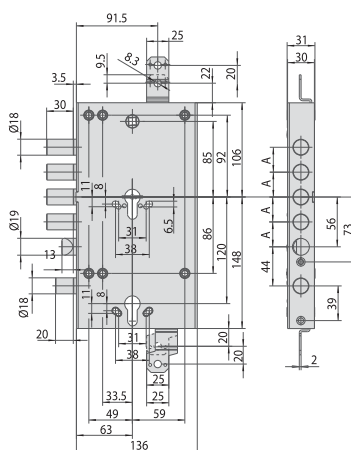


B6764, B6765, B6766, B7764, B7765, B7766
B7964, B7965, B7966
A = 28-38

Замок B7.764/784	
Два независимых замка в одном корпусе	
Количество ригелей (нижняя часть)	1
Количество ригелей (верхняя часть)	4
Вылет засова	38 мм
Количество ключей	5
Защёлка, управляемая от ручки и ключа	
Нижнюю часть замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN или броненакладками	
Нижняя часть замка может быть закрыта вне зависимости от положения верхней	
Замки оснащаются шторкой, управляемой от нижней части замка (от цилиндра)	
По размерам замок B7.784 аналогичен замкам Mottura 54.797/787, ISEO 648-2 D1TB LL, Гардиан 25.12, Securemme, Potent, CR и др.	
На фото модель B7.764	

5. СЕРИЯ ЦИЛИНДРОВЫХ ЗАМКОВ С РЕДУКТОРОМ REVOLUTION , была создана в начале 2000-х специально для оснащения взломостойких дверей

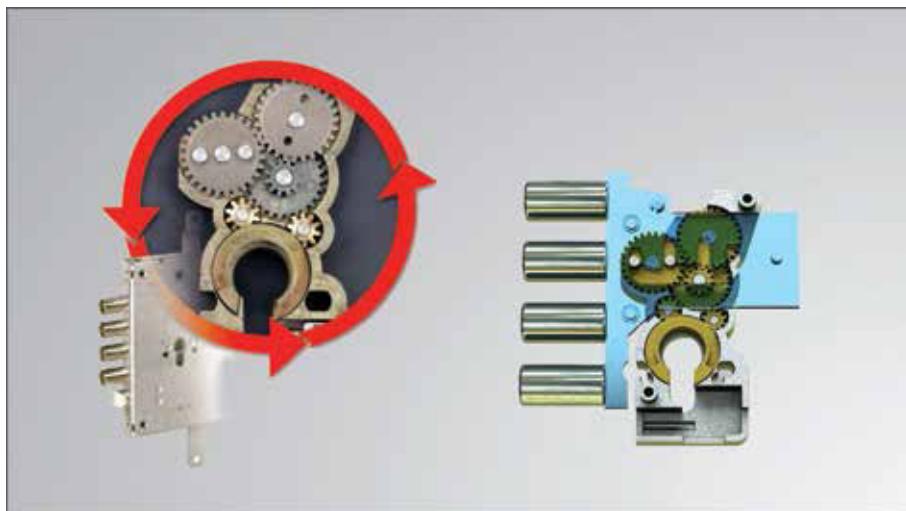

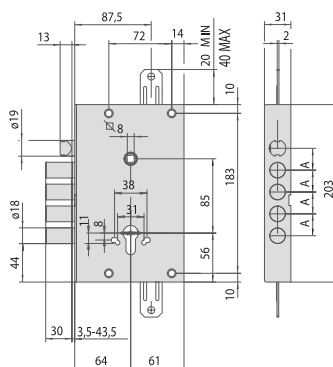

56510, 56515, 56815, 56916, 56917, 57510,
57511, 57512, 57515, 57516, 57517, 57518,
57615, 57665

$$A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38$$

Замок 56.515/535


Замок нижнего расположения

Количество ригелей	4
Вылет засова	30 мм

Защёлка

В исполнении REVOLUTION PRO в артикул добавляется «В» – 56.515.В.

На фото модель 56.515

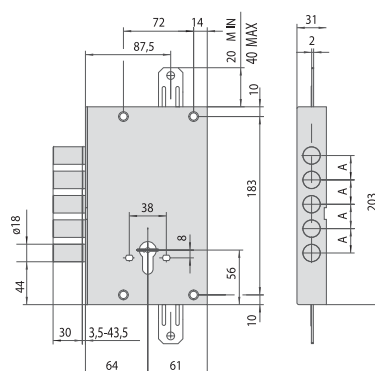

56500, 57500, 57501, 57502, 56505,
57505, 57506, 57507, 57605, 57655, 67505

$$A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38$$

Замок 56.505/525


Замок верхнего расположения

Количество ригелей	5
Вылет засова	30 мм

Без защёлки	
-------------	--

В исполнении REVOLUTION PRO в артикул добавляется «В» – 56.505.В.

На фото модель 56.505

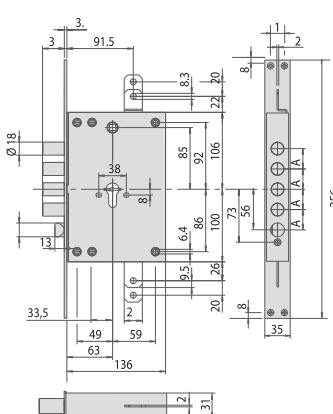

B6525, B6535, B7525, B7535
B7675, B7685
A = 25-28-38

Замок B6.505/525

Замок верхнего расположения


Количество ригелей	5
Вылет засова	30 мм

Без защёлки	
-------------	--

Цилиндр – по центру. Аналог М-85.983

На фото модель B6.525



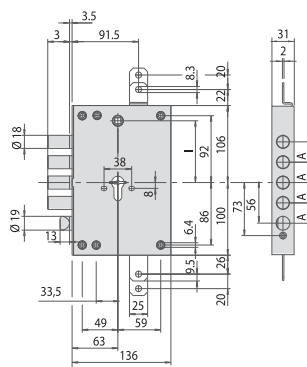

B6505, B6515, B7505, B751
B7655, B7665
I = 85, A = 25-28-38

B6615

I = 92, A = 25-28-38

Замок B6.515/535


Замок нижнего расположения

Количество ригелей	4
Вылет засова	30 мм

Защелка

Цилиндр – по центру. Аналог M-85.971

На фото модель B6.515

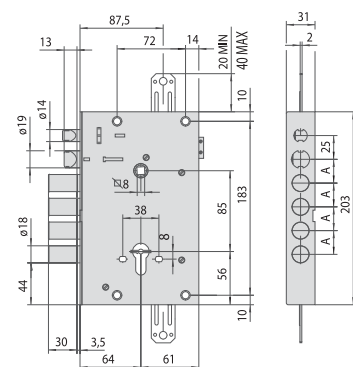

15510, 17510, 15515, 17515,
17615, 17665, E6515, E6615

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

Замок 15.515/535

Замок с электроуправляемой защёлкой

Количество ригелей	4
--------------------	---

Засов замка управляется ключом, защёлка – от импульса питания 12В 3А переменного тока, внутренней ручки или ключа с любой стороны


2 защёлки – верхняя контр-защёлка и основная большая защёлка

В исполнении REVOLUTION PRO в артикул добавляется «В» – 15.515.В.

Рекомендуется приобрести Бустер 07.022.00.0

Внимание! В коробке двери отверстие для малой защёлки не делать!

На фото модель 15.515

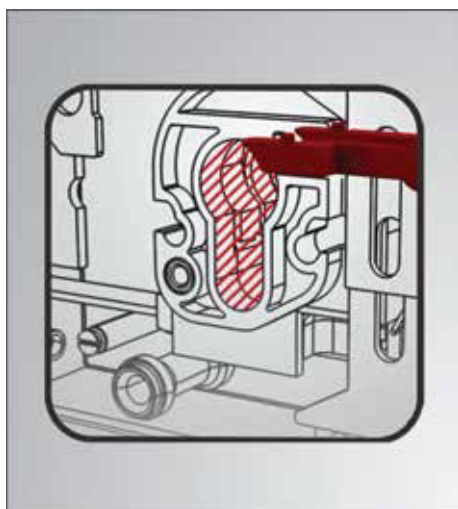

НОВИНКА: СИСТЕМА REVOLUTION PRO




Достоинством этого замка является наличие механизма блокировки засова и вертикальных тяг.

Идея блокировки заключается в том, что в случае, если из корпуса замка взломщик вырывает цилиндр и удаляет его остатки, то механизм замка полностью парализуется, не давая взлому развиваться.

Блокировка происходит только в том случае, если замок закрыт на 2 оборота, то есть – полностью, что исключает проблемы при сборке двери.

Версия Revolution – Pro оснащается специальным механизмом, блокирующим движение засова и тяг, в случае вырывания цилиндра. Отличается наличием буквы «В» в конце артикула. Замену цилиндров в этой версии следует производить только при открытом замке!

6. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ С РЕДУКТОРОМ REVOLUTION

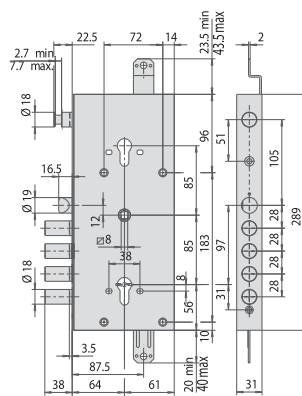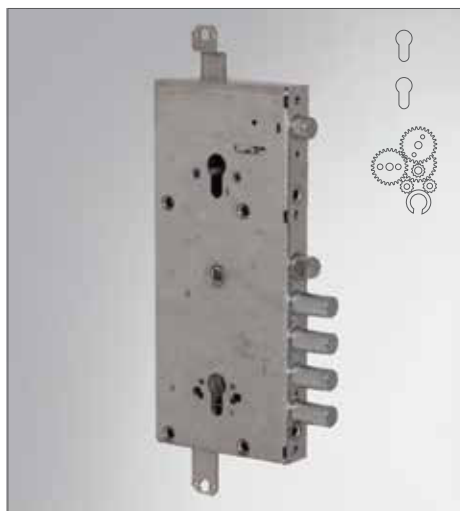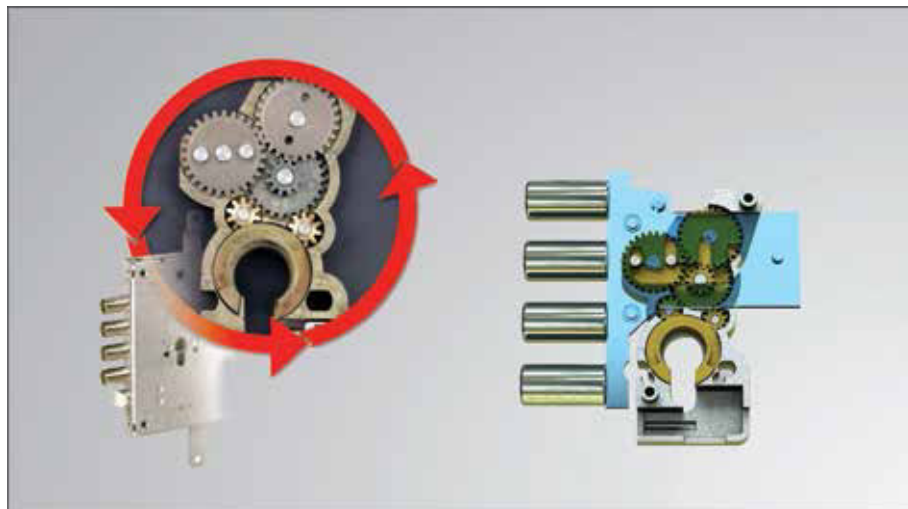

56715, 56716, 56765, 56766, 56767,
56768, 57765, 57766, 57767, 57768,
57915, 57916, 57917, 57918, 57965,
57966, 57967, 57968

Замок 56.765/785

Два зависимых замка в одном корпусе

Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	30 мм

Защёлка, управляемая от ручки и ключа


Система «плавный ход»

Верхнюю и нижнюю части замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками

Верхняя часть замка может быть закрыта только после закрывания нижней

В исполнении REVOLUTION PRO в артикул добавляется «В» – 56.765.В.

На фото модель 56.765

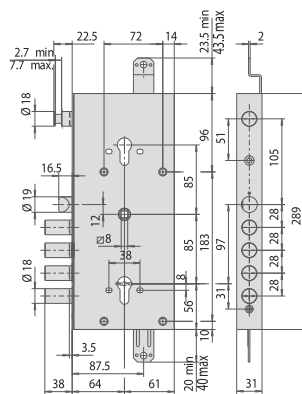

56715, 56716, 56765, 56766, 56767,
56768, 57765, 57766, 57767, 57768,
57915, 57916, 57917, 57918, 57965,
57966, 57967, 57968

Замок 56.766/786

Два независимых замка в одном корпусе

Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	30 мм

Защёлка, управляемая от ручки и ключа


Система «плавный ход»

В исполнении REVOLUTION PRO в артикул добавляется «В» – 56.766.В.

Верхняя часть замка может быть закрыта только после закрывания нижней

На фото модель 56.766



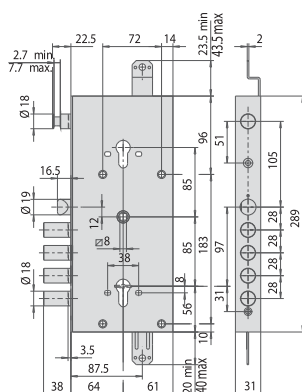

56715, 56716, 56765, 56766, 56767,
56768, 57765, 57766, 57767, 57768,
57915, 57916, 57917, 57918, 57965,
57966, 57967, 57968

Замок 56.767/787

Функция «дверная цепочка» позволяет приоткрыть дверь для визуального контакта

Два независимых замка в одном корпусе

Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	30 мм
Количество ключей	1+5

Защёлка, управляемая от ручки и ключа

Перекодировка

Система «плавный ход»



Верхнюю и нижнюю часть замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками

Верхняя часть замка может быть закрыта вне зависимости от положения нижней

Ограничитель угла открывания не входит в комплект поставки и заказывается отдельно

В исполнении REVOLUTION PRO в артикул добавляется «В» - 56.767.В.

На фото модель 56.767

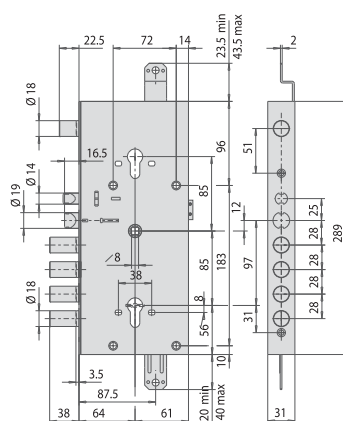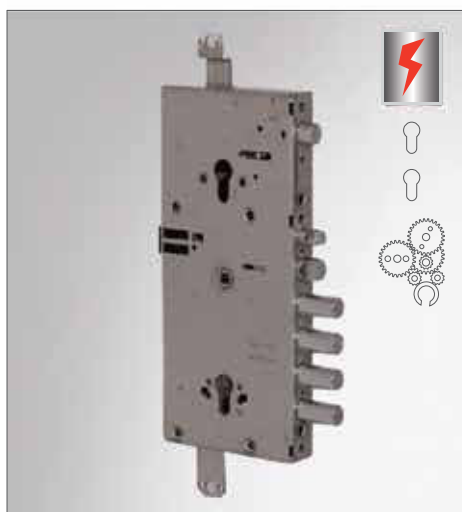

16766, 17766, 17916, 17966

Замок 16.766/786

Цилиндровый замок с электромеханической защёлкой

Два независимых замка в одном корпусе

Количество ригелей (нижняя часть)	4
Количество ригелей (верхняя часть)	1
Вылет засова	30 мм

Защёлка, управляемая от ручки и ключа


Система «плавный ход»	
-----------------------	--

Верхнюю и нижнюю части замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками

Верхняя часть замка может быть закрыта вне зависимости закрывания нижней

В исполнении REVOLUTION PRO в артикул добавляется «В» – 16.766.В.

На фото модель 16.766

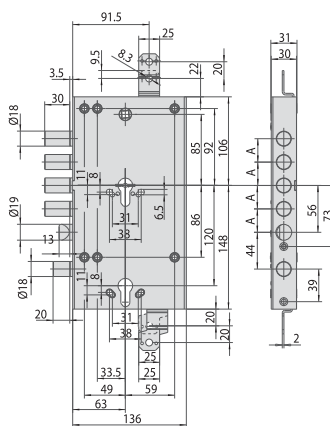

B6764, B6765, B6766, B7764, B7765, B7766
B7964, B7965, B7966
A = 28-38

Замок B6.764/784

Цилиндровый замок с блокировкой
верхней секции от нижней секции

Два независимых замка в одном корпусе

Количество ригелей (верхняя часть)	4
Количество ригелей (нижняя часть)	1
Вылет засова	30 мм

Защёлка, управляемая от ручки и ключа

Система «плавный ход»


Верхнюю и нижнюю части замка можно оснастить цилиндрами стандарта DIN и броненакладками

Верхняя часть замка может быть закрыта вне зависимости закрывания нижней


На фото модель В6.764



7. ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ С ДИСКРЕТНЫМ (УПРОЩЁННЫМ) МЕХАНИЗМОМ LOCKING LINE.

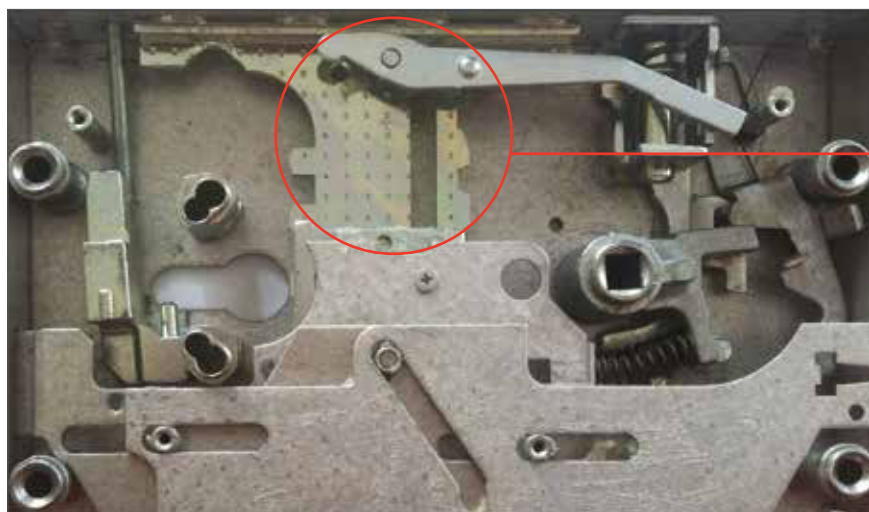

Механизм LOCKING LINE

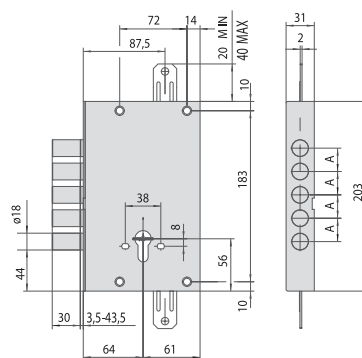


56500, 57500, 57501, 57502, 56505,
57505, 57506, 57507, 57605, 57655, 67505

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38

Замок 56.405/425

Количество ригелей	5
Вылет засова	30 мм
На фото модель 56.405	




56510, 56515, 56815, 56916, 56917, 57510,
57511, 57512, 57515, 57516, 57517, 57518,
57615, 57665

A = 25 - 27 - 28 - 32 - 38


Замок 56.415/435

Количество ригелей	4
Вылет засова	30 мм
На фото модель 56.415	

8. ЭКОНОМИЧНЫЕ ЗАМКИ СЕРИИ Blockator

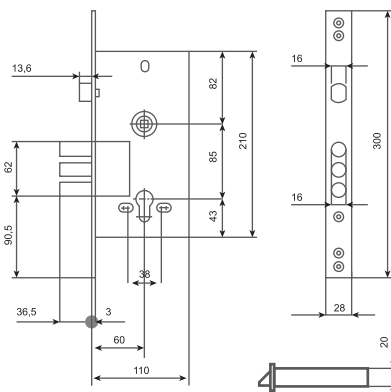


Замок 56.436	
Оцинкованный корпус	
Количество ригелей	3
Отверстия для монтажа броненакладки	2
Защитная пластина «шеvron» для защиты внутренних механизмов	
Подшипник для бесшумной работы ручки	

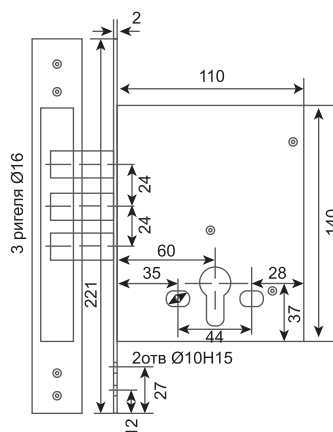


Замок 56.426	
Оцинкованный корпус	
Количество ригелей	3
Отверстия для монтажа броненакладки	2
Защитная пластина «шеvron» для защиты внутренних механизмов	
Подшипник для бесшумной работы ручки	

9. СУВАЛЬДНЫЕ ЗАМКИ (ДЛЯ ЛЁГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ)

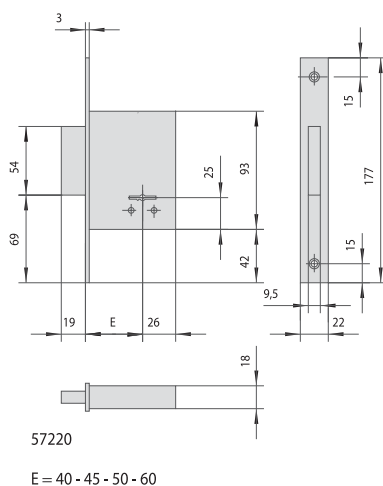


Замок 57.220.40/45/50/60	
Количество ключей	5
Прекрасно подходит для первой врезки, а также для монтажа в тонкие двери (КНР, Израиль) в качестве дополнительного. 2 оборота, 6 сувальд	

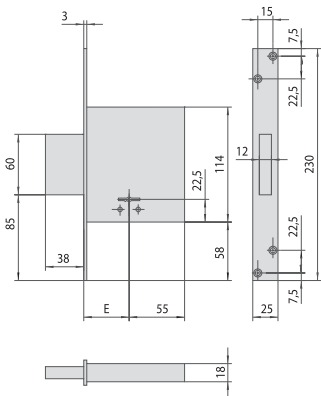


57010, 57014 57050
E = 52 - 60 - 70 E = 52 - 60

Замок 57.010.50/60/70	
Количество ригелей	1
Количество оборотов	4
Количество сувальд	6
Количество ключей	5
Оцинкованный корпус	

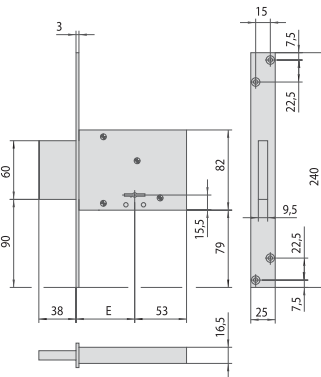


57013
E = 52 - 60 - 70

Замок 57.013.50/60/70	
Количество ригелей	1
Количество оборотов	4
Количество сувальд	6
Количество ключей	5
Вертикальные тяги	
«Низкий» оцинкованный корпус	

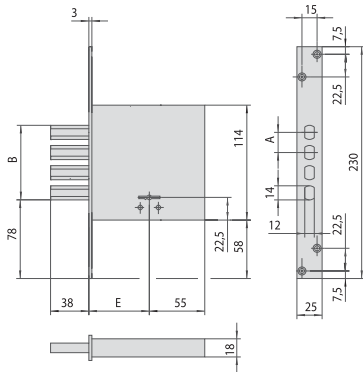

	E	A	B
1.57028.50	52	23	60
1.57028.60	60	20	74

Замок 57.028.50/60	
Количество ригелей	3/4
Количество оборотов	4
Количество сувальд	6
Количество ключей	5
Латунированная лицевая планка	

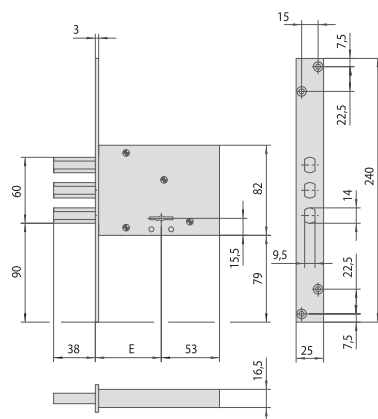


57030
E = 60 - 70

Замок 57.030.60/70

Количество ригелей	3
Количество оборотов	4
Количество сувальд	6
Количество ключей	5
Оцинкованный корпус	




10. ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ И ЛЁГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

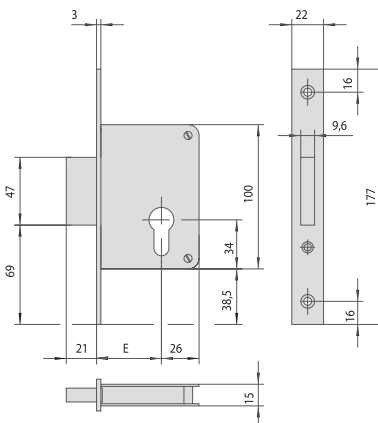

52310
E = 40 - 45 - 50 - 60 - 70

Замок 52.310.35/40/45/50/60/70

Тонкий корпус, окрашенный порошковой эмалью, без отверстий под броню
Латунная планка и ригель

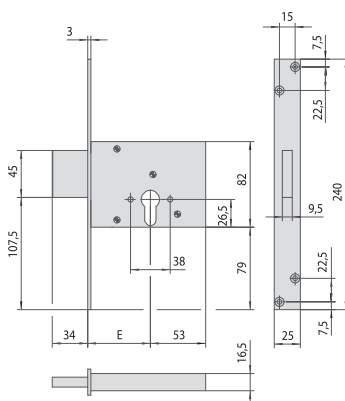


56013
E = 52 - 60 - 70

Замок 56.013.50/60/70

Тонкий хромированный корпус с отверстиями под броню. Подходит для замены вышедших из строя замков «Ереван», KALE FIYAM, FAYN.



11. ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ С ЗАЩЁЛКОЙ (для лёгких металлических дверей)

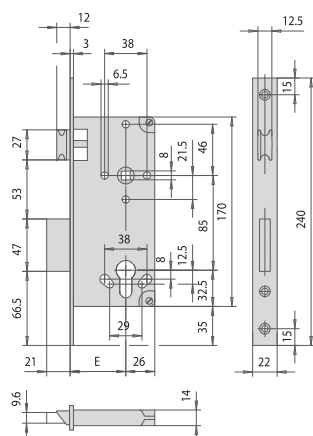


5C110, 5C150, 5C611, 5C651
5C130, 5C170, 5C631, 5C671
E=35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70

Замок 5C110.35/40/45/50/60/70

Глубина (backset)

35-40-45-50-
60-70 мм

Тонкий оцинкованный корпус с отверстиями под броню, латунная защёлка и ригель

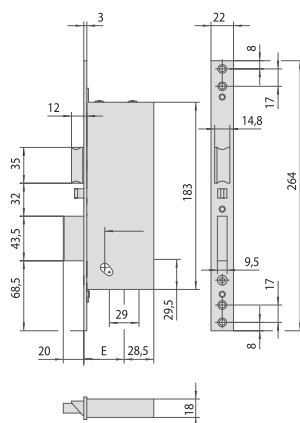


12010, 12011, 12015, 12016
E=40 - 50 - 60 - 70

Замок 12.011.50/60

Глубина (backset)

40-50-60-
70 мм

Электромеханический замок для лёгких стальных дверей. Стальной оцинкованный корпус, латунная лицевая пластина, защёлка и засов. Нормально-закрытый замок (не требует постоянного питания). Параметры импульса открывания – 12В 3А переменного тока, продолжительность импульса – не более 1,5 с. С обеих сторон открывается ключом. Имеется возможность установки броненакладок.

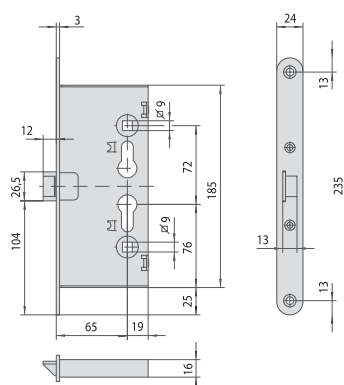


1.13100.65, 1.13110.65, 1.43000.65,
1.43110.65, 1.43114.65

Замок MITO 43.110

Серия огнестойких цилиндрических замков для противопожарных дверей: механические, противопожарные, электромеханические



12. ЦИЛИНДРОВЫЕ ЗАМКИ С РОЛИКОМ (ДЛЯ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ)

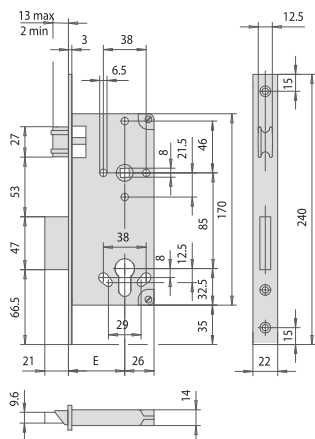


5C120, 5C621
5C140, 5C641
E= 35 - 40 - 45 - 50 - 60 - 70

Замок 5C120.35/40/45/50/60/70

Глубина (backset)	35-40-45-50-60-70 мм
Тонкий окрашенный корпус с отверстиями под броню, латунные ролик и ригель	


13. ДЛЯ КАЛИТОК И АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

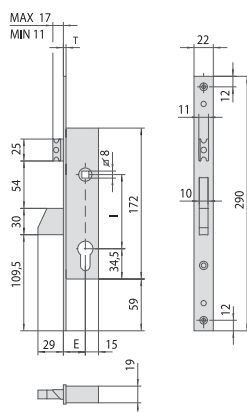

46215 85 3
46217 85 3
46218 92 3
46219 92 3
E= 25 - 30 - 35

Замок 46.215.25/30/35


Глубина (backset)	25-30-35 мм
Оцинкованный корпус, лицевая планка из нержавеющей стали, защёлка и ригель — из стали	

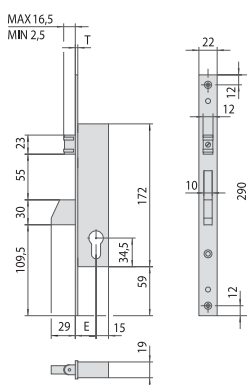

46230 3
46233 5
E= 25 - 30 - 35

Замок 46.230.25/30/35


Глубина (backset)	25-30-35 мм
Оцинкованный корпус, лицевая планка из нержавеющей стали, ролик и ригель — из стали	

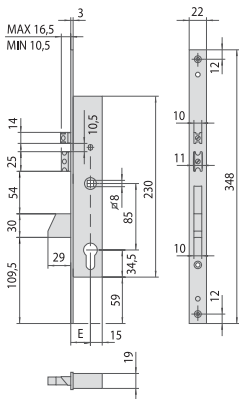


16215, 16216, 16217
E=25 - 30 - 35

Замок 16.215.xx.(25-30-35)
Электромеханический узкопрофильный замок с «падающим» ригелем. Нормально-закрытый, 12 В, 3А, переменный ток.
Особенности установки: внешняя ручка всегда «глухая». Максимальная продолжительность импульса открывания – 1,5 сек.
Рекомендуется подключать через устройство Бустер 07.022.00.0


14. ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

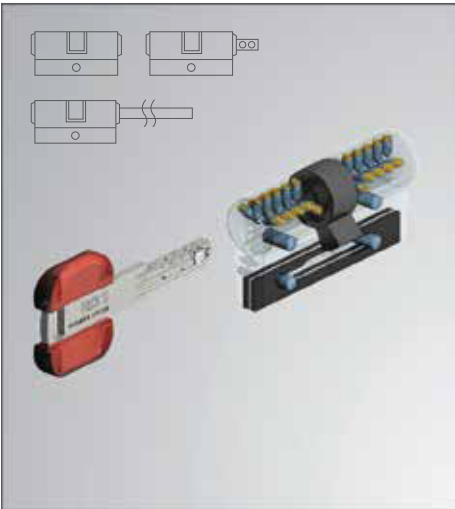

RS3 S
Механизм секретности: 19 стальных штифтов (пинов), расположенные в 5 рядов под разными углами
Защита от взлома: специальная стальная «рессора Sigillo», вмонтированная в корпус цилиндра – повышает прочность на 35%
ВКР – защита от вскрытия методом «бампинга». Защита от высверливания: все пины из нержавеющей стали
Защита от экстракции сердечника: горизонтальная противовзломная «рессора» Sigillo
Контролируемое изготовление копий ключа: под заказ, только на фабрике CISA, через официальные сервисные центры CISA, при предъявлении оригинала карты Security Card
Исполнения отделки: латунь (.66) и хром (.12)
Интерактивный элемент в ключе, 4 класс ГОСТ (высший)
8.000.000.000 кодовых комбинаций
5 ключей

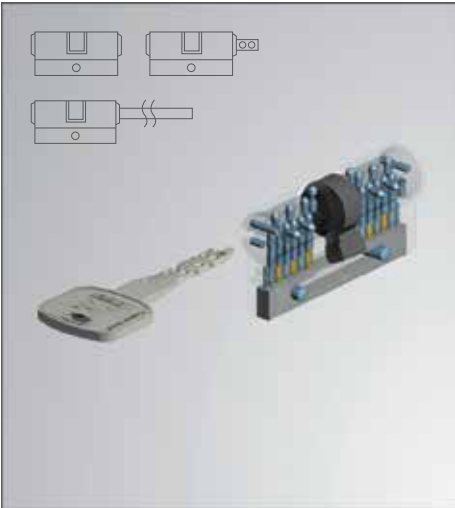

AP3S
Механизм секретности: 11 стальных штифтов (пинов), расположенные сверху, снизу и сбоку
Защита от взлома: специальная стальная «рессора Sigillo», вмонтированная в корпус цилиндра - повышает прочность на 35%
ВКР – защита от вскрытия методом «бампинга»
Защита от высверливания: все пины из нержавеющей стали
Защита от экстракции сердечника: 2 стальных штифта на входе ключа
Контролируемое изготовление копий ключа в присутствии клиента через официальные сервисные центры при предъявлении оригинала карты Security Card
Исполнения отделки: латунь (.66) и хром (.12)
Интерактивный элемент в ключе, 4 класс ГОСТ (высший)
40.000.000 кодовых комбинаций
5 ключей

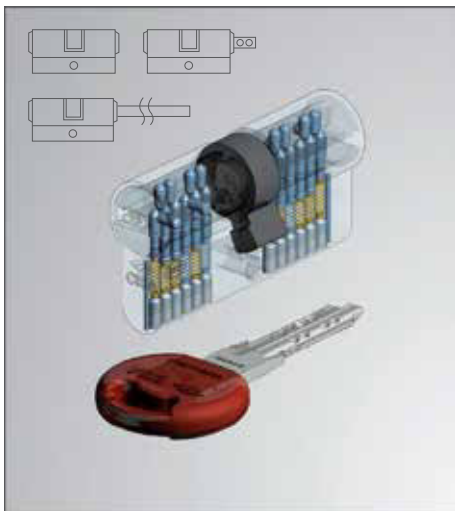

Astral Tekno

Механизм секретности: 12 стальных штифтов (пинов) + 2 боковых штифта

ВКР – защита от вскрытия методом «бампинга»

Защита от высверливания: все пины из нержавеющей стали


Контролируемое изготовление копий ключа в присутствии клиента через официальные сервисные центры при предъявлении оригинала карты Security Card

Исполнения отделки: латунь (.00) и хром (.12)

4 класс ГОСТ(высший)

1.600.000 кодовых комбинаций

5 ключей

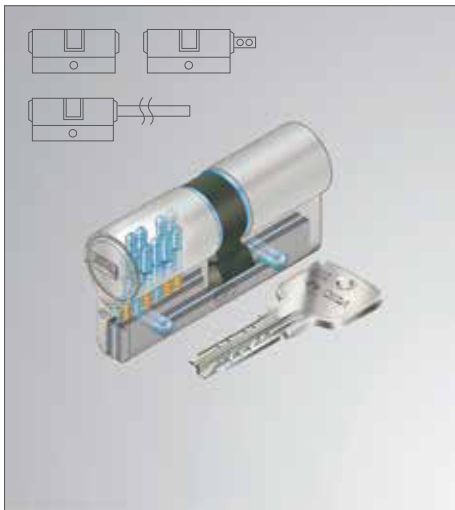

Astral S

Механизм секретности: 10 стальных штифтов (пинов)

Защита от взлома: специальная стальная «рессора Sigillo», вмонтированная в корпус цилиндра – повышает прочность на 35%

ВКР – защита от вскрытия методом «бампинга»

Защита от высверливания: все пины из нержавеющей стали

Исполнения отделки: латунь (.00) и хром (.12)

4 класс ГОСТ(высший)

1.600.000 кодовых комбинаций

5 ключей



Astral


Механизм секретности: 10 латунных штифтов (пинов)

Исполнения отделки: латунь (.00) и хром (.12)

4 класс ГОСТ(высший)


1.600.000 кодовых комбинаций

5 ключей

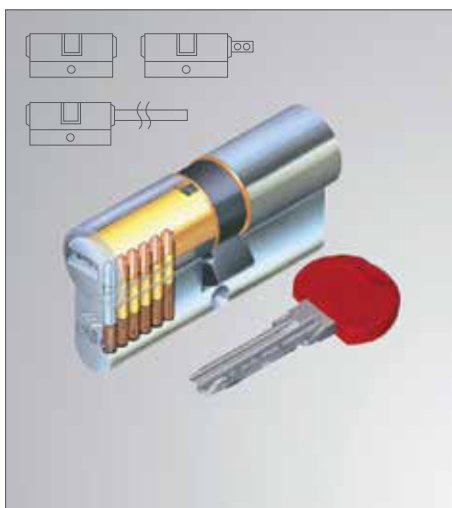

Asix PRO

Механизм секретности: 6 латунных штифтов (пинов)
Исполнение отделки: только хром (.12)
Механизм секретности: 6 штифтов (пинов)
Защита от высверливания: 1-й штифт из нержавеющей стали
Исполнения отделки: латунь (.00) и хром (.12)
2 класс ГОСТ
30.000 кодовых комбинаций
Монтажный ключ, однократная перекодировка
1+5 ключей

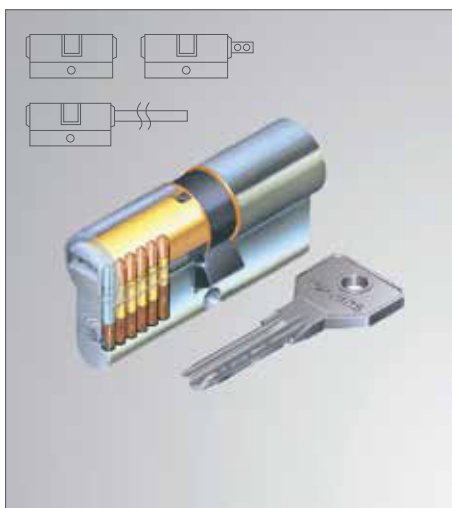


Asix

Механизм секретности: 6 латунных штифтов (пинов)
Защита от высверливания: 1-й штифт из нержавеющей стали
Исполнения отделки : латунь (.00) и хром (.12)
2 класс ГОСТ
30.000 кодовых комбинаций
5 ключей




C2000

Механизм секретности: 5 латунных штифтов (пинов)
Исполнение отделки : латунь
2 класс ГОСТ
3.600 кодовых комбинаций
3 ключа

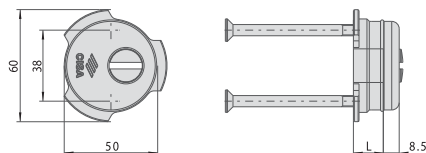
Броненакладка 06.480


Врезная броненакладка: рекомендована для максимальной безопасности

Цвета:	Латунь «00»
	Хром.12.
	Мат-хром В1
	Бронза.64.65

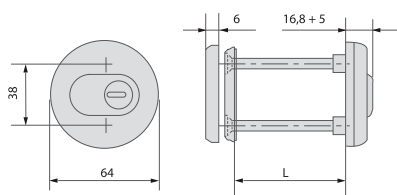
Броненакладка 06.460

Накладная защита цилиндра: рекомендована для деревянных и легких металлических дверей


Цвета:	00 – латунь
	18 – хром

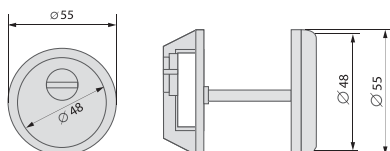
Броненакладка 06.460.30.0

Накладная защита цилиндра: базовый уровень защиты


Цвета:	00 – латунь
	18 – хром

ЗАПЧАСТИ

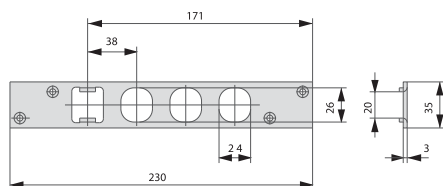



Ответные планки

Для силовых замков – 1.06.220.26.0



Лицевые пластины

для сувальдных силовых замков – 1.06.221.00.0.,
для силовых цилиндрических замков – 1.06.221.01.0



Декоративные накладки

Для сувальдных замков (со шторкой) –
1.06.081.01.0 (латунь, хром). Овальные –
06.144.10.1. (латунь, бронза, светлая бронза,
никель, хром).

РОССИЯ

Москва

Санкт-Петербург

Владимир

Волгоград

Вологда

Воронеж

Екатеринбург

Иркутск

Йошкар-Ола

Казань

Калининград

Киров

Кострома

Краснодар

Липецк

Махачкала

Нижний Новгород

Новосибирск

Омск

Пермь

Псков

Ростов-на-Дону

Рязань

Самара

Саратов

Севастополь (Крым)

Сочи

Ставрополь

Тольятти

Томск

Тула

Тюмень

Уфа

Челябинск



МОЛДАВИЯ
Кишинев

УЗБЕКИСТАН
Ташкент

УКРАИНА
Киев

АЗЕРБАЙДЖАН
Баку

БЕЛОРУСИЯ
Минск

ГРУЗИЯ
Тбилиси

КАЗАХСТАН
Алматы

ЛАТВИЯ
Даугавпилс
Рига
Вентспилс
Лиепая
Резекне
Саласпилс
Елгава

ЛИТВА
Вильнюс
Мариамполь
Паневежис
Шауляй

CISA – ведущий бренд в сфере производства замков и систем управления доступа.

Об Allegion™

Allegion (NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа): ALLE) – является мировым лидером среди разработчиков и производителей систем безопасности объектов и личной безопасности. В ассортимент продукции входят электронные и биометрические системы управления доступом, механические и электромеханические замки, цилиндры, навесные замки, дверные доводчики, сейфы, системы аварийного выхода, стальные двери, технологии и услуги для мирового рынка товаров безопасности. В состав Allegion входят ведущие мировые бренды – CISA, Interflex®, LCN®, SCHLAGE®, Simons-Voss® и Von Duprin®. Годовой оборот корпорации Allegion составляет \$2 млрд, продукция продается почти в 130 странах мира.

